Kanlux

25682 SORTA 30I-UP

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

44IP







SORTA to rodzina pięciu opraw, które dostosowane są do różnych potrzeb. Trzy różne oprawy ścienne, w tym jeden z czujnikiem ruchu (SORTA 16L-UP-SE) i dwa słupki o różnych wysokościach. Oprawy te mają wymienne źródło światła co pozwala na dostosowanie barwy i mocy światła do indywidualnych potrzeb. Ponadto wewnętrzny klosz opalizowany równomiernie rozprasza światło. Oprawy zbudowane są ze szkła i aluminium, a ich czarno-biała kolorystyka wpisze się niemal w każdą scenerię.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m
Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak
Wymiana pękniętej osłony/szyby: tak
Wymienne źródło światła: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Średnica [mm]: 108

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: max 20
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Źródło światła: GLS/CFL/LED
Trzonek: E27
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 0,5÷2,5
Stopień IP: 44

INFORMACJE DODATKOWE:

- max. szerokość źródła 55mm

Dokument utworzono: 17.05.2019, 13:34
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

25682 SORTA 30I-UP

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

- SORTA 16L-UP-SE wyposażona w czujnik ruchu / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 8 min / maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3m / horyzontalny kąt wykrywania ruchu 110 °

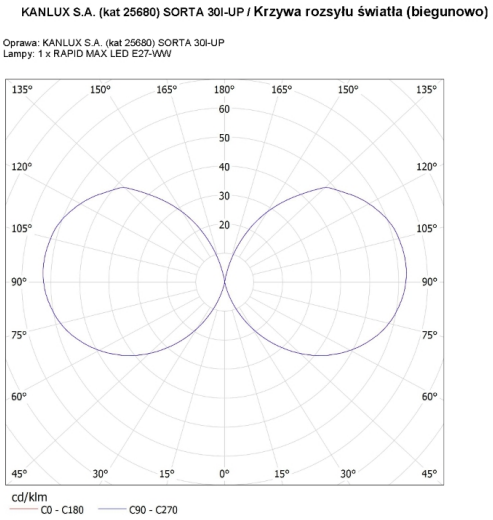

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL