
31022 T8 LED N 22W-NW

Źródło światła LED





T8 LED N to sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED N.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne
Szerokość [mm]: 1510
Średnica [mm]: 28

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Współczynnik mocy lampy: 0.5
Moc znamionowa [W]: 22
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: T8 LED
Rodzaj diody: LED SMD
Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]: 2200
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥10000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200
Nominalny kąt promieniowania [°]: 200
EEI źródła światła: A+
Prąd znamionowy lampy [mA]: 170
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 22
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

31022 T8 LED N 22W-NW

Źródło światła LED


1000h


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷40

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

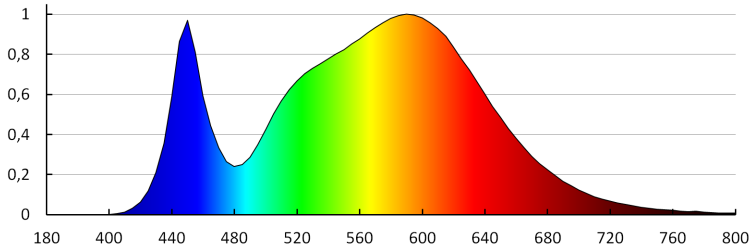

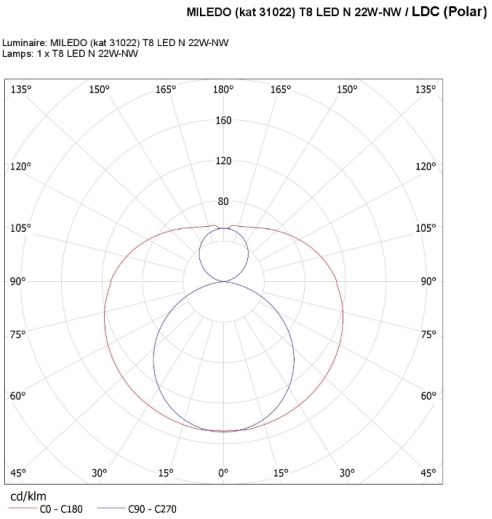

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL