Kanlux

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Oprawa elewacyjna



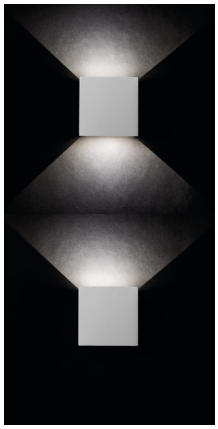



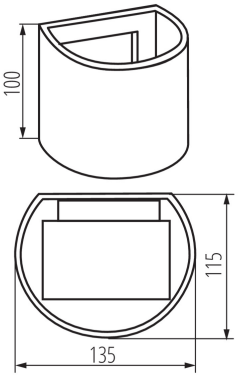

Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest ciekawy wizualnie efekt świetlny, który stworzymy poprzez regulację kąta strumienia światła. Za pomocą klap maskujących sami zmienimy dowolnie kąt padania światła - na górze i na dole oprawy. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu wnętrz, a także elewacji budynków dzięki szczelności IP54.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: nie
Wymiana pękniętej osłony/szyby: tak
Wymienne źródło światła: nie
Kierunek świecenia oprawy: góra i dół
Długość [mm]: 135
Szerokość [mm]: 115
Wysokość [mm]: 100
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: 7
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: max 380
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kąt świecenia [°]: max 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35
Materiał obudowy: stop aluminium

Dokument utworzono: 19.06.2019, 14:44
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Oprawa elewacyjna



Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 1

W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- Regulacja kąta świecenia

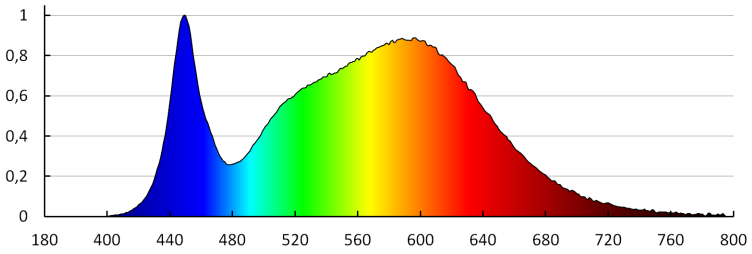

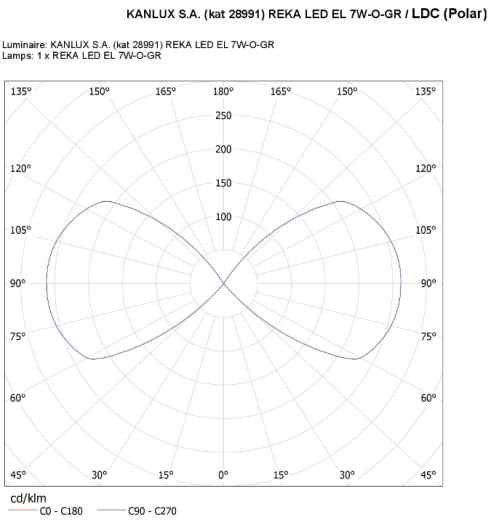

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL