
LUJ Łuk 90° H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

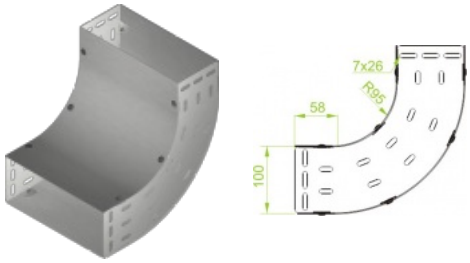

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników
LPLH... lub LPPH...
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUJ100H100	112910	100	1,54	2
LUJ150H100	112915	150	1,89	2
LUJ200H100	112920	200	2,24	2
LUJ300H100	112930	300	2,93	2
LUJ400H100	112940	400	3,63	2
LUJ500H100	112950	500	4,31	2
LUJ600H100	112960	600	5,01	2


BAKS