
KBJ Korytko H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

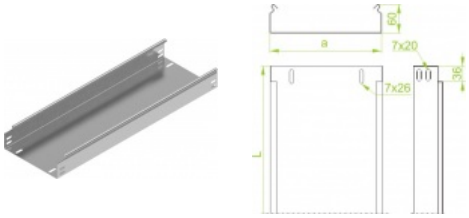

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KBJ50H60/3	162024	3 000	50	36 / 108	1,53	2 900
KBJ100H60/3	162210	3 000	100	18 / 54	2	5 800
KBJ150H60/3	162215	3 000	150	18 / 54	2,40	8 800
KBJ200H60/3	162220	3 000	200	18 / 54	2,80	11 800
KBJ300H60/3	162230	3 000	300	12 / 36	3,60	17 800
KBJ400H60/3	161640	3 000	400	12 / 36	4,40	23 800
KBJ500H60/3	161650	3 000	500	6 / 18	5,20	29 800
KBJ600H60/3	161660	3 000	600	6 / 18	6	35 800

Obciążenie

