
KZPH100 Korytko H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

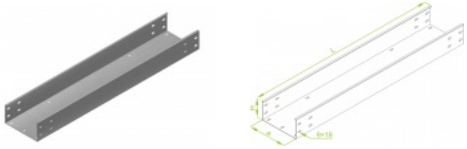

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki LZCH100 lub 1 łącznik LCC...H100 i 16 śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KZP100H100/3	310210	3 000	100	12 / 36	3,95	9 800
KZP200H100/3	310220	3 000	200	6 / 18	5,19	19 800
KZP300H100/3	310230	3 000	300	6 / 18	6,42	29 800
KZP400H100/3	310240	3 000	400	6 / 18	7,66	39 800
KZP500H100/3	310250	3 000	500	6 / 18	8,89	49 800
KZP600H100/3	310260	3 000	600	6 / 18	10,13	59 800

Obciążenie

