
KBP Korytko H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

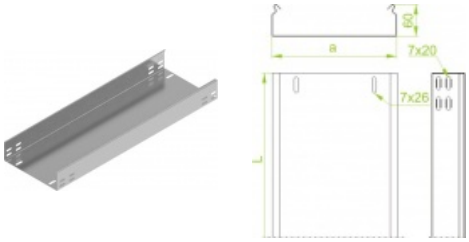

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KBJ... powyżej 300 m
- KBD...powyżej 300 m
- KBP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).

Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!
Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KBP100H60/3	162610	3 000	100	18 / 54	3	5 800
KBP100H60/6	162611	6 000	100	36 / 216	3	5 800
KBP150H60/3	162615	3 000	150	18 / 54	3,60	8 800
KBP150H60/6	162616	6 000	150	36 / 216	3,60	8 800
KBP200H60/3	162620	3 000	200	18 / 54	4,20	11 800
KBP200H60/6	162621	6 000	200	36 / 216	4,20	11 800
KBP300H60/3	162630	3 000	300	12 / 36	5,40	17 800
KBP300H60/6	162631	6 000	300	24 / 144	5,40	17 800
KBP400H60/3	162040	3 000	400	12 / 36	6,60	23 800
KBP400H60/6	162041	6 000	400	24 / 144	6,60	23 800
KBP500H60/3	162050	3 000	500	6 / 18	7,80	29 800
KBP500H60/6	162051	6 000	500	12 / 72	7,80	29 800
KBP600H60/3	162060	3 000	600	6 / 18	9	35 800
KBP600H60/6	162061	6 000	600	12 / 72	9	35 800

Obciążenie

