
R-CS Hartowane wkręty konstrukcyjne do drewna

Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych





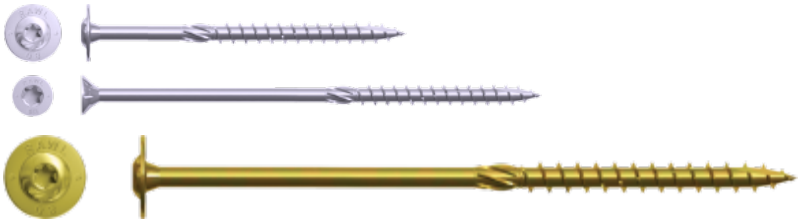

Aprobaty

- PN-EN 14592 + A1:2012

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Łatwe do wkręcania
- Częściowy gwint umożliwia pewne dociskanie elementów podczas mocowania
- Gwint żebrowany z warstwą wosku poślizgowego zmniejszają siłę potrzebną do wkręcenia wkręta
- Frez wiercący zabezpiecza przed pękaniem materiału mocowanego
- Oszczędność energii wkrętarki dzięki zminimalizowanemu momentowi obrotowemu potrzebnemu do wkręcenia wkręta
- Ocynkowane galwanicznie, żółta lub biała pasywacja
- Napęd Torx ułatwia prowadzenie wkręta i zabezpiecza przed wyskakiwaniem bitu
- Łeb talerzykowy zabezpiecza przed przeciągnięciem wkręta

Aplikacje


- Zamocowania elementów konstrukcyjnych z drewna
- Mocowanie krokwi do płatwi w konstrukcjach dachowych
- Zamocowania płyt wiórowych do konstrukcji drewnianych
- Łączenie elementów drewnianych
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montażu

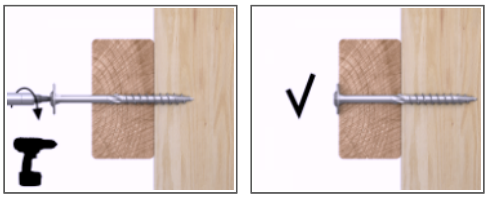

1. Wybierz odpowiednią długość wkręta w zależności od grubości mocowanego elementu
2. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zrwnania się powierzchni łba z podłożem
3. Wkręty z gwintem częściowym umożliwiają dociskanie materiału mocowanego do podłoża
4. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem
5. Łeb podkładkowy wkrętu daje większą wytrzymałość na przeciąganie łba

Informacja o produkcie

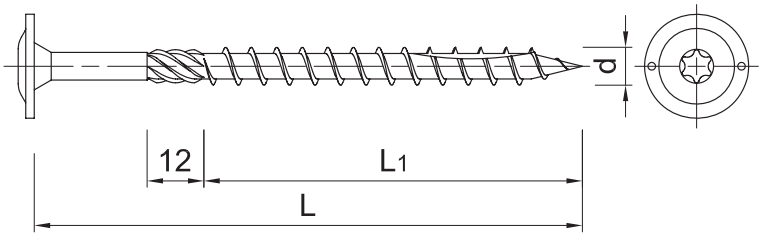

Rozmiar	Produkt	Wkręt			Końcówka montażowa
		Średnica	Długość		
		d	L	L_1	-
		[mm]	[mm]	[mm]	-
8,0	R-CS-80080-WH	8	80	52	T40
	R-CS-80100-WH	8	100	52	T40
	R-CS-80120-WH	8	120	52	T40
	R-CS-80140-WH	8	140	80	T40
	R-CS-80160-WH	8	160	80	T40
	R-CS-80180-WH	8	180	80	T40
	R-CS-80200-WH	8	200	80	T40
	R-CS-80220-WH	8	220	80	T40
	R-CS-80240-WH	8	240	80	T40
	R-CS-80260-WH	8	260	80	T40
	R-CS-80280-WH	8	280	80	T40
	R-CS-80300-WH	8	300	80	T40
	R-CS-80320-WH	8	320	80	T40
	R-CS-80340-WH	8	340	80	T40
	R-CS-80360-WH	8	360	80	T40
	R-CS-80380-WH	8	380	80	T40
	R-CS-80400-WH	8	400	80	T40
	R-CS-80080-WH-W	8	80	52	T40
	R-CS-80100-WH-W	8	100	52	T40
	R-CS-80120-WH-W	8	120	52	T40
	R-CS-80140-WH-W	8	140	80	T40
	R-CS-80160-WH-W	8	160	80	T40
	R-CS-80180-WH-W	8	180	80	T40
	R-CS-80200-WH-W	8	200	80	T40
	R-CS-80220-WH-W	8	220	80	T40
	R-CS-80240-WH-W	8	240	80	T40
	R-CS-80260-WH-W	8	260	80	T40
	R-CS-80280-WH-W	8	280	80	T40
	R-CS-80300-WH-W	8	300	80	T40
	R-CS-80320-WH-W	8	320	80	T40
	R-CS-80340-WH-W	8	340	80	T40
	R-CS-80360-WH-W	8	360	80	T40
	R-CS-80380-WH-W	8	380	80	T40
	R-CS-80400-WH-W	8	400	80	T40
	R-CS-80080-CS-W	8	80	52	T40
	R-CS-80100-CS-W	8	100	52	T40
	R-CS-80120-CS-W	8	120	52	T40
	R-CS-80140-CS-W	8	140	80	T40
	R-CS-80160-CS-W	8	160	80	T40
	R-CS-80180-CS-W	8	180	80	T40
	R-CS-80200-CS-W	8	200	80	T40
	R-CS-80220-CS-W	8	220	80	T40
	R-CS-80240-CS-W	8	240	80	T40
	R-CS-80260-CS-W	8	260	80	T40

Informacja o produkcie

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
8,0	R-CS-80080-WH[1)]	80	52	50	600	14400	1.16	13.9	363.7	5906675077512
	R-CS-80100-WH[1)]	100	52	50	600	14400	1.38	16.6	427.2	5906675077529
	R-CS-80120-WH[1)]	120	52	50	600	14400	1.58	19.0	485.1	5906675077536
	R-CS-80140-WH[1)]	140	80	50	600	14400	1.79	21.5	546.7	5906675077543
	R-CS-80160-WH[1)]	160	80	50	600	14400	2.0	24.2	609.7	5906675077550
	R-CS-80180-WH[1)]	180	80	50	400	9600	2.3	18.1	463.6	5906675077567
	R-CS-80200-WH[1)]	200	80	50	400	9600	2.3	18.5	474.5	5906675077574
	R-CS-80220-WH[1)]	220	80	50	400	9600	2.6	20.9	531.8	5906675077581
	R-CS-80240-WH[1)]	240	80	50	400	9600	2.8	22.4	566.4	5906675077598
	R-CS-80260-WH[1)]	260	80	50	400	9600	2.9	23.4	590.7	5906675077604
	R-CS-80280-WH[1)]	280	80	50	50	6400	3.2	3.2	443.2	5906675077611
	R-CS-80300-WH[1)]	300	80	50	50	6400	3.4	3.4	469.3	5906675077628
	R-CS-80320-WH[1)]	320	80	50	50	6400	3.5	3.5	479.9	5906675077635
	R-CS-80340-WH[1)]	340	80	25	25	3200	2.1	2.1	296.0	5906675077642
	R-CS-80360-WH[1)]	360	80	25	25	3200	2.2	2.2	310.3	5906675077659
	R-CS-80380-WH[1)]	380	80	25	25	4550	2.2	2.2	438.2	5906675077666
	R-CS-80400-WH[1)]	400	80	25	25	4550	2.4	2.4	457.9	5906675077673
	R-CS-80080-WH-W[1)]	80	52	50	600	14400	1.15	13.8	360.0	5906675230054
	R-CS-80100-WH-W[1)]	100	52	50	600	14400	1.38	16.6	427.8	5906675230061
	R-CS-80120-WH-W[1)]	120	52	50	600	14400	1.57	18.9	483.4	5906675230078
	R-CS-80140-WH-W[1)]	140	80	50	600	14400	1.78	21.3	541.3	5906675230085
	R-CS-80160-WH-W[1)]	160	80	50	600	14400	2.0	24.1	607.9	5906675230092
	R-CS-80180-WH-W[1)]	180	80	50	400	9600	2.2	17.9	460.4	5906675230115
	R-CS-80200-WH-W[1)]	200	80	50	400	9600	2.5	19.6	499.6	5906675230122
	R-CS-80220-WH-W[1)]	220	80	50	400	9600	2.7	21.3	540.3	5906675230139
	R-CS-80240-WH-W[1)]	240	80	50	400	9600	2.9	22.8	576.5	5906675230146
	R-CS-80260-WH-W[1)]	260	80	50	400	9600	3.1	24.5	616.7	5906675230153
	R-CS-80280-WH-W[1)]	280	80	50	50	6400	3.3	3.3	457.3	5906675230160
	R-CS-80300-WH-W[1)]	300	80	50	50	6400	3.6	3.6	483.9	5906675230177
	R-CS-80320-WH-W[1)]	320	80	50	50	6400	3.8	3.8	513.3	5906675230184
	R-CS-80340-WH-W[1)]	340	80	25	25	3200	2.1	2.1	297.3	5906675230191
	R-CS-80360-WH-W[1)]	360	80	25	25	3200	2.2	2.2	310.8	5906675230207
	R-CS-80380-WH-W[1)]	380	80	25	25	4550	2.2	2.2	438.2	5906675230214
	R-CS-80400-WH-W[1)]	400	80	25	25	4550	2.4	2.4	461.5	5906675230238
	R-CS-80080-CS-W[1)]	80	52	50	600	14400	0.97	11.7	310.4	5906675292946
	R-CS-80100-CS-W[1)]	100	52	50	600	14400	1.19	14.2	371.7	5906675292953
	R-CS-80120-CS-W[1)]	120	52	50	600	14400	1.39	16.7	431.4	5906675292960
	R-CS-80140-CS-W[1)]	140	80	50	600	14400	1.60	19.2	491.5	5906675292977
	R-CS-80160-CS-W[1)]	160	80	50	600	14400	1.83	21.9	556.0	5906675292984
	R-CS-80180-CS-W[1)]	180	80	50	400	9600	2.1	16.5	425.9	5906675292991
	R-CS-80200-CS-W[1)]	200	80	50	400	9600	2.3	18.2	465.6	5906675293004
	R-CS-80220-CS-W[1)]	220	80	50	400	9600	2.5	19.9	506.5	5906675293011
	R-CS-80240-CS-W[1)]	240	80	50	400	9600	2.7	21.4	543.8	5906675293028
	R-CS-80260-CS-W[1)]	260	80	50	400	9600	2.9	23.1	584.7	5906675293035
	R-CS-80280-CS-W[1)]	280	80	50	50	6400	3.2	3.2	434.2	5906675293042
	R-CS-80300-CS-W[1)]	300	80	50	50	6400	3.4	3.4	460.6	5906675293059
	R-CS-80320-CS-W[1)]	320	80	50	50	6400	3.6	3.6	486.7	5906675293066
	R-CS-80340-CS-W[1)]	340	80	25	25	3200	2.0	2.0	283.8	5906675293073
	R-CS-80360-CS-W[1)]	360	80	25	25	3200	2.1	2.1	297.3	5906675293080

Dane logistyczne

[1] PN-EN 14592 + A1:2012