KKPJ Kolanko 90° H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

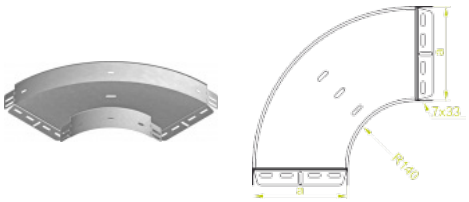

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPJ50H50	150114	50	0,36	20
KKPJ100H50	150214	100	0,54	20
KKPJ150H50	150314	150	0,76	10
KKPJ200H50	150414	200	1	10
KKPJ300H50	150514	300	1,58	10


BAKS