
KCD/KCOD Korytko

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E-90 System E-90

Informacje

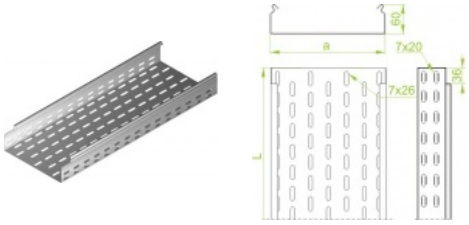

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KCD/KCOD100H60/3	161210	100	3 000	2,07	18 / 54
KCD/KCOD150H60/3	161215	150	3 000	2,49	18 / 54
KCD/KCOD200H60/3	161220	200	3 000	2,90	12 / 36
KCD/KCOD300H60/3	161230	300	3 000	3,33	12 / 36
KCD/KCOD400H60/3	160640	400	3 000	3,73	6 / 18