
TKJ Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

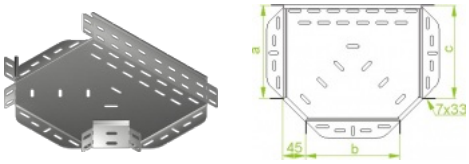

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKJ50H60	163924	50	0,28	20
TKJ100H60	166610	100	0,45	20
TKJ150H60	166615	150	0,64	10
TKJ200H60	166620	200	0,90	10
TKJ300H60	166630	300	1,49	10


BAKS