Practibox S

DOBRZE ZAPROJEKTOWANE







ROZDZIELNICE WNĘKOWE I NAŚCIENNE
OD 4 DO 72 MODUŁÓW

GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

legrand®

PRACTIBOX **S**

DOBRZE ZAPROJEKTOWANA GAMA ROZDZIELNIC

Dobrze zaprojektowana, ponieważ pozwala na łatwość montażu i oprzewodowania, oferuje maksymalny komfort użytkowania oraz szeroki wybór dostępnych wersji wymiarowych. Ponadczasowy, opływowy design idealnie wkomponowuje się w pomieszczenia mieszkalne i biurowe. Practibox S to idealne połączenie funkcjonalności, designu i jakości marki Legrand.







PONADCZASOWY, OPŁYWOWY DESIGN IDEALNIE WKOMPONOWUJE SIĘ W POMIESZCZENIA MIESZKALNE I BIUROWE.

SPIS TREŚCI

PRACTIBOX S

Dostosowane do Twoich potrzeb 2

ROZDZIELNICE WNĘKOWE

Rozwiązania dla każdego typu ścian 4

ROZDZIELNICE NAŚCIENNE

Idealne do renowacji 6

STRONY KATALOGOWE 8







DELIKATNIE ZAOKRĄGLONE KSZTAŁTY,
SATYNOWE WYKOŃCZENIE.

PRACTIBOX **S**
WYTRZYMAŁOŚĆ I KOMPLEKSOWOŚĆ

Oferta zaspokaja szeroki zakres wymagań instalacyjnych

Dzięki szerokiemu zakresowi oferty, rozdzielnice Practibox S można dopasować do każdego typu instalacji – naściennej oraz wnękowej w ścianach pełnych lub pustych. Practibox S charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wniknięciem ciał stałych (IP40), przed udarami mechanicznymi (IK07) oraz spełnia wymagania aktualnych norm.



WERSJA NAŚCIENNA

Dostarczana z:
- drzwiami przezroczystymi (dymnymi) lub białymi
- listwami przyłączeniowymi N + PE

WERSJA WNĘKOWA

- do ścian pełnych lub pustych

Dostarczana z:
- drzwiami przezroczystymi (dymnymi) lub białymi
- listwami przyłączeniowymi N + PE

NOWE OPAKOWANIE
Z INFORMACJAMI
UŁATWIAJĄCYMI WYBÓR
ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU




OSŁONA DO WYCIĘCIA Z TYŁU
OPAKOWANIA:
OCHRONA ROZDZIELNICY
WNĘKOWEJ NA CZAS
INSTALACJI

DOSTĘPNE W WERSJACH:

- 4, 6, 8, 12, 18 LUB 22 MODUŁY W RZĘDZIE
- OD 1 DO 4 RZĘDÓW

● WNĘKOWE

○ NAŚCIENNE

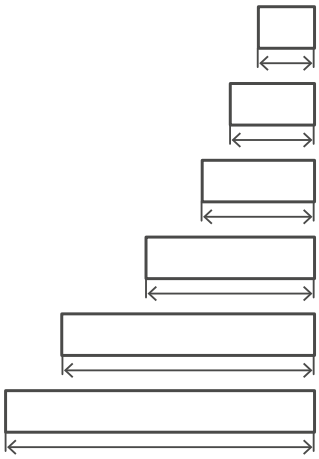

4 M	● ○			
6 M	●			
8 M	● ○			
12 M	● ○	● ○	● ○	● ○
18 M	● ○	● ○	● ○	● ○
22 M	● ○			

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI I ZGODNOŚCI Z NORMAMI

IEC/EN 60670–24

POZWALAJĄ NA UTWORZENIE ZESTAWÓW
ZGODNYCH Z IEC/EN 61439–3

KLASA II

IP40

IK07

ROZDZIELNICE WNĘKOWE

ROZWIĄZANIA DO MONTAŻU W DOWOLNYM TYPIE ŚCIAN

Łatwość i szybkość instalacji oraz oprzewodowania


W betonie, cegle lub ścianach pustych – rozdzielnice wnękowe Practibox S zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć ich montaż i oprzewodowanie, oszczędzając czas instalacji, zapewniając perfekcyjne wykończenie oraz wysoką jakość marki Legrand.




ODPORNOŚĆ NA ŻAR

WERSJA DO ŚCIAN PEŁNYCH	WERSJA DO ŚCIAN PUSTYCH
650°C	**850°C**





OBUDOWA I DRZWI
W PEŁNI ODWRACALNE.
KĄT OTWARCIA DRZWI DO 180°.



1 ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI TH35
Optymalizacja miejsca na oprzewodowanie dla łatwiejszego dostępu do zacisków aparatów.



2 DEMONTOWANA KONSTRUKCJA WSPORCZA
Umożliwia oprzewodowanie aparatów poza rozdzielnicą.
Regulacja położenia dzięki podłużnym otworom wkrętów montażowych.



3 IDENTYFIKACJA WKRĘTÓW
Oznaczenia na konstrukcji pomagające w identyfikacji odpowiednich wkrętów przy montażu:
• długie wkręty: konstrukcja wsporcza
• krótkie wkręty: osłona frontowa
Wkręty kompatybilne z wkrętakami płaskimi lub typu Phillips.




4 POZIOME ZESTAWY LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH
Rozdzielnice wyposażone w zestawy listew przyłączeniowych (N + PE) z możliwością montażu dodatkowych listew.
Montaż bez użycia narzędzi.




5 MIEJSCA NA DODATKOWE LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE
Możliwość wyposażenia w dodatkowe listwy IP 2X na boku konstrukcji wsporczej.
Montaż bez użycia narzędzi.



6 WEJŚCIA KABLOWE
Wybijane wejścia kablowe na całym obwodzie skrzynki rozdzielnicy do wprowadzania przewodów lub listew kablowych.




7 UCHWYTY MONTAŻOWE
Dostarczane z rozdzielnicami do instalacji w ścianach pustych.




8 ZAMEK Z KLUCZEM
Wycinany otwór w drzwiach do montażu opcjonalnego zamka z kluczem.

ZALETY



SMUKŁE WYMIARY DLA ŁATWEGO MONTAŻU NAWET W ŚCIANACH PUSTYCH.



MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W ZESTAWY ZA POMOCĄ OPCJONALNEGO AKCESORIUM.




MOŻLIWOŚĆ DODANIA DODATKOWYCH LISTEW ZACISKOWYCH DO ZESTAWÓW DOSTARCZANYCH Z ROZDZIELNICAMI.

ROZDZIELNICE NAŚCIENNE

IDEALNE DO RENOWACJI


Łatwiejsze i szybsze oprzewodowanie

Rozdzielnice naścienne Practibox S zostały zaprojektowane w taki sam sposób jak wersje wnękowe, z myślą o oszczędności czasu i bardziej komfortowym oprzewodowaniu.

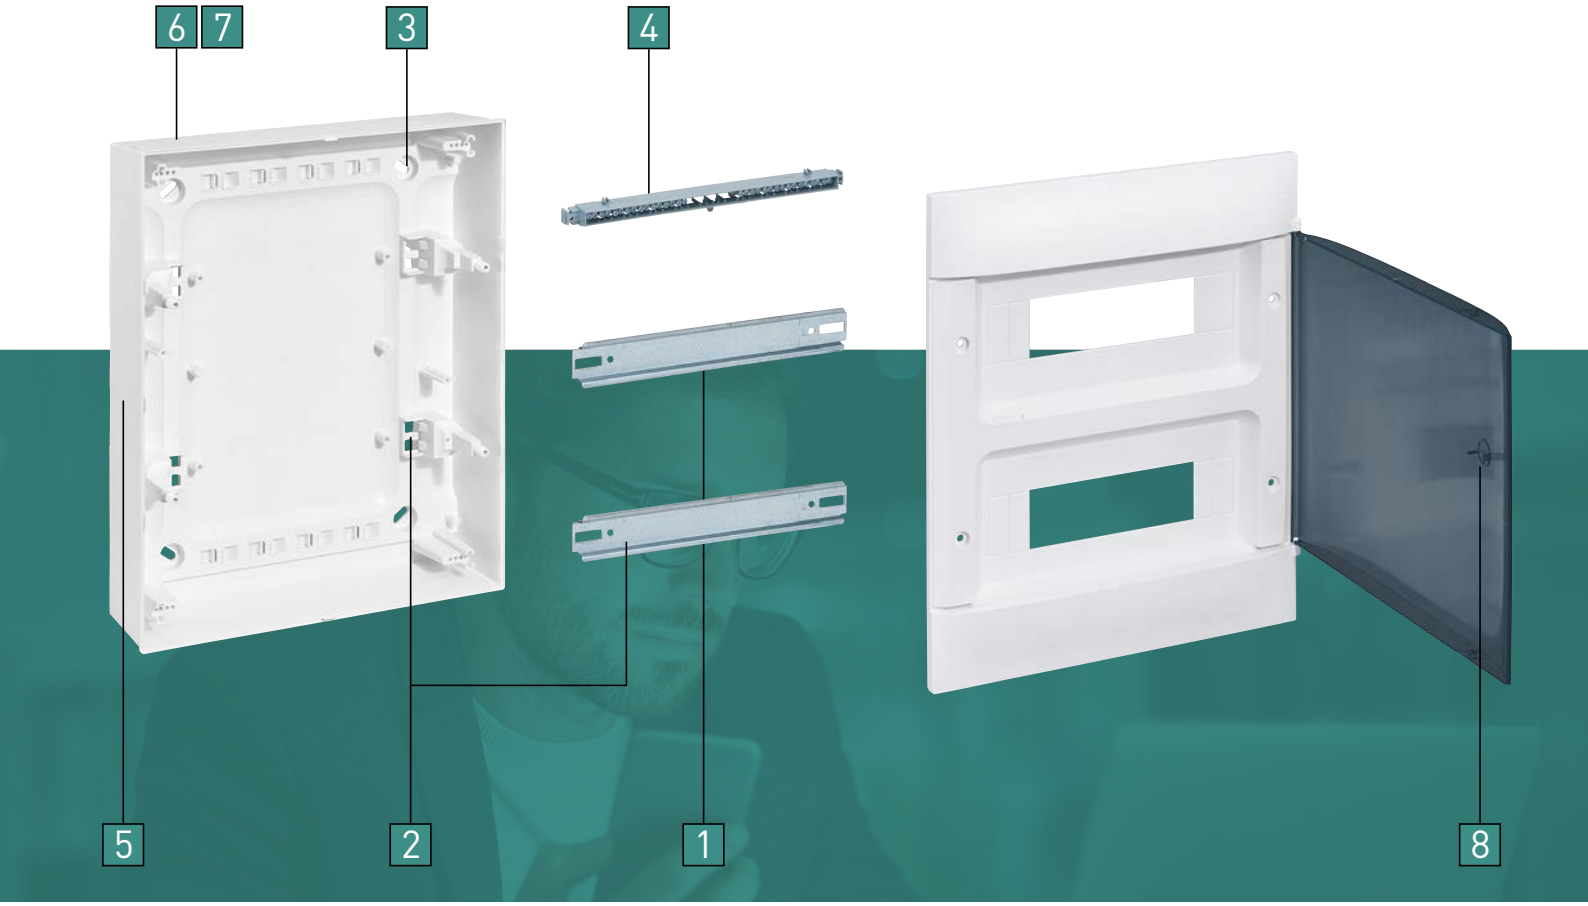



1 ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI TH35
Optymalizacja miejsca na oprzewodowanie dla łatwiejszego dostępu do zacisków aparatów.



2 ŁATWY MONTAŻ WSPORNIKÓW
Zatrzaskowy montaż wsporników bez użycia narzędzi. Możliwość oprzewodowania aparatów poza rozdzielnicą.



3 REGULACJA POŁOŻENIA ROZDZIELNICY
Regulacja położenia dzięki podłużnym otworom wkrętów montażowych.




4 POZIOME ZESTAWY LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH
Rozdzielnice wyposażone w zestawy listew przyłączeniowych (N + PE) z możliwością dodania dodatkowych listew.
Montaż bez użycia narzędzi.




5 WEJŚCIA KABLOWE
Wejścia kablowe do wycięcia na całym obwodzie skrzynki rozdzielnicy do wprowadzania przewodów lub listew kablowych.




6 WEJŚCIA LISTEW KABLOWYCH
Osłabienia do wycięcia na górze lub spodzie skrzynki rozdzielnicy, umożliwiające wygodne wprowadzenie przewodów w listwach kablowych.



7 OTWORY DLA OPASEK KABLOWYCH
Optymalna organizacja oprzewodowania.



8 ZAMEK Z KLUCZEM
Wycinany otwór w drzwiach do montażu opcjonalnego zamka z kluczem.



OBUDOWA I DRZWI
W PEŁNI ODWRACALNE.
KĄT OTWARCIA DRZWI DO 180°.



MOŻLIWOŚĆ DODANIA DODATKOWYCH LISTEW ZACISKOWYCH DO ZESTAWÓW DOSTARCZANYCH Z ROZDZIELNICAMI.

Practibox S

rozdzielnice naścienne od 4 do 72 modułów



1354 31



1354 33



1354 24

Dane techniczne **str. 11**

Zgodność z normami IEC/EN 60670–24: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439–3
Stopień ochrony: IP40 – IK07
Prądy znamionowe rozdzielnic:
– 1x4: 40A
– pozostałe 1-rzędowe: 63A
– 2-rzędowe i większe: 90A
Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)
Dostarczane z drzwiami
Odporność na żar: 650°C
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

Rozdzielnice naścienne od 4 do 12 modułów w rzędzie

Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1342 04	1	4	216	184	100
1	1342 08	1	8	226	256	100
1	1354 21	1	12	236	328	107
1	1354 22	2	24	386	328	108
1	1354 23	3	36	536	328	108
1	1354 24	4	48	766	328	108

Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1342 14	1	4	216	184	100
1	1342 18	1	8	226	256	100
1	1354 31	1	12	236	328	107
1	1354 32	2	24	386	328	108
1	1354 33	3	36	536	328	108
1	1354 34	4	48	766	328	108

Rozdzielnice naścienne o 18 modułach w rzędzie

Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1374 26	1	18	236	436	107
1	1374 27	2	36	386	436	108
1	1374 28	3	54	616	436	108
1	1374 29	4	72	766	436	108

Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1374 36	1	18	236	436	107
1	1374 37	2	36	386	436	108
1	1374 38	3	54	616	436	108
1	1374 39	4	72	766	436	108

Rozdzielnice naścienne o 22 modułach w rzędzie

Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1374 25	1	22	236	508	107

Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1374 35	1	22	236	508	107

Practibox S

rozdzielnice wnękowe do ścian pełnych od 4 do 72 modułów



1341 44



1341 54

1353 61



1353 63

Dane techniczne **str. 12**

Zgodność z normami IEC/EN 60670–24: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439–3
Stopień ochrony: IP40 – IK07
Prądy znamionowe rozdzielnic:
– 1x4 i 1x6: 40A
– pozostałe 1-rzędowe: 63A
– 2-rzędowe i większe: 90A
Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)
Dostarczane z drzwiami
Do ścian pełnych (beton, cegła)
Odporność na żar: 650°C
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

Rozdzielnice wnękowe od 4 do 12 modułów w rzędzie

Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1341 44	1	4	215	184	100
1	1341 46	1	6	215	216	100
1	1341 48	1	8	225	256	100
1	1353 61	1	12	235	328	102
1	1353 62	2	24	385	328	103
1	1353 63	3	36	535	328	103
1	1353 64	4	48	765	328	103

Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1341 54	1	4	215	184	100
1	1341 56	1	6	215	216	100
1	1341 58	1	8	225	256	100
1	1353 71	1	12	235	328	102
1	1353 72	2	24	385	328	103
1	1353 73	3	36	535	328	103
1	1353 74	4	48	765	328	103

Rozdzielnice wnękowe o 18 modułach w rzędzie

Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1373 66	1	18	235	436	102
1	1373 67	2	36	385	436	103
1	1373 68	3	54	615	436	103
1	1373 69	4	72	765	436	103

Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1373 76	1	18	235	436	102
1	1373 77	2	36	385	436	103
1	1373 78	3	54	615	436	103
1	1373 79	4	72	765	436	103

Rozdzielnice wnękowe o 22 modułach w rzędzie

Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1373 65	1	22	235	508	102

Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	1373 75	1	22	235	508	102

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Practibox S

rozdzielnice wnękowe do ścian pustych od 4 do 72 modułów



1341 64



1341 74

1354 01



1354 03

Dane techniczne **str. 12**

Zgodność z normami IEC/EN 60670–24: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439–3
Stopień ochrony: IP40 – IK07
Prądy znamionowe rozdzielnic:
– 1x4 i 1x6: 40A
– pozostałe 1-rzędowe: 63A
– 2-rzędowe i większe: 90A
Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)
Dostarczane z drzwiami
Do ścian pustych
Odporność na żar: 850°C
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
		Rozdzielnice wnękowe od 4 do 12 modułów w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1341 64	1	4	215	184	100
1	1341 66	1	6	215	216	100
1	1341 68	1	8	225	256	100
1	1354 01	1	12	235	328	102
1	1354 02	2	24	385	328	103
1	1354 03	3	36	535	328	103
1	1354 04	4	48	765	328	103
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1341 74	1	4	215	184	100
1	1341 76	1	6	215	216	100
1	1341 78	1	8	225	256	100
1	1354 11	1	12	235	328	102
1	1354 12	2	24	385	328	103
1	1354 13	3	36	535	328	103
1	1354 14	4	48	765	328	103
		Rozdzielnice wnękowe o 18 modułach w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1374 06	1	18	235	436	102
1	1374 07	2	36	385	436	103
1	1374 08	3	54	615	436	103
1	1374 09	4	72	765	436	103
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1374 16	1	18	235	436	102
1	1374 17	2	36	385	436	103
1	1374 18	3	54	615	436	103
1	1374 19	4	72	765	436	103
		Rozdzielnice wnękowe o 22 modułach w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1374 05	1	22	235	508	102
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1374 15	1	22	235	508	102

Practibox S

akcesoria



4018 56



0016 60



1341 00

Pak.	Nr ref.	
		Akcesoria
1	1341 00	Zamek z kluczem Do montażu we wszystkich wersjach wymiarowych rozdzielnic wnękowych i naściennych Practibox S.
1	1341 02	Zestaw do łączenia rozdzielnic wnękowych Practibox S w pionie lub poziomie.
1	4018 56	Zestaw 4 uchwytów montażowych dla rozdzielnic naściennych Practibox S od 1x12 do 4x18.
		Komplet zaślepek modułowych Kolor biały RAL 9003. Możliwość odcięcia 1 lub 1/2 modułu.
20	0016 60	5 modułów
10	0016 62	13 modułów
10	0016 64	18 modułów

Practibox S

dodatkowe listwy przyłączeniowe


1348 13


1348 06


1348 07

Zgodne z normami IEC/EN 60998–2–1/2–2


Pak.	Nr ref.	**Listwy przyłączeniowe PE**
		Listwy przyłączeniowe we wsporniku izolacyjnym
10	1348 01	Dla rozdzielnic 8-modułowych 1 x (3 x 16 mm² + 3 x 10 mm²)
10	1348 02	Dla rozdzielnic 12-modułowych wnękowych 1 x (12 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
10	1348 03	Dla rozdzielnic 12-modułowych naściennych 1 x (12 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
10	1348 04	Dla rozdzielnic 1 x 18 modułów wnękowych 1 x (1 x 25 mm² + 12 x 16 mm²)
10	1348 05	Dla rozdzielnic 18-modułowych: naściennych od 1 do 4 rzędów oraz wnękowych od 3 do 4 rzędów 1 x (1 x 25 mm² + 26 x 16 mm²)

Pak.	Nr ref.	**Listwy przyłączeniowe N + PE**
		Listwy przyłączeniowe we wsporniku izolacyjnym
10	1348 11	Dla rozdzielnic 8-modułowych 2 x (3 x 16 mm² + 3 x 10 mm²)
10	1348 12	Dla rozdzielnic 12-modułowych wnękowych 2 x (12 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
10	1348 13	Dla rozdzielnic 12-modułowych naściennych 2 x (12 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
10	1348 14	Dla rozdzielnic 1x18 modułów wnękowych 2 x (1 x 25 mm² + 12 x 16 mm²)
10	1348 15	Dla rozdzielnic 18-modułowych: naściennych od 1 do 4 rzędów oraz wnękowych od 3 do 4 rzędów 2 x (1 x 25 mm² + 26 x 16 mm²)
10	1348 16	Dla rozdzielnic 22-modułowych 2 x (1 x 25 mm² + 12 x 16 mm²)

Pak.	Nr ref.	**Dodatkowe nieizolowane listwy przyłączeniowe**
		Dodatkowe listwy przyłączeniowe do montażu we wspornikach listew Practibox S dostarczanych z rozdzielnicą
10	1348 06	4 zaciski 2x16 mm² + 2x10 mm²
10	1348 07	10 zacisków 5x16 mm² + 5x10 mm²


Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Rozdzielnice naścienne od 4 do 72 modułów

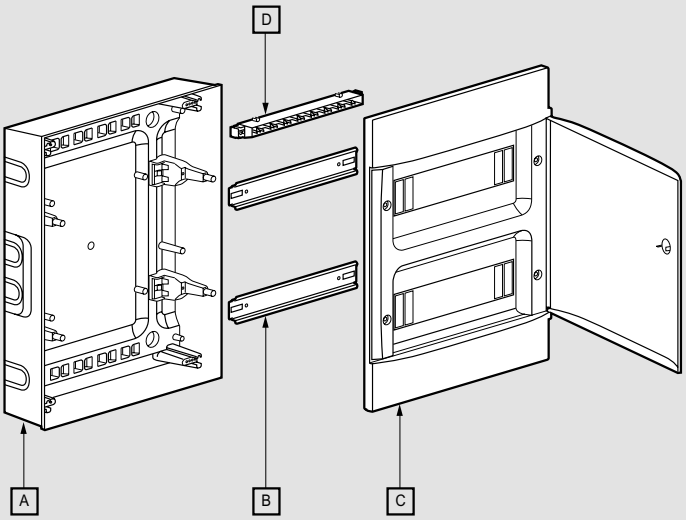

A: skrzynka
B: wspornik TH 35
C: demontowana osłona frontowa z drzwiami białymi lub przezroczystymi
D: listwy przyłączeniowe

Wymiary

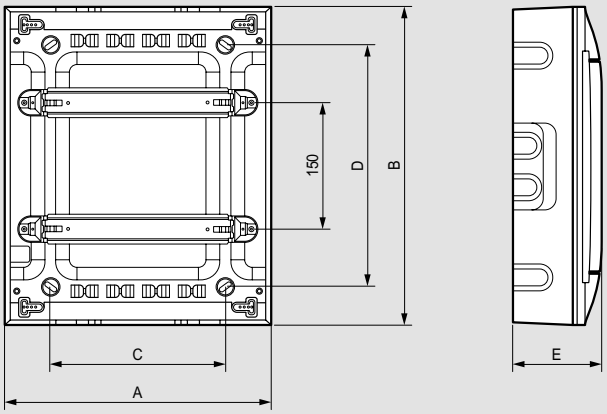

Nr ref.	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
1342 04/14	184	216	72	120	100
1342 08/18	256	226	150	120	100
1354 21/31	328	236	210	140	107
1354 22/32	328	386	210	290	108
1354 23/33	328	536	210	440	108
1354 24/34	328	766	210	600	108
1374 26/36	436	236	320	140	107
1374 27/37	436	386	320	290	108
1374 28/38	436	616	320	470	108
1374 29/39	436	766	320	620	108
1374 25/35	508	236	390	140	107

Ilość zaślepek modułowych dostarczanych z rozdzielnicą

Nr ref.	Ilość zaślepek 5-modułowych
1342 04/14	-
1342 08/18	-
1354 21/31	-
1354 22/32	1
1354 23/33	1
1354 24/34	1
1374 26/36	1
1374 27/37	1
1374 28/38	2
1374 29/39	2
1374 25/35	1


Ilość zacisków na listwach N i PE (dostarczane z rozdzielnicą)

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe N Zaciski śrubowe				Listwy przyłączeniowe PE Zaciski śrubowe			
	Ilość lilstew	25 mm²	16 mm²	10 mm²	Ilość listew	25 mm²	16 mm²	10 mm²
1342 04/14	1	-	2	2	1	-	2	2
1342 08/18	1	-	3	3	1	-	3	3
1354 21/31	1	-	5	5	1	-	5	5
1354 22/32	2	-	5	5	1	-	9	9
1354 23/33	2	-	5	5	1	-	14	14
1354 24/34	2	-	5	5	1	-	16	16
1374 26/36	1	1	12	-	1	1	12	-
1374 27/37	2	1	12	-	1	1	26	-
1374 28/38	2	1	12	-	1	1	34	-
1374 29/39	2	1	12	-	1	1	34	-
1374 25/35	1	1	16	-	1	1	16	-

Tabela zamienników rozdzielnic Nedbox i Nedbox RX

Stara oferta Nedbox i Nedbox RX	Opis	Nowa oferta Practibox S	Opis
6012 35	NEDBOX 1 x 8 drzwi białe	1342 08	PRACTIBOX S RN 1 x 8 drzwi białe
6012 36	NEDBOX 1 x 12 drzwi białe	1354 21	PRACTIBOX S RN 1 x 12 drzwi białe
6012 37	NEDBOX 2 x 12 drzwi białe	1354 22	PRACTIBOX S RN 2 x 12 drzwi białe
6012 38	NEDBOX 3 x 12 drzwi białe	1354 23	PRACTIBOX S RN 3 x 12 drzwi białe
6012 39	NEDBOX 4 x 12 drzwi białe	1354 24	PRACTIBOX S RN 4 x 12 drzwi białe
6012 45	NEDBOX 1 x 8 drzwi przezroczyste	1342 18	PRACTIBOX S RN 1 x 8 drzwi przezroczyste
6012 46	NEDBOX 1 x 12 drzwi przezroczyste	1354 31	PRACTIBOX S RN 1 x 12 drzwi przezroczyste
6012 47	NEDBOX 2 x 12 drzwi przezroczyste	1354 32	PRACTIBOX S RN 2 x 12 drzwi przezroczyste
6012 48	NEDBOX 3 x 12 drzwi przezroczyste	1354 33	PRACTIBOX S RN 3 x 12 drzwi przezroczyste
6012 49	NEDBOX 4 x 12 drzwi przezroczyste	1354 34	PRACTIBOX S RN 4 x 12 drzwi przezroczyste
6075 80	NEDBOX RX 1 x 12 drzwi białe	1354 21	PRACTIBOX S RN 1 x 12 drzwi białe
6075 84	NEDBOX RX 1 x 22 drzwi białe	1374 25	PRACTIBOX S RN 1 x 22 drzwi białe
6075 81	NEDBOX RX 1 x 12 drzwi przezroczyste	1354 31	PRACTIBOX S RN 1 x 12 drzwi przezroczyste
6075 85	NEDBOX RX 1 x 22 drzwi przezroczyste	1374 35	PRACTIBOX S RN 1 x 22 drzwi przezroczyste


Rozdzielnice wnękowe od 4 do 72 modułów

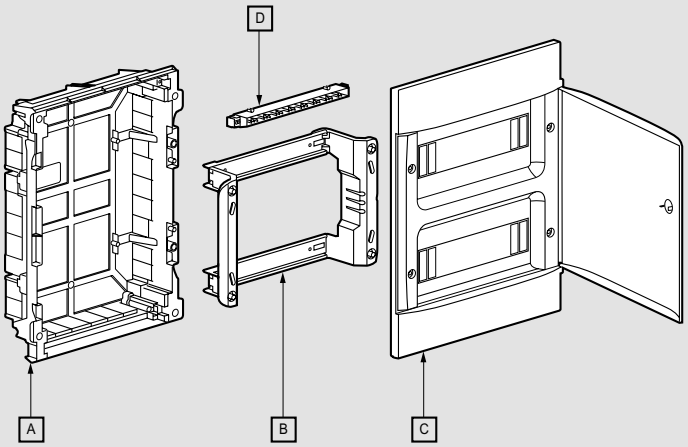


A: skrzynka dla ścian pełnych lub pustych
B: demontowana konstrukcja wsporcza z systemem korekty poziomu
C: demontowana osłona frontowa z drzwiami białymi lub przezroczystymi
D: listwy przyłączeniowe

Wymiary


Rozdzielnice

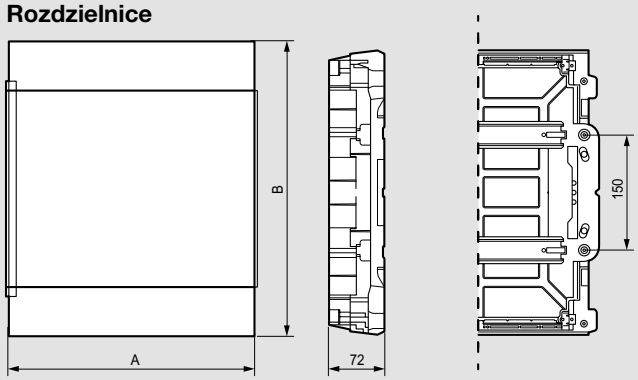

Wnęki w ścianach



Ściana pełna



Ściana pusta

Nr ref.	Wymiary (mm)			
	A	B	C/E	D/F
1341 44/54, 1341 64/74	184	215	166/146	215/205
1341 46/56, 1341 66/76	216	215	202/182	215/205
1341 48/58, 1341 68/78	256	225	238/218	225/215
1353 61/71, 1354 01/11	328	235	310/290	235/225
1353 62/72, 1354 02/12	328	385	310/290	385/375
1353 63/73, 1354 03/13	328	535	310/290	535/525
1353 64/74, 1354 04/14	328	765	310/290	685/675
1373 66/76, 1374 06/16	436	235	418/398	235/225
1373 67/77, 1374 07/17	436	385	418/398	385/375
1373 68/78, 1374 08/18	436	615	418/398	535/525
1373 68/78, 1374 09/19	436	765	418/398	685/675
1373 65/75, 1374 05/15	508	235	490/470	235/225

Ilość zaślepek modułowych dostarczanych z rozdzielnicą

Nr ref.	Ilość zaślepek 5-modułowych
1341 44/54, 1341 64/74	-
1341 46/56, 1341 66/76	-
1341 48/58, 1341 68/78	-
1353 61/71, 1354 01/11	-
1353 62/72, 1354 02/12	1
1353 63/73, 1354 03/13	1
1353 64/74, 1354 04/14	1
1373 66/76, 1374 06/16	1
1373 67/77, 1374 07/17	1
1373 68/78, 1374 08/18	2
1373 68/78, 1374 09/19	2
1373 65/75, 1374 05/15	1

Ilość zacisków na listwach N i PE (dostarczane z rozdzielnicą)

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe N Zaciski śrubowe				Listwy przyłączeniowe PE Zaciski śrubowe			
	Ilość listew	25 mm²	16 mm²	10 mm²	Ilość listew	25 mm²	16 mm²	10 mm²
1341 44/54, 1341 64/74	1	-	2	2	1	-	2	2
1341 46/56, 1341 66/76	1	-	2	2	1	-	2	2
1341 48/58, 1341 68/78	1	-	3	3	1	-	3	3
1353 61/71, 1354 01/11	1	-	5	5	1	-	5	5
1353 62/72, 1354 02/12	2	-	5	5	1	-	9	9
1353 63/73, 1354 03/13	2	-	5	5	1	-	14	14
1353 64/74, 1354 04/14	2	-	5	5	1	-	16	16
1373 66/76, 1374 06/16	1	1	12	-	1	1	12	-
1373 67/77, 1374 07/17	2	1	12	-	1	1	26	-
1373 68/78, 1374 08/18	2	1	12	-	1	1	34	-
1373 68/78, 1374 09/19	2	1	12	-	1	1	34	-
1373 65/75, 1374 05/15	1	1	16	-	1	1	16	-

Tabela zamienników rozdzielnic Practibox

Stara oferta Practibox	Opis	Nowa oferta Practibox S	Opis
6011 10	PRACTIBOX 1 X 6	1341 46	PRACTIBOX S RW 1 X 6 DRZWI BIAŁE
		1341 56	PRACTIBOX S RW 1 X 6 DRZWI PRZEZROCZYSTE
6011 11	PRACTIBOX 1 X 8	1341 48	PRACTIBOX S RW 1 X 8 DRZWI BIAŁE
		1341 58	PRACTIBOX S RW 1 X 8 DRZWI PRZEZROCZYSTE
6011 17	PRACTIBOX 1 X 12	1353 61	PRACTIBOX S RW 1 X 12 DRZWI BIAŁE
		1353 71	PRACTIBOX S RW 1 X 12 DRZWI PRZEZROCZYSTE
6011 23	PRACTIBOX 2 X 12	1353 62	PRACTIBOX S RW 2 X 12 DRZWI BIAŁE
		1353 72	PRACTIBOX S RW 2 X 12 DRZWI PRZEZROCZYSTE
6011 24	PRACTIBOX 3 X 12	1353 63	PRACTIBOX S RW 3 X 12 DRZWI BIAŁE
		1353 73	PRACTIBOX S RW 3 X 12 DRZWI PRZEZROCZYSTE

Ilość zacisków na dodatkowych listwach PE

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe PE Zaciski śrubowe			
	Ilość listew	25 mm²	16 mm²	10 mm²
1348 00	1	-	2	2
1348 01	1	-	3	3
1348 02	1	-	12	12
1348 03	1	-	12	12
1348 04	1	1	12	-
1348 05	1	1	26	-

Ilość zacisków na dodatkowych listwach N + PE

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe N Zaciski śrubowe				Listwy przyłączeniowe PE Zaciski śrubowe			
	Ilość listew	25 mm²	16 mm²	10 mm²	Ilość listew	25 mm²	16 mm²	10 mm²
1348 10	1	-	2	2	1	-	2	2
1348 11	1	-	3	3	1	-	3	3
1348 12	1	-	12	12	1	-	12	12
1348 13	1	-	12	12	1	-	12	12
1348 14	1	1	12	-	1	1	12	-
1348 15	1	1	26	-	1	1	26	-
1348 16	1	1	12	-	1	1	12	-

Ilość zacisków na dodatkowych nieizolowanych listwach

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe N lub PE Zaciski śrubowe		
	25 mm²	16 mm²	10 mm²
1348 06	-	2	2
1348 07	-	5	5

Tabele doboru dodatkowych listew przyłączeniowych

Rozdzielnice naścienne

Nr ref.	Pojemność rozdzielnicy	Listwy w izolacyjnych wspornikach dostarczane z rozdzielnicą	Dodatkowe listwy przyłączeniowe do wspornika na wyposażeniu rozdzielnicy		z dodatkowym wspornikiem
			Maks. ilość listew 1348 06	Maks. ilość listew 1348 07	
1342 08/18	1 x 8	N+PE	1	-	1348 01/11
		-	-	-	
1354 21/31	1 x 12	N+PE	3	1	1348 03
		-	-	-	
1354 22/32	2 x 12	N	4	1	-
		PE	3	1	
1354 23/33	3 x 12	N	4	1	-
		PE	2	1	
1354 24/34	4 x 12	N	4	1	1348 03/13
		PE	1	-	
1374 26/36	1 x 18	N+PE	-		1348 05
		-			
1374 28/38	3 x 18	N			1348 05/15
		PE			
1374 29/39	4 x 18	N			1348 05/15
		PE			
1374 25/35	1 x 22	N+PE			1348 16
		-			

Rozdzielnice wnękowe

Nr ref.	Pojemność rozdzielnicy	Listwy w izolacyjnych wspornikach dostarczane z rozdzielnicą	Dodatkowe listwy przyłączeniowe do wspornika na wyposażeniu rozdzielnicy	z dodatkowym wspornikiem
			Maks. ilość listew 1348 06	
1341 48/58 1341 68/78	1 x 8	N+PE	1	1348 01/11
		-	-	
1353 61/71 1354 01/11	1 x 12	N+PE	1	1348 02
		-	-	
1353 62/72 1354 02/12	2 x 12	N	1	-
		PE	2	
1353 63/73 1354 03/13	3 x 12	N	1	-
		PE	-	
1353 64/74 1354 04/14	4 x 12	N	1	1348 02/12
		PE	-	
1373 66/76 1374 06/16	1 x 18	N+PE	-	1348 04/14
		-		
1373 68/78 1374 08/18	3 x 18	N		1348 05/15
		PE		
1373 69/79 1374 09/19	4 x 18	N		1348 05/15
		PE		
1373 65/75 1374 05/15	1 x 22	N+PE		1348 16
		-		



ZNAJDŹ NAS:

legrand.pl
legrandwdomu.pl
facebook.com/LegrandPoland
youtube.com/LegrandPolska
info@legrand.com.pl

Informacja techniczna o produktach
(pon.-pt. od 8.30 do 16.30)

801 133 084

+48 22 549 23 22

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57–200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska
ul. Domaniewska 48
02–672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30

PL 2018 12 001