Niloe™ Step

łączniki, przyciski, sterowanie roletami, sterowanie wentylacją, łączniki hotelowe


8634 05+8635 91


8633 44+8633 91


8635 46+8635 91

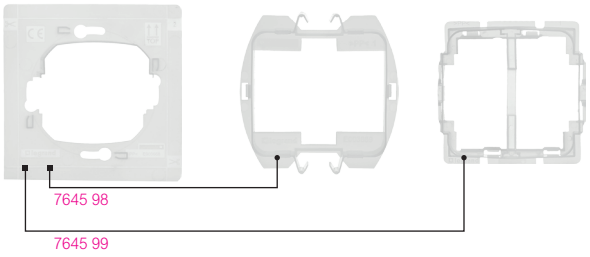

Mechanizmy dostarczane z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym
Do wyposażenia w ramkę (str. 14)
Montaż na wkręty lub pazurki

Pak.	Nr ref.	
		Łączniki 10 AX – 250 V~
		Łącznik jednobiegunowy
		Zaciski automatyczne
10	8631 01	○ Biały
10	8633 01	● Aluminium
10	8634 01	● Stalowy
10	8635 01	● Czarny
		Łącznik jednobiegunowy podświetlany
		Zaciski automatyczne
5	8631 11	○ Biały
5	8633 11	● Aluminium
5	8634 11	● Stalowy
5	8635 11	● Czarny
		Łącznik świecznikowy
		Zaciski automatyczne
10	8631 05	○ Biały
10	8633 05	● Aluminium
10	8634 05	● Stalowy
10	8635 05	● Czarny
		Łącznik świecznikowy podświetlany
		Zaciski automatyczne
5	8631 15	○ Biały
5	8633 15	● Aluminium
5	8634 15	● Stalowy
5	8635 15	● Czarny
		Łączniki schodowe – 10 AX – 250 V~
		Łącznik schodowy
		Zaciski automatyczne
10	8631 06	○ Biały
10	8633 06	● Aluminium
10	8634 06	● Stalowy
10	8635 06	● Czarny
		Łącznik schodowy podświetlany
		Zaciski automatyczne
5	8631 16	○ Biały
5	8633 16	● Aluminium
5	8634 16	● Stalowy
5	8635 16	● Czarny
		Łącznik schodowy podwójny
		Zaciski automatyczne
10	8631 08	○ Biały
10	8633 08	● Aluminium
10	8634 08	● Stalowy
10	8635 08	● Czarny
		Łącznik schodowy podwójny podświetlany
		Zaciski automatyczne
5	8631 18	○ Biały
5	8633 18	● Aluminium
5	8634 18	● Stalowy
5	8635 18	● Czarny
		Łącznik krzyżowy – 10 AX – 250 V~
		Zaciski śrubowe
5	8631 07	○ Biały
5	8633 07	● Aluminium
5	8634 07	● Stalowy
5	8635 07	● Czarny
		Zestawy transformujące łączniki/przyciski do IP44
		Umożliwiają podniesienie stopnia szczelności z IP2X na IP44.
		Możliwość zastosowania do klawiszy pojedynczych lub podwójnych
10	7645 98	Zestaw IP44 do łączników pojedynczych
10	7645 99	Zestaw IP44 do łączników podwójnych

Pak.	Nr ref.	
		Przyciski – 6 A – 250 V~
		Przycisk pojedynczy
		Zaciski automatyczne
10	8631 09	○ Biały
10	8633 09	● Aluminium
10	8634 09	● Stalowy
10	8635 09	● Czarny
		Przycisk pojedynczy podświetlany z symbolem dzwonka
		Zaciski automatyczne
5	8631 10	○ Biały
5	8633 10	● Aluminium
5	8634 10	● Stalowy
5	8635 10	● Czarny
		Sterowanie roletami
		Łącznik sterowania roletami – 6 AX – 250 V~
		3-pozycyjny: góra, dół, stop
		Zaciski automatyczne
5	8631 44	○ Biały
5	8633 44	● Aluminium
5	8634 44	● Stalowy
5	8635 44	● Czarny
		Przycisk sterowania roletami – 6 A – 250 V~
		2-pozycyjny: góra, dół
		Zaciski automatyczne
5	8631 43	○ Biały
5	8633 43	● Aluminium
5	8634 43	● Stalowy
5	8635 43	● Czarny
		Łącznik sterowania wentylacją 4-pozycyjny (0, 1, 2, 3)
		Zaciski śrubowe
		AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A
1	8631 45	○ Biały
1	8633 45	● Aluminium
1	8634 45	● Stalowy
1	8635 45	● Czarny
		Łączniki hotelowe
		Do włączania obwodu porzez wsunięcie karty
		Przykłady użycia: zasilanie pokoju hotelowego wyłącznie w obecności gościa
		Do stosowania z kartą nr ref. 0 898 06
		Maks. szerokość karty 54 mm.
		Zestaw nie zawiera karty
		Łącznik hotelowy – mechaniczny
		Zaciski automatyczne
		Mechanizm bez opóźnienia po wyjęciu karty
		Maks. szerokość karty 54 mm (zestaw nie zawiera karty)
1	8631 46	○ Biały
1	8633 46	● Aluminium
1	8634 46	● Stalowy
1	8635 46	● Czarny
		Łącznik hotelowy – elektroniczny
		Zaciski śrubowe
		Mechanizm z 30-sekundowym opóźnieniem po wyjęciu karty 230 VA, – 50/60 Hz
1	8631 47	○ Biały
1	8633 47	● Aluminium
1	8634 47	● Stalowy
1	8635 47	● Czarny