# Niloe™ Step

**łączniki, przyciski, sterowanie roletami, sterowanie wentylacją, łączniki hotelowe**


8634 05+8635 91


8633 44+8633 91


8635 46+8635 91

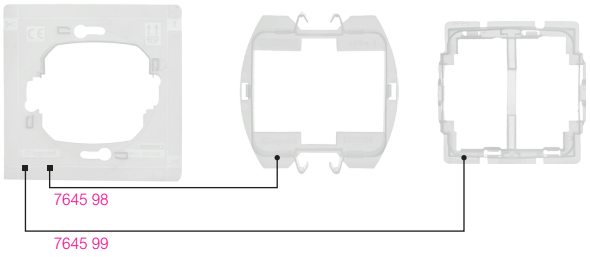


Mechanizmy dostarczane z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym
Do wyposażenia w ramkę (str. 14)
Montaż na wkręty lub pazurki

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| | | **Łączniki 10 AX – 250 V~** |
| | | **Łącznik jednobiegunowy** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 10 | 8631 01 | ○ Biały |
| 10 | 8633 01 | ● Aluminium |
| 10 | 8634 01 | ● Stalowy |
| 10 | 8635 01 | ● Czarny |
| | | **Łącznik jednobiegunowy podświetlany** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 11 | ○ Biały |
| 5 | 8633 11 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 11 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 11 | ● Czarny |
| | | **Łącznik świecznikowy** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 10 | 8631 05 | ○ Biały |
| 10 | 8633 05 | ● Aluminium |
| 10 | 8634 05 | ● Stalowy |
| 10 | 8635 05 | ● Czarny |
| | | **Łącznik świecznikowy podświetlany** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 15 | ○ Biały |
| 5 | 8633 15 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 15 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 15 | ● Czarny |
| | | **Łączniki schodowe – 10 AX – 250 V~** |
| | | **Łącznik schodowy** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 10 | 8631 06 | ○ Biały |
| 10 | 8633 06 | ● Aluminium |
| 10 | 8634 06 | ● Stalowy |
| 10 | 8635 06 | ● Czarny |
| | | **Łącznik schodowy podświetlany** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 16 | ○ Biały |
| 5 | 8633 16 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 16 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 16 | ● Czarny |
| | | **Łącznik schodowy podwójny** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 10 | 8631 08 | ○ Biały |
| 10 | 8633 08 | ● Aluminium |
| 10 | 8634 08 | ● Stalowy |
| 10 | 8635 08 | ● Czarny |
| | | **Łącznik schodowy podwójny podświetlany** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 18 | ○ Biały |
| 5 | 8633 18 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 18 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 18 | ● Czarny |
| | | **Łącznik krzyżowy – 10 AX – 250 V~** |
| | | Zaciski śrubowe |
| 5 | 8631 07 | ○ Biały |
| 5 | 8633 07 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 07 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 07 | ● Czarny |
| | | **Zestawy transformujące łączniki/przyciski do IP44** |
| | | Umożliwiają podniesienie stopnia szczelności z IP2X na IP44. |
| | | Możliwość zastosowania do klawiszy pojedynczych lub podwójnych |
| 10 | 7645 98 | Zestaw IP44 do łączników pojedynczych |
| 10 | 7645 99 | Zestaw IP44 do łączników podwójnych |

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| | | **Przyciski – 6 A – 250 V~** |
| | | **Przycisk pojedynczy** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 10 | 8631 09 | ○ Biały |
| 10 | 8633 09 | ● Aluminium |
| 10 | 8634 09 | ● Stalowy |
| 10 | 8635 09 | ● Czarny |
| | | **Przycisk pojedynczy podświetlany z symbolem dzwonka** |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 10 | ○ Biały |
| 5 | 8633 10 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 10 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 10 | ● Czarny |
| | | **Sterowanie roletami** |
| | | **Łącznik sterowania roletami – 6 AX – 250 V~** |
| | | 3-pozycyjny: góra, dół, stop |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 44 | ○ Biały |
| 5 | 8633 44 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 44 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 44 | ● Czarny |
| | | **Przycisk sterowania roletami – 6 A – 250 V~** |
| | | 2-pozycyjny: góra, dół |
| | | Zaciski automatyczne |
| 5 | 8631 43 | ○ Biały |
| 5 | 8633 43 | ● Aluminium |
| 5 | 8634 43 | ● Stalowy |
| 5 | 8635 43 | ● Czarny |
| | | **Łącznik sterowania wentylacją 4-pozycyjny (0, 1, 2, 3)** |
| | | Zaciski śrubowe |
| | | AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A |
| 1 | 8631 45 | ○ Biały |
| 1 | 8633 45 | ● Aluminium |
| 1 | 8634 45 | ● Stalowy |
| 1 | 8635 45 | ● Czarny |
| | | **Łączniki hotelowe** |
| | | Do włączania obwodu porzez wsunięcie karty |
| | | Przykłady użycia: zasilanie pokoju hotelowego wyłącznie w obecności gościa |
| | | Do stosowania z kartą nr ref. 0 898 06 |
| | | Maks. szerokość karty 54 mm. |
| | | Zestaw nie zawiera karty |
| | | **Łącznik hotelowy – mechaniczny** |
| | | Zaciski automatyczne |
| | | Mechanizm bez opóźnienia po wyjęciu karty |
| | | Maks. szerokość karty 54 mm (zestaw nie zawiera karty) |
| 1 | 8631 46 | ○ Biały |
| 1 | 8633 46 | ● Aluminium |
| 1 | 8634 46 | ● Stalowy |
| 1 | 8635 46 | ● Czarny |
| | | **Łącznik hotelowy – elektroniczny** |
| | | Zaciski śrubowe |
| | | Mechanizm z 30-sekundowym opóźnieniem po wyjęciu karty 230 VA, – 50/60 Hz |
| 1 | 8631 47 | ○ Biały |
| 1 | 8633 47 | ● Aluminium |
| 1 | 8634 47 | ● Stalowy |
| 1 | 8635 47 | ● Czarny |