KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65

DAMP PROOF VALUE | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Kąt wiązki światła: 115°
- Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania
- Obudowa z poliwęglanu



© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Tryb pracy	Integrated LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	≥0,90
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	12 A
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 25 %
Prąd rozruchowy, czas T	110 µs

Dane techniczne układu zasilającego opra

Ouput current	180 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	62
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	50
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A	80

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	2400 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<5 sdcm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	<80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	115 °

Wymiary i waga



© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Długość	1200 mm
Szerokość	77,0 mm
Wysokość	66,0 mm
Masa produktu	1485,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Uwaga dotycząca produktu	Dostępność od września 2019 roku

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Bezśrubowe
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	850 °C
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG 0
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Normy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-40…+70 °C

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

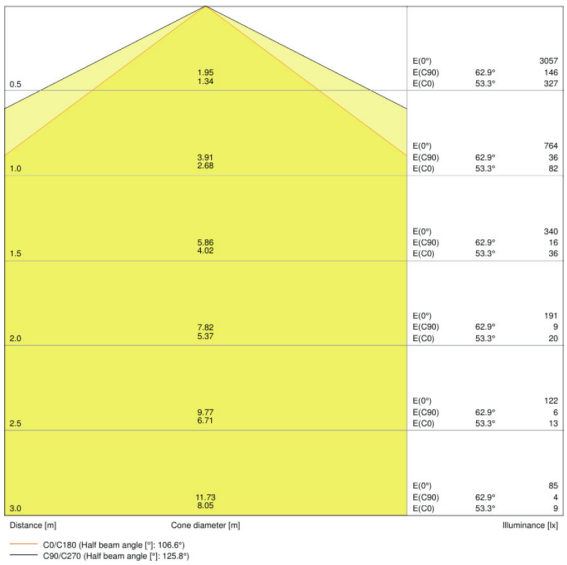

LDC typ cone

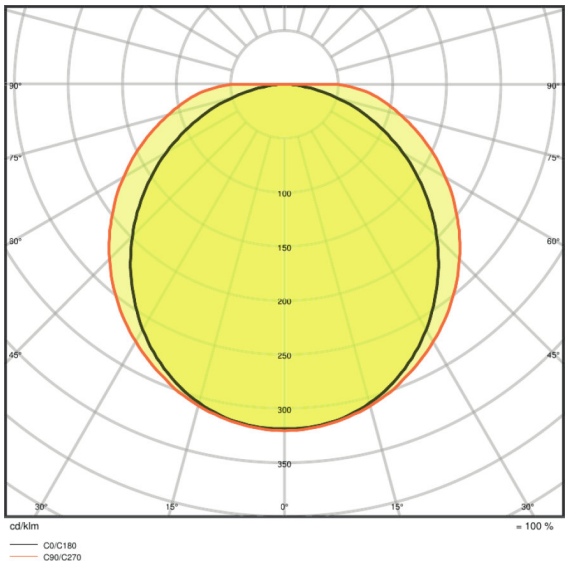

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075300781	Składane pudełko 1	70 mm x 1208 mm x 83 mm	1561,00 g	7.02 dm^3
4058075300798	Karton wysyłkowy 6	1225 mm x 181 mm x 230 mm	10353,00 g	51.00 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

- www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.