OVAL LED PRO 370LM 840 IP44 (3,4W)

PLAFONY



220-240 V 50-60 Hz | LED | IP44 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	233548
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	3.40
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	370
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	pp
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

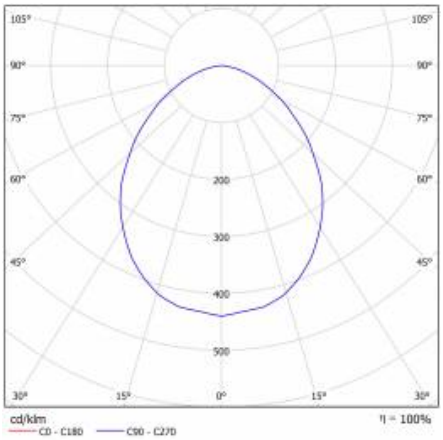

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa oprawa kanałowa LED o unikalnej konstrukcji chronionej patentem, polegającej na bezpośrednim montażu energooszczędnych paneli LED GO! na mlecznym kloszu z Makrolonu® LED (firmy BAYER) o wysokiej przepuszczalności światła. Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy. Jej konstrukcja umożliwia natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp. Wytrzymały na uderzenia klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10 i szczelności IP44.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego swoje zastosowanie znajdzie szczególnie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (piwnicach, ciągach komunikacyjnych, kanałach, parkingach podziemnych), jako oświetlenie przemysłowe oraz oświetlenie zewnętrzne.

OVAL LED PRO 370LM 840 IP44 (3,4W)

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna [W]:	3.40
Moc znamionowa oprawy [W]:	4.40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50
Strumień świetlny oprawy [lm]:	370
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	75
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Kąt świecenia [°]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu oprawy:	pp
Kolor korpusu oprawy:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	160/85/45
Wymiary montażowe [mm]:	65

*Tolerancja+/- 10%

Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP44
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Gwarancja [lata]:	2
Współczynnik przenikalności klosza:	93
Indeks:	233548
EAN:	5905963233548
Kategoria typ:	plafony
Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe, przemysłowe
Tryb pracy awaryjnej:	M
Antywandal:	tak
Typ rozsyłu:	open space
Sprawność oprawy:	0.97
Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	595/380/110
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-03-29

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego