CAPELLA LED BOX 320MM 1300LM IP54 RCR 830 (15W)

PLAFONY



LED | IP54

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	949753
Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1300
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 4
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu oprawy:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

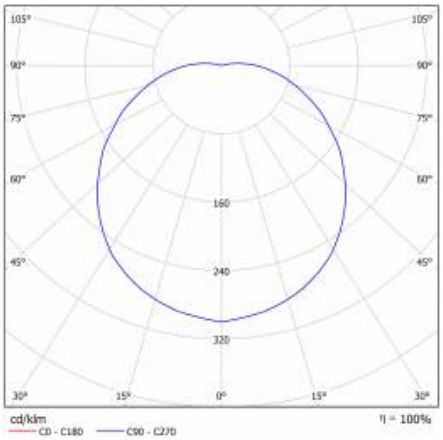

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z RCR - czujniknik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED BOX 320MM 1300LM IP54 RCR 830 (15W)

PLAFONY

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna [W]:	15
Moc znamionowa oprawy [W]:	16
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	360
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny źródła Omin [lm]*:	1828
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1300
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	81
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 4
Współczynnik mocy:	0.50
Żywotność LED L70B50 [h]:	88000
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu oprawy:	ABS
Kolor korpusu oprawy:	biały
Materiał pierścienia:	ABS

Kolor pierścienia:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105
Wymiary montażowe [mm]:	160
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
RCR:	tak
Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporwe 6mm
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	342/342/122
Waga netto oprawy [kg]:	0.725
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	105/2018
Indeks:	949753
EAN:	5905963949753
Kategoria typ:	plafony
Wersja:	BOX
Linia produktowa:	standard
Max obciążenie (RCR) [W]:	300
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2018-11-21

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

105/2018