GAMMA LED BASIC 220 800LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL BIAŁ Y (8W) 220MM

PLAFONY



220-240 V 50-60 Hz | LED | IP54 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226854
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	7
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	800
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	PC
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

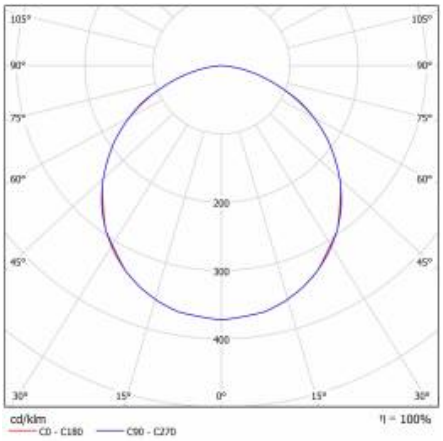

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 500V.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED BASIC 220 800LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL BIAŁY (8W) 220MM

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LEDGO!
Moc nominalna [W]:	7
Moc znamionowa oprawy [W]:	8
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 – 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	800
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Max obciążenie (RCR) [W]:	200
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu oprawy:	PC

Kolor korpusu oprawy:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø220/72
Wymiary montażowe [mm]:	115
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -10°C do +25°C
RCR:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	225/75/225
Waga netto oprawy [kg]:	0.340
Certyfikat CE:	15/2019
Indeks:	226854
EAN:	5905963226854
Kategoria typ:	plafony
Wersja:	220
Antywandal:	tak
Zakres napięć AC [V]:	220-240
Typ rozsyłu:	lambertowski
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-06-26

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

15/2019