PL

TRAFFIK LED

Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

220-240V 50/60 Hz | IK 08 | IP 66 | LED

130292.5L032.030
TRAFFIK LED ED 53W 6650lm 4000K IP66 O29 - do dróg miejskich szary II

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.



DANE MECHANICZNE

Montaż: na wysięgniku ø60/48mm
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.033 m^2
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +50

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Prąd wyjściowy [mA]: 700
Rodzaj osprzętu: ED
Źródło światła: LED
Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm^2 o długości 60 cm

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: O29 - do dróg miejskich
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumień oprawy [lm]: 6650
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DANE OGÓLNE

Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC
Uwagi: słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy; oprawa dostępna w I i II klasie ochronności
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: drogi gminne, drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe, oświetlenie obszarowe, alejki spacerowe, promenady, parkingi

Kod	Rodzaj osprzętu	Klasa ochronności	Typ optyki	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Żywotność LED [h]	3 code CIE>95%	ULR<1%
130292.5L032.030	ED	II	O29 - do dróg miejskich	53	6650	125	4000	>70	-40 ... +50	(L75) 100 000	-	-

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

TRAFFIK LED

Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
130292.5L032.030	505 230 80	70	1	3,5

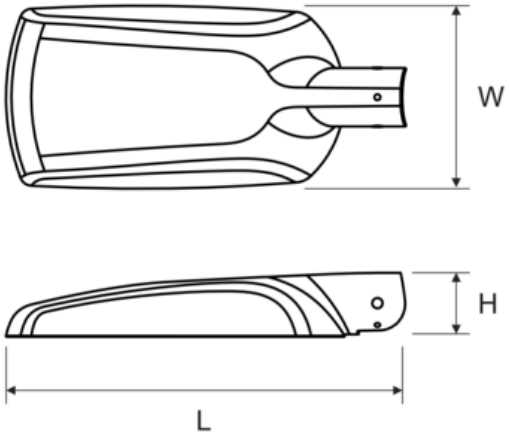

AKCESORIA



150172.01021 TRAFFIK LED Uchwyt regulowany ø60mm



150170.01022 TRAFFIK LED - Złącza 2 polowe IP68



150170.01023 TRAFFIK LED - Złącza 3 polowe IP68

150170.01024 TRAFFIK LED - Złącza 4 polowe IP68



150170.01025 TRAFFIK LED - Złącza 5 polowe IP68

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL


TRAFFIK LED

Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

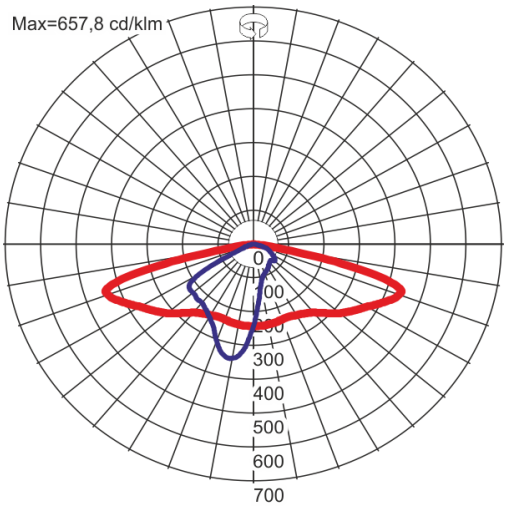

SPOSÓB ŚWIECENIA

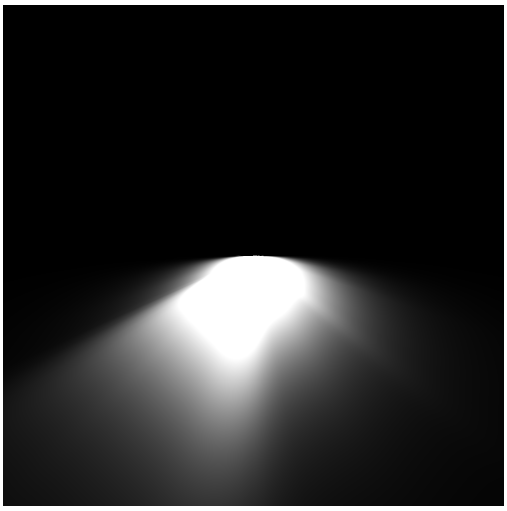

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych