Przepusty jednotorowe T-RGDM (IP64)

- Przepust stosowany, jako punkt przejścia przewodu do rozdzielni elektrycznej; grubość ścianki może wynosić od 1 do 3,5 mm
- Do użytku z różnymi przewodami w aplikacjach niskich i średnich mocy
- Możliwość stosowania w trudnych warunkach przemysłowych w pomieszczeniach, jak również w ekstremalnych warunkach klimatycznych na zewnątrz

Korzyści

- Każdy przepust jednotorowy RGD ma kilka zaślepek, które mogą być usunięte w celu utworzenia otworu do szybkiego montażu przewodu, bez potrzeba cięcia szczypcami, nożem lub innymi narzędziami
- Każda zaślepka ma przypisane oznaczenie średnic przewodu
- Wstępnie przygotowane wytłoczenia zaślepek, okrągłe punkty przejścia gwarantują dokładność, czystość i solidne uszczelnienie wokół przewodu; bez dodatkowych dławików lub uszczelek

Specyfikacja techniczna

- Przepust z termoplastycznego elastomeru (TPE)
- Zaprojektowane, aby pasował do otworów M40, M50 i M60 oraz zakresu średnic przewodów od 10 do 54 mm:
  - M40: 10-34 mm przewód
  - M50: 12-44 mm przewód
  - M60: 12-54 mm przewód
- Dostępne w dwóch kolorach: czarnym i jasnoszarym (RAL7035)
- Wysoka ochrona IP64 przed wnikaniem kurzu i wody
- Klasa palności zgodnie z UL 94 V-0
- Temperatura pracy (materiał bez obciążeń): -40 °C ... + 90 °C

NOWOŚĆ

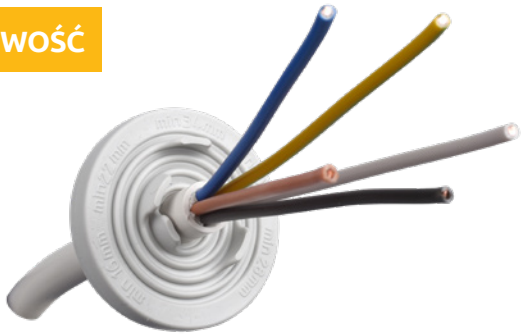

Kod produktu	Typ	Średnica przewodów (mm)	Kolor	Kod koloru	Klasyfikacja	Wymiary (mm) A	B	C	D	E	Waga (g)	Opakowanie (szt.)
MBB0540X11	T-RGDM 40	10-34	Szary	RAL 7035	UL 94 V-0	34 mm	40 mm	47 mm	16 mm	1,5-3 mm	10	400
MBB0540B11			Czarny	RAL 9005	UL 94 V-0							
MBB0550X11	T-RGDM 50	12-44	Szary	RAL 7035	UL 94 V-0	44 mm	50 mm	57 mm	16 mm	1,5-3 mm	13,2	250
MBB0550B11			Czarny	RAL 9005	UL 94 V-0							
MBB0560X11	T-RGDM 60	12-54	Szary	RAL 7035	UL 94 V-0	54 mm	60 mm	67 mm	16 mm	1,5-3 mm	16,4	200
MBB0560B11			Czarny	RAL 9005	UL 94 V-0							

Więcej informacji na temat specyfikacji materiałowej na stronie 104.

Wymiary

