Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang

Art.-Nr. 2086117




Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.

CuZn	Messing
N	vernickelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2086117
Typ	V-TEC VM LM16 MS
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Dimension	M16
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	2,06 kg/100 St.

Technische Daten

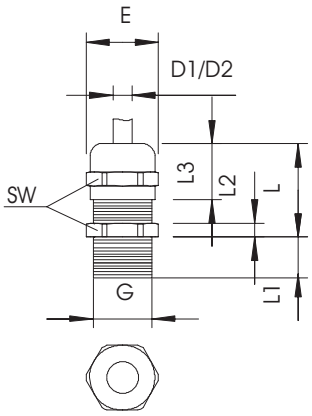


Maß E	19,00 mm
Maß L max.	24,00 mm
Maß L1	10,00 mm
Maß L2	3,00 mm
Maß L3	15,00 mm
SW	17,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	☒
Dichtbereich D	5,00 - 9,00 mm
explosionsgeschützt	☒
Flachkabelverschraubung	☒
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M16 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10,00 mm
Glasfaserverstärkt	☒
Halogenfrei	☒
Mehrfach Dichteinsatz	☒
Mit Gegenmutter	☒

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang

Art.-Nr. 2086117

Technische Daten

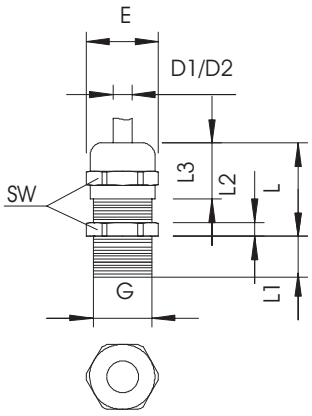

Schlagfest	☒
Schutzart	IP68
Temperatureinsatzbereich	-20,00 - 100,00 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	☑