
OPK SERIES PUSH-IN TYPE TERMINAL BLOCKS

PUSH IN



OPK 4

Order No: 1512



Dimensions (mm)	A	B	C	D	E
	52,0	33,0	34,5	51,9	6,6

MATERIAL	
Body	PA6.6
Bridge	Copper
Orange Button	PA6.6
Spring	Stainless Steel
Temp.	-40 ºC, +140 ºC
Cable Strip L.	9 mm

DATA	TSE / CE	UL
Voltage	750 V	600 V
Current	32 A	26 A
Section	4,0 mm²	10 AWG
Norm	EN-60947-7-1	UL 1059

COLOURS			
	V2	V0	
COLOUR	Order No.	Order No.	Pcs.
GREY	1512	0932	100
CREAM	1513	0933	100
BLACK	1514	0934	100
BLUE	1515	0935	100
BROWN	1516	0936	100
RED	1517	0937	100
YELLOW	1518	0938	100
GREEN	1519	0939	100


ACCESSORIES			
Cross Connection 	Order No.	Section	Pcs.
	1930	4 / 2	100
	1931	4 / 3	100
	1932	4 / 4	50
	1933	4 / 10	30
	1934	4 / 20	20
Stopper	1202,1222,1212		
Group Sticker	1232		
Marking	9770 / 4390 / 4442 / 9540 / 7301		

PUSH IN



OPK 6

Order No: 1522

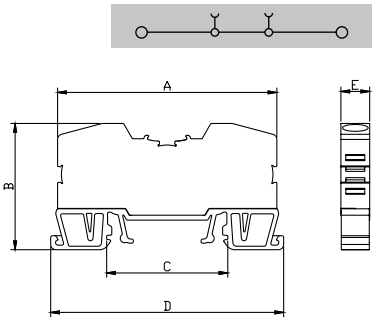

Dimensions (mm)	A	B	C	D	E
	62,5	36,0	34,5	66,4	8,2

MATERIAL	
Body	PA6.6
Bridge	Copper
Orange Button	PA6.6
Spring	Stainless Steel
Temp.	-40 ºC, +140 ºC
Cable Strip L.	12 mm

DATA	TSE / CE
Voltage	750 V
Current	41 A
Section	6,0 mm²
Norm	EN-60947-7-1

COLOURS			
	V2	V0	
COLOUR	Order No.	Order No.	Pcs.
GREY	1522	0942	100
CREAM	1523	0943	100
BLACK	1524	0944	100
BLUE	1525	0945	100
BROWN	1526	0946	100
RED	1527	0947	100
YELLOW	1528	0948	100
GREEN	1529	0949	100

ACCESSORIES			
Cross Connection 	Order No.	Section	Pcs.
	1945	6 / 2	100
	1946	6 / 3	50
	1947	6 / 4	50
	1948	6 / 10	15
	1949	6 / 20	10
Stopper	1202,1222,1212		
Group Sticker	1232		
Marking	9770 / 2630 / 4442 / 9540 / 7301		