PXF LIGHTING



Fibra Q LED

CE | IP66 | PF < 3% | LED

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,96

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Poliwęglan
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
Współczynnik migotania światła	=< 3%

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	91 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Waga [kg]
PX2040441	19	2250	118	3000K	1,60
PX2040443	19	2320	122	4000K	1,60
PX2040445	22	2540	115	3000K	1,60
PX2040447	22	2620	119	4000K	1,60
PX2040449	29	3860	133	3000K	2,50
PX2040451	29	3980	137	4000K	2,50
PX2040453	35	4510	129	3000K	2,50
PX2040455	35	4650	133	4000K	2,50
PX2040457	40	5080	127	3000K	2,50

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Waga [kg]
PX2040459	40	5240	131	4000K	2,50
PX2040461	36	4820	134	3000K	3,20
PX2040463	36	4970	138	4000K	3,20
PX2040465	43	5640	131	3000K	3,20
PX2040467	43	5810	135	4000K	3,20
PX2040469	49	6350	130	3000K	3,20
PX2040470	49	6550	134	4000K	3,20

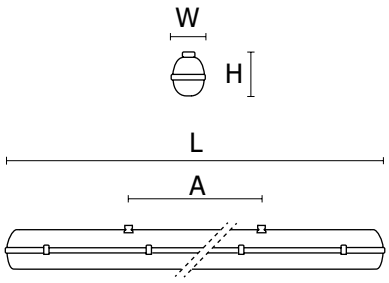

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2040441	662	95	111
PX2040443	662	95	111
PX2040445	662	95	111
PX2040447	662	95	111
PX2040449	1272	95	111
PX2040451	1272	95	111
PX2040453	1272	95	111
PX2040455	1272	95	111
PX2040457	1272	95	111
PX2040459	1272	95	111
PX2040461	1572	95	111
PX2040463	1572	95	111
PX2040465	1572	95	111
PX2040467	1572	95	111
PX2040469	1572	95	111
PX2040470	1572	95	111

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033