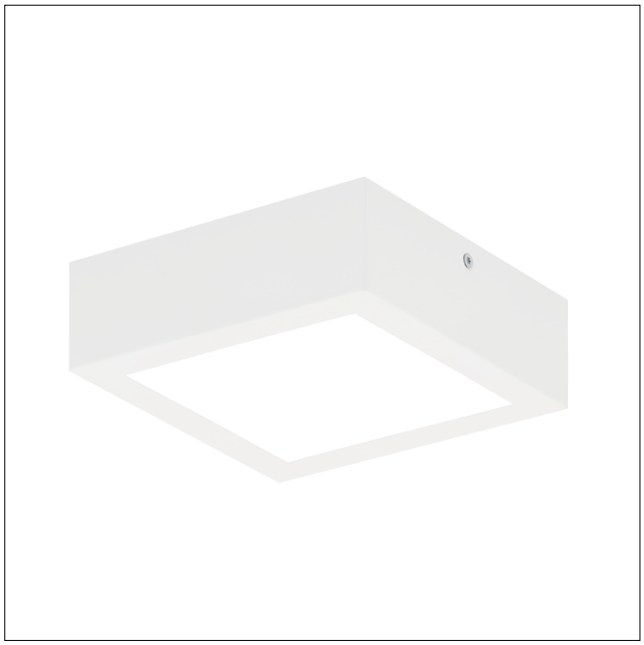


Box LED

IP44 LED

Minimalistyczna oprawa oświetleniowa wyposażona źródła LED wysokiej jakości.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały lub antracyt). Klosz mleczny OPAL ze strukturą.

Montaż: nastropowy

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	12 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	12W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	1200 lm
Strumień świetlny oprawy	600 lm
Skuteczność świetlna źródła	100 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	50 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	70 %
Temperatura barwowa	4000K


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
PX3760790	1×12	Biały
PX3760795	1×12	Antracyt

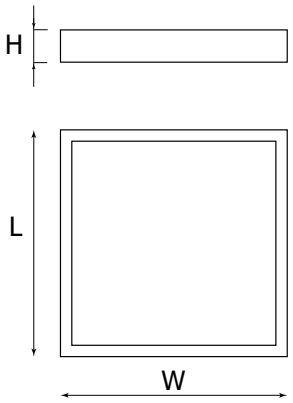

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
180	180	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033