

Finestra IP44 LED

Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. FINESTRA poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii FINESTRA.

Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny

Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
MacAdam	SDCM 3

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny

WYKONANIA


Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Spadek strumienia świetlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Temperatura barwowa	Waga [kg]
PX0906339	10	MPRM	990	99	L90	> 56000	89	3000K	3,40
PX0906346	10	MPRM	1010	101	L90	> 56000	89	4000K	3,40
PX0906353	19	MPRM	2030	107	L90	> 56000	89	3000K	3,80
PX0906360	19	MPRM	2070	109	L90	> 56000	89	4000K	3,80
PX0906843	19	MPRM	1950	103	L90	> 56000	89	3000K	2,00
PX0906850	19	MPRM	2010	106	L90	> 56000	89	4000K	2,00

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Spadek strumienia świetlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Temperatura barwowa	Waga [kg]
PX0906829	19	OPAL	1660	87	L90	> 56000	89	3000K	2,00
PX0906836	19	OPAL	1710	90	L90	> 56000	89	4000K	2,00
PX0906601	32	OPAL	2890	90	L90	> 56000	89	3000K	3,40
PX0906608	32	OPAL	2950	92	L90	> 56000	89	4000K	3,40
PX0906615	38	OPAL	3430	90	L90	> 56000	89	3000K	3,60
PX0906622	38	OPAL	3500	92	L90	> 56000	89	4000K	3,60
PX0906629	39	OPAL	4120	105	L90	> 56000	89	3000K	6,50
PX0906636	39	OPAL	4200	107	L90	> 56000	89	4000K	6,50
PX0906643	67	OPAL	6860	102	L80	> 54000	87	3000K	6,50
PX0906650	67	OPAL	7000	104	L80	> 54000	87	4000K	6,50
PX0906657	44	OPAL	4120	93	L90	> 56000	89	3000K	7,00
PX0906664	44	OPAL	4200	95	L90	> 56000	89	4000K	7,00
PX0906671	71	OPAL	6860	96	L80	> 54000	87	3000K	7,00
PX0906678	71	OPAL	7000	98	L80	> 54000	87	4000K	7,00
PX0906685	32	MPRM	3400	106	L90	> 56000	89	3000K	3,40
PX0906692	32	MPRM	3460	108	L90	> 56000	89	4000K	3,40
PX0906699	38	MPRM	4020	106	L90	> 56000	89	3000K	3,60
PX0906706	38	MPRM	4100	108	L90	> 56000	89	4000K	3,60
PX0906713	39	MPRM	4830	124	L90	> 56000	89	3000K	6,50
PX0906720	39	MPRM	4920	126	L90	> 56000	89	4000K	6,50
PX0906727	67	MPRM	8040	120	L80	> 54000	87	3000K	6,50
PX0906734	67	MPRM	8200	122	L80	> 54000	87	4000K	6,50
PX0906741	44	MPRM	4830	110	L90	> 56000	89	3000K	7,00
PX0906748	44	MPRM	4920	112	L90	> 56000	89	4000K	7,00
PX0906755	71	MPRM	8040	113	L80	> 54000	87	3000K	7,00
PX0906762	71	MPRM	8200	115	L80	> 54000	87	4000K	7,00

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

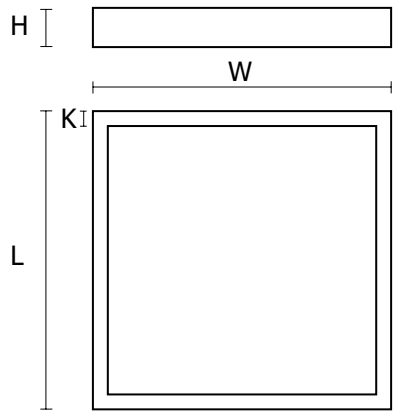

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]	MPRM	OPAL
307	307	62	44	PX0906339 PX0906346	
407	407	62	54	PX0906353 PX0906360	
307	307	65	25	PX0906843 PX0906850	PX0906829 PX0906836
407	407	65	25	PX0906685 PX0906692	PX0906601 PX0906608
295	595	65	25	PX0906699 PX0906706	PX0906615 PX0906622
595	595	65	25	PX0906713 PX0906720 PX0906727 PX0906734	PX0906629 PX0906636 PX0906643 PX0906650
295	1195	65	25	PX0906741 PX0906748 PX0906755 PX0906762	PX0906657 PX0906664 PX0906671 PX0906678

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]	MPRM	OPAL
250	250	PX0906339 PX0906346 PX0906685 PX0906692	PX0906601 PX0906608
297	297	PX0906353 PX0906360	
230	230	PX0906843 PX0906850	PX0906829 PX0906836
151	275	PX0906699 PX0906706	PX0906615 PX0906622
350	350	PX0906713 PX0906720 PX0906727 PX0906734	PX0906629 PX0906636 PX0906643 PX0906650
151	875	PX0906741 PX0906748 PX0906755 PX0906762	PX0906657 PX0906664 PX0906671 PX0906678

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element montażowy

	Zawieszenie zwykłe	PX0922143

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033