TM TECHNOLOGIE



TM.ONTEC R C1U 101 NM ST

oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-OR.CU.ST001



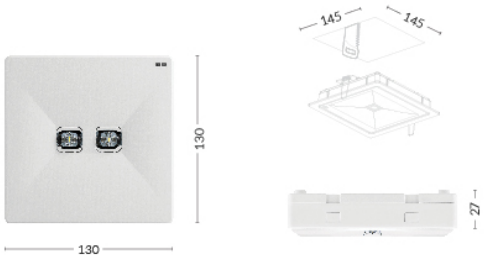

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Stopień szczelności	IP20
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Czas	1 h
Kolor	biały
Tryb pracy	NM
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Moc czynna	1.7 W
Strumień świetlny	128 lm
Bateria	LiFePO4 3.2V 1.5Ah