ONTEC R

M1U

Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana do sufitu natynkowa (opcja montażu wpuszczanego) – oświetlenie antypaniczne


Ceiling-mounted (recessed mounting option) emergency lighting fitting for open areas — antipanic lighting




Wymiary [mm]
Dimensions [mm]





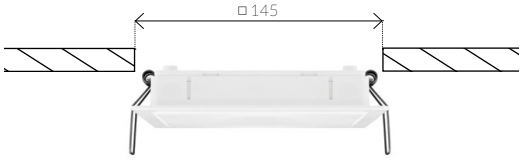

zestaw do montażu wpuszczanego
option with recessed mount kit applied
nr / no.: TM-AKC.MC.OR.01; EAN: 5902052564170




Model		NR NO.	EAN
ONTEC R M1U 101 NM ST	1h	TM-OA.ORMU.L1H1ST1W	5902052556731
ONTEC R M1U 301 NM ST	3h	TM-OA.ORMU.L1H3ST1W	5902052556748

Parametry techniczne: Technical parameters:	
Zastosowanie Application	oświetlenie antypaniczne antipanic lighting
Zródło światła Light source	**LED**
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h
Tryb pracy Mode	**NM**
Strumień Luminous flux	143 lm
Testowanie Testing	ST – wersja standard / standard version
Moc źródła światła Light source power	**1W**
Zasilanie Power supply	230 V AC ± 10% / 50 - 60Hz
Stopień szczelności Protection degree	IP20
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a 10°C ÷ 35°C
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ■ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates


PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13,PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838


Pakowanie
Packaging




Fotometria
Photometry

[m] H	A	B	C	D
2,5	3.3	7.6	7.6	3.3
3,0	3.6	8.5	8.5	3.6
4,0	3.8	9.2	9.2	3.8
5,0	3.8	10.2	10.2	3.8
6,0	3.6	10.5	10.5	3.6
7,0	3.5	10.2	10.2	3.5

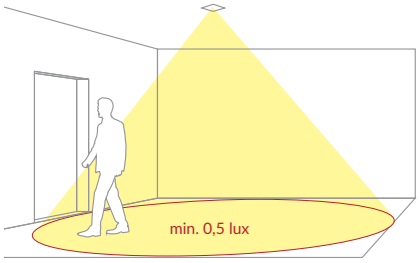





IP20 LED 1h/3h 850°C 230VAC 10-35°C