TM TECHNOLOGIE





ONTEC S M1 301 M ST

oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-OS.M1.ST009



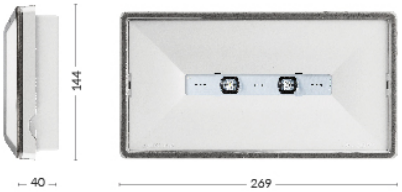



PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP44
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Czas	3 h
Kolor	biały
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.3 W
Moc czynna	5.8 W
Strumień świetlny	134 lm
Bateria	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah