iTECH C1

Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana do sufitu natynkowo (opcja montażu wpuszczanego), przeznaczona do oświetlania drogi ewakuacyjnej;
w ofercie dostępne uchwyty do montażu zwieszanego

Surface-mounted ceiling or wall emergency lighting fitting for escape route lighting; the offer includes the recessed mounting and suspended mounting option

Model		NR NO.	EAN
ITECH C1 302 M ST	3h	TM-OA.ITC1.L1H3ST2W	5902052505463
ITECH C1 302 M AT	3h	TM-OA.ITC1.L1H3AT2W	5902052505586

Parametry techniczne:
Technical parameters:

Zastosowanie Application	oświetlenie drogi ewakuacyjnej Evacuation road lighting
Zródło światła Light source	**LED**
Czas pracy akumulatora Battery operating time	3h
Tryb pracy Mode	**M**
Strumień Luminous flux	215 lm
Testowanie Testing	ST – wersja standard / standard version AT – autotest
Moc źródła światła Light source power	**2W**
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%
Stopień szczelności Protection degree	IP65
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a 10 ÷ 40°C
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

Pakowanie
Packaging





Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



Akcesoria
Accessories



zestaw do montażu wpuszczanego
option with recessed mount kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.05
EAN: 5902052500444



uchwyt do montażu zwieszanego
bracket for suspended mounting

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.01
EAN: 5902052506330

Fotometria
Photometry

[m] H	A	B
2,5	8.3	18.4
3,0	9.3	21.2
4,0	9.7	25.4
5,0	5.0	27.0
6,0	4.1	22.0



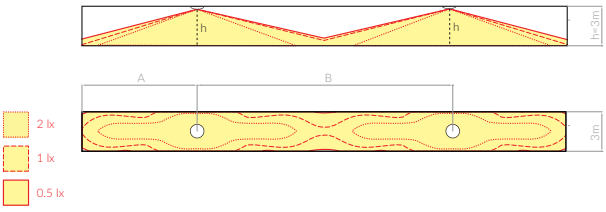

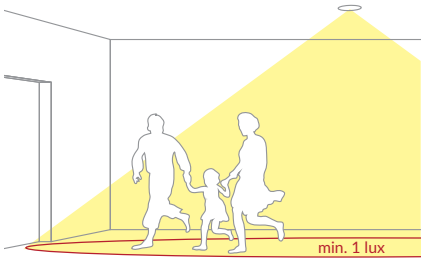

IP65 LED 3h 850°C 230VAC +10-40°C