# 28947 KATRO V2LED 6W-WW-W

Oprawa typu downlight









Kanlux KATRO V2LED to nowa wersja opraw KATRO N LED, popularnych kwadratowych downlightów do użytku wewnętrznego. Łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: biały
**Miejsce montażu**: do wbudowania w sufit
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu**: 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wymienne źródło światła**: nie
**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym**: tak
**Długość [mm]**: 120
**Szerokość [mm]**: 120
**Wysokość [mm]**: 20
**Otwór montażowy [mm]**: 106x106
**Długość przewodu [m]**: 0.05
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]**: 50/60
**Moc maksymalna [W]**: 6
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym**: II
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 300
**Barwa światła**: ciepłobiała
**Temperatura barwowa [K]**: 3000
**Jednolitość barw [SDCM]**: ≤6
**Współczynnik oddawania barw Ra**: ≥80
**Trwałość [h]**: 15000
**Ilość cykli wł/wył**: ≥20000
**Kąt świecenia [°]**: 110
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

# 28947 KATRO V2LED 6W-WW-W

Oprawa typu downlight



**Materiał obudowy**: stop aluminium
**Materiał odbłyśnika**: 0.75
**Rodzaj przyłącza**: wolne końce przewodów
**Przekrój przewodu [mm²]**: 0.75
**W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych**: A++,A+,A
**Czas nagrzewania lampy [s]**: ≤1
**Czas zapłonu lampy [s]**: ≤0,5
**Stopień IP**: 44/20

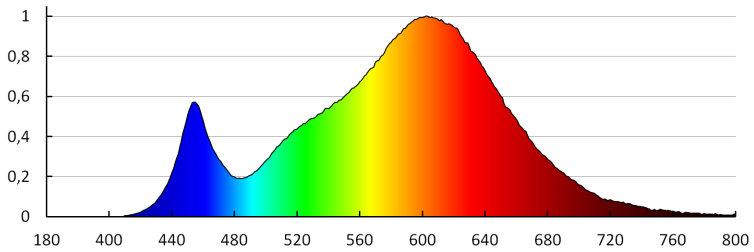


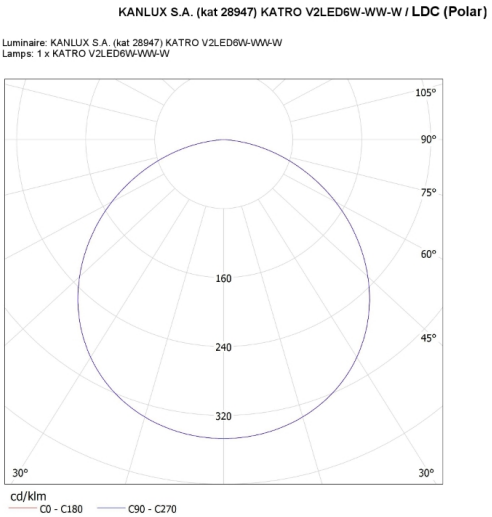



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL