ONTEC C





DYSKRETNA OCHRONA

— niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego

— obudowa elektroniki ONTEC C/D skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi różne opcje instalacji

— gwarantuje zgodność ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego





DISCRETE PROTECTION

— small size of the fitting makes it discrete and suitable for any interior, without disrupting the design of basic lighting


— housing of the ONTEC C/D electronic is designed so as to offer various installation options

— guarantees compliance with all of the latest emergency lighting standards





- Obudowa zawierająca elektronikę może być składana aby zoptymalizować montaż wpuszczany
  Fittin with electronics can be assembled so as to optimise the flush mounting

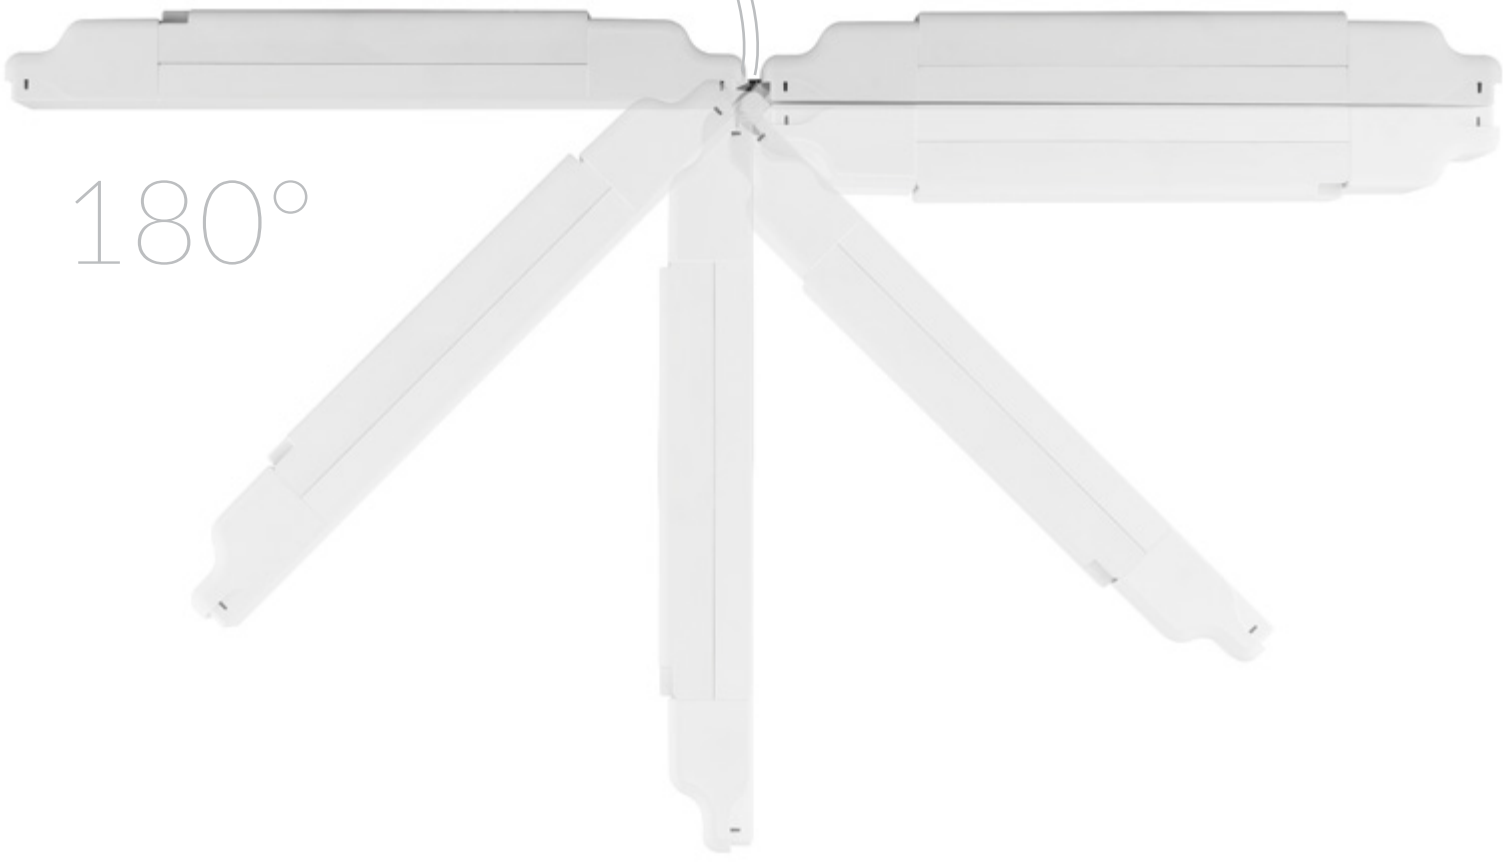

ONTEC C


M1

oświetlenie antypaniczne (127 lm) – pomieszczenia typu open space
antipanic lighting (127 lm) – open space areas


Model			NR NO.	EAN
ONTEC C M1 101 M AT	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	TM-OC.M1.AT013	5902052556076
ONTEC C M1 101 M DATA	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	TM-OC.M1.DT002	5902052552108
ONTEC C M1 101 M DATA 2	1h	Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah	TM-OC.M1.DD001	5902052501151
ONTEC C M1 301 M AT	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	TM-OC.M1.AT005	5902052556083
ONTEC C M1 301 M DATA	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	TM-OC.M1.DT003	5902052586141
ONTEC C M1 301 M DATA 2	3h	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah	TM-OC.M1.DD002	5902052501168
ONTEC C M1 01 CB1	–	–	TM-OC.M1.CB002	5902052556137




Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

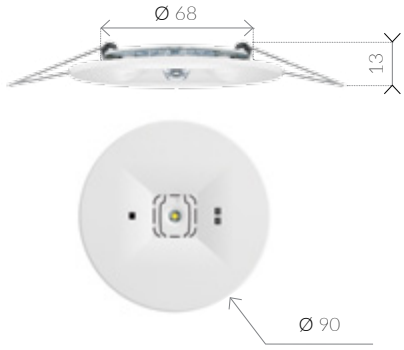

CB1:



AT, DATA, DATA2:

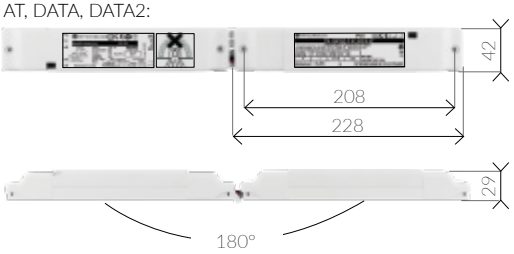



Parametry techniczne
Technical parameters

Zastosowanie Application	Oświetlenie antypaniczne Antipanic lighting
Zródło światła Light source	**1 LED / 1W**
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h
Tryb pracy Mode	**M / NM**
Strumień Luminous flux	127 lm / 127 lm
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – system rozproszony / diversified system, CB – centralna bateria / central battery
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz; 186÷254 V DC
Stopień szczelności Protection degree	IP20
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a+10 °C ÷ +35 °C CB: t_a-15 °C ÷ +55 °C
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ▮ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates

KM 652249

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

Pakowanie
Packaging


330 x 950 x 40


800 szt. / pcs


1900
800 1200

Fotometria
Photometry

[m] H	A	B	C	D
2,5	3.3	6.9	6.9	3.3
3,0	3.6	7.9	7.9	3.6
4,0	3.9	9.5	9.5	3.9
5,0	3.9	10.5	10.5	3.9
6,0	3.8	11.0	11.0	3.8
7,0	3.5	10.5	10.5	3.5

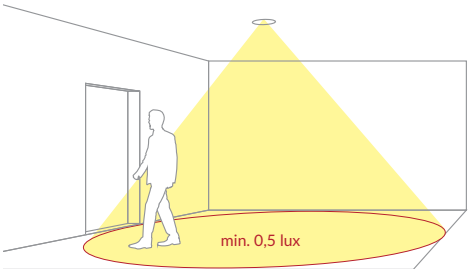





IP20 LED 1h/3h 850°C 210÷250VAC 10-35°C

oświetlenie antypaniczne / strefy wysokiego ryzyka (261 lm) – pomieszczenia typu open space
antipanic / high risk task area lighting (261 lm) – open space areas

ONTEC C

M2

Model			NR NO.	EAN
ONTEC C M2 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	TM-OC.M2.AT008	5902052556090
ONTEC C M2 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	TM-OC.M2.DT005	5902052552153
ONTEC C M2 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah	TM-OC.M2.DD002	5902052501175
ONTEC C M2 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OC.M2.AT003	5902052556106
ONTEC C M2 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OC.M2.DT003	5902052552177
ONTEC C M2 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OC.M2.DD001	5902052552184
ONTEC C M2 02 CB1	–	–	TM-OC.M2.CB004	5902052556144



Parametry techniczne
Technical parameters

Zastosowanie Application	Oświetlenie antypaniczne Antipanic lighting
Źródło światła Light source	**1 LED / 2W**
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h
Tryb pracy Mode	**M / NM**
Strumień Luminous flux	261 lm / 261 lm
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – system rozproszony / diversified system, CB – centralna bateria / central battery
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz; 186÷254 V DC
Stopień szczelności Protection degree	IP20
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a +10 °C ÷ +35 °C CB: t_a -15 °C ÷ +55 °C
Kolor obudowy Colour	RAL 9003 kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates

KM 652249

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

Pakowanie
Packaging

330 x 950 x 40


800 szt. / pcs


1800
800 1200


Fotometria
Photometry


[m] H	A	B	C	D
2,5	3.4	7.5	7.5	3.4
3,0	4	8.5	8.5	4
4,0	4.6	10.5	10.5	4.6
5,0	4.9	12.2	12.2	4.9
6,0	5.1	13.7	13.7	5.1
7,0	4.9	15	15	4.9
8,0	4.7	15.4	15.4	4.7
9,0	4.1	16	16	4.1
10,0	3.8	16.1	16.1	3.8


Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

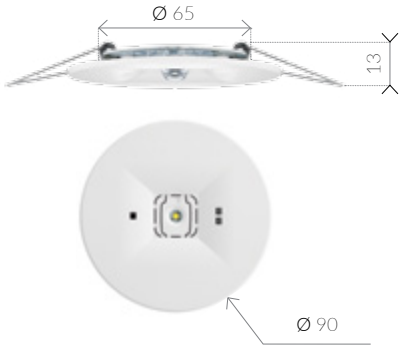

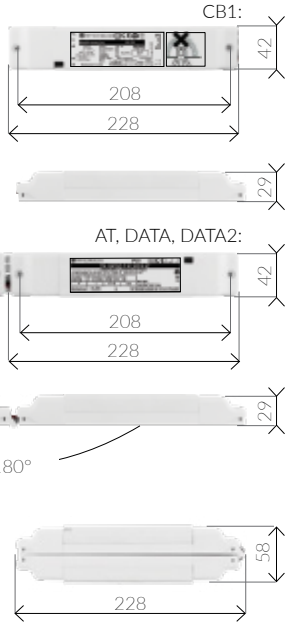





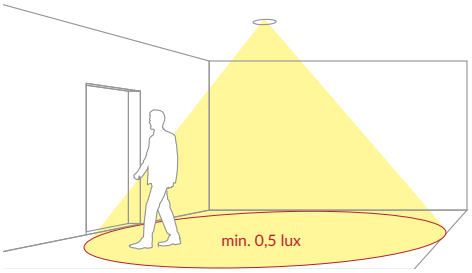

IP20 LED 1h/3h 850°C 210÷250VAC 10÷35°C