ONTEC S

M1




Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana do sufitu natynkowo (opcja montażu wpuszczanego), przeznaczona do przestrzeni otwartych (oświetlenie antypaniczne), w ofercie dostępne uchwyty pod kątem 30°

Surface-mounted ceiling emergency lighting fitting for open areas (antipanic lighting); the offer includes the recessed mounting option and brackets for 30° angle mounting

Model		NR NO.	EAN
ONTEC S M1 301 M ST	3h	TM-OA.OSM1.C1H3ST2W	5902052500826
ONTEC S M1 301 M AT	3h	TM-OA.OSM1.C1H3AT2W	5902052500963

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]






uniwersalny piktogram w zestawie
universal pictogram included




Akcesoria
Accessories




flaga ONTEC S
ONTEC S diffuser
nr / no.: TM-AKC.MC.OS.02
EAN: 5902052506415





opcja z użyciem zestawu
do montażu wpuszczanego
option with recessed mount
kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.01
EAN: 5902052506422




montaż z użyciem
uchwytu 30 °
mounting option with 30 °
bracket applied


nr / no.: TM-AKC.MC.OS.03
kod EAN: 5902052506361


Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates
Zastosowanie Application	oświetlenie antypaniczne antipanic lighting	
Źródło światła Light source	**LED**	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	3h	
Tryb pracy Mode	**M**	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Strumień Luminous flux	128 lm	
Testowanie Testing	ST – wersja standard / standard version AT – autotest	Pakowanie Packaging
Moc źródła światła Light source power	**1W**	270,5 x 40,5 x 150
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%	700 szt. 1800 800 1200
Stopień szczelności Protection degree	IP65	
Klasa izolacji Insulation class	II	
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a 10 ÷ 40°C	
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 kolor specjalny / special colour	


Fotometria
Photometry

[m] H	A	B	C	D
2,5	3,2	8,0	8,0	3,2
3,0	3,5	8,6	8,6	3,5
4,0	3,6	9,7	9,7	3,6
5,0	3,7	10,5	10,5	3,7
6,0	3,6	11,2	11,2	3,6
7,0	3,4	11,5	11,5	3,4
8,0	2,4	11,7	11,7	2,4
9,0	1,8	11,6	11,6	1,8

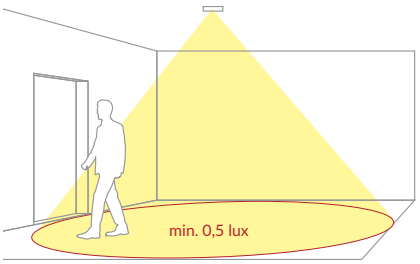







IP65 LED 3h 850°C 230VAC +10-40°C