ONTEC G

E1A, E1B

Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana do sufitu natynkowo (opcja montażu wpuszczanego), przeznaczona do wyznaczania kierunku ewakuacji

Surface-mounted ceiling emergency lighting fitting indicating an escape route direction; the offer includes the recessed mounting option

Model		NR NO.	EAN
ONTEC G E1A 101 NM ST	1h	TM-OA.OGEA.C1H1ST1W	5902052559664
ONTEC G E1A 301 NM ST	3h	TM-OA.OGEA.C1H3ST1W	5902052559671
ONTEC G E1B 101 M ST	1h	TM-OA.OGEB.C1H1ST2W	5902052559688
ONTEC G E1B 301 M ST	3h	TM-OA.OGEB.C1H3ST2W	5902052559695

Parametry techniczne:
Technical parameters:


Zastosowanie Application	wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji) evacuation road direction (evacuation sign)
Zródło światła Light source	**LED**
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h
Tryb pracy Mode	**NM/M**
Strumień Luminous flux	>300 cd/m²
Testowanie Testing	ST – wersja standard / standard version
Moc źródła światła Light source power	**1W**
Zasilanie Power supply	230 V AC ± 10% / 50 - 60Hz
Stopień szczelności Protection degree	IP20
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a 10°C ÷ 35°C
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ▩ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates

PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13,PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

Pakowanie
Packaging

480 szt.




Widoczność
Visibility

Piktogramy w zestawie
Pictograms included





Piktogramy do opraw oświetlenia ewakuacyjnego zgodne z normą PN-EN ISO 7010
Pictograms for emergency escape lighting fittings according to PN-EN ISO 7010






Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

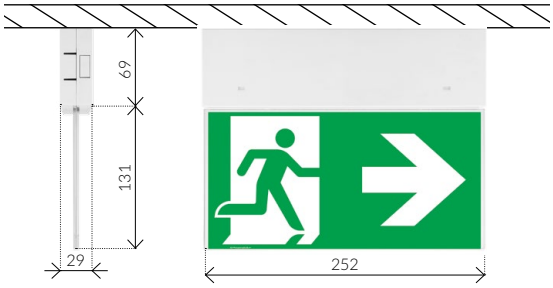

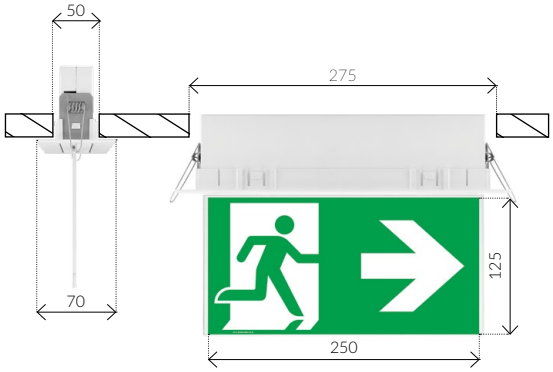

Komponenty : zestaw do montażu wpuszczanego
Components: option with recessed mount kit applied
nr / no.: TM-AKC.MC.OG.01; EAN: 5902052564187

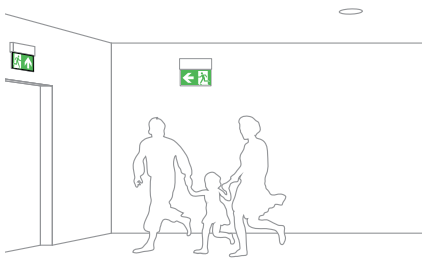

IP20 LED 1h/3h 850°C 230VAC 10-35°C