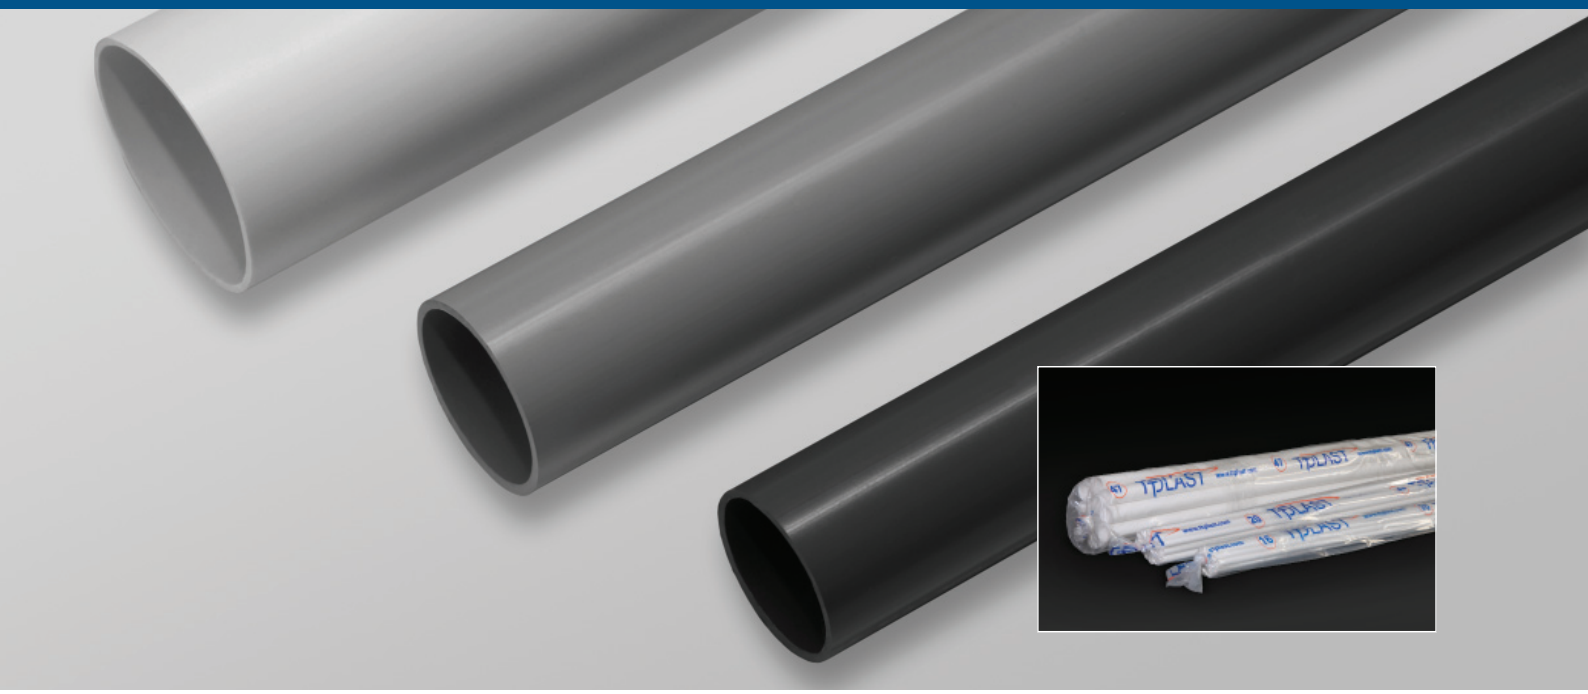

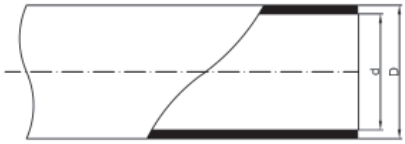

Specyfikacja techniczna

Rura elektroinstalacyjna sztywna PVC 750N - RS		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne (zewnętrzne i wewnętrzne)
		podtynkowe
		ściany gipsowe
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
		budynki o konstrukcji drewnianej
		strychy i poddasza
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynnikami mechanicznymi
		wilgocią
Materiał:	PVC	
Odporność na ściskanie:	750N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C	
Kolor*:	Biały, szary (RAL 7012)	
Średnice zewnętrzne (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	
Długość odcinków:	3 mb	
UWAGI:	*możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie	

Rura elektroinstalacyjna sztywna PVC 750N - RS

Dostępne rozmiary

Średnica zewnętrzna [mm]	Długość 3 m				Ilość szt. w opakowaniu
	Biała		Szara		
	Symbol	Indeks	Symbol	Indeks	
13	RS 13	10766	RS 13 SZ*	10848	20
16	RS 16	10767	RS 16 SZ*	10849	20
18	RS 18	10768	RS 18 SZ*	10850	20
20	RS 20	10769	RS 20 SZ*	10851	20
22	RS 22	10770	RS 22 SZ*	10852	20
25	RS 25	10771	RS 25 SZ*	10853	20
28	RS 28	10772	RS 28 SZ*	10854	20
32	RS 32	10773	RS 32 SZ*	10855	10
37	RS 37	10774	RS 37 SZ*	10856	10
40	RS 40	10775	RS 40 SZ*	10857	10
47	RS 47	10776	RS 47 SZ*	10858	10
50	RS 50	10777	RS 50 SZ*	10859	10
*produkt na zamówienie					

Akcesoria do rur elektroinstalacyjnych

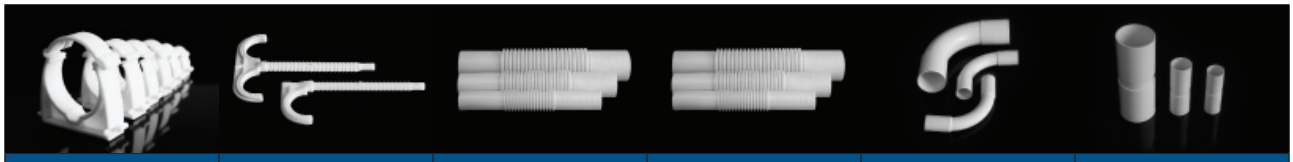

UCHWYTY	HAKI	ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA PP	ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA PVC	ZŁĄCZKA KĄTOWA PVC	ZŁĄCZKA PROSTA PVC
Szczegóły: str.: 24-25	Szczegóły: Str.: 28-29	Szczegóły: str.: 30-31	Szczegóły: str. 34-35	Szczegóły: str.: 36-37	Szczegóły: str.: 38-39