Kanlux

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Oprawa elewacyjna









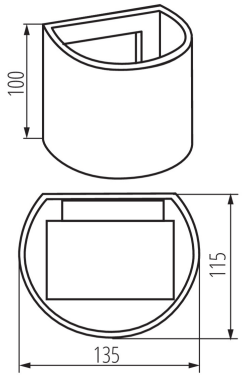

Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest ciekawy wizualnie efekt świetlny, który lampa tworzy po włączeniu, a także dowolna regulacja strumienia światła za pomocą klap maskujących. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu elewacji budynków.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: nie
Wymienne źródło światła: nie
Kierunek świecenia oprawy: góra i dół
Długość [mm]: 135
Szerokość [mm]: 115
Wysokość [mm]: 100
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: 7
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: max 510
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kąt świecenia [°]: max 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Oprawa elewacyjna



energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- Regulacja kąta świecenia

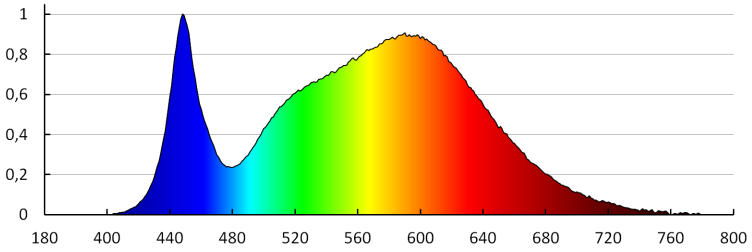

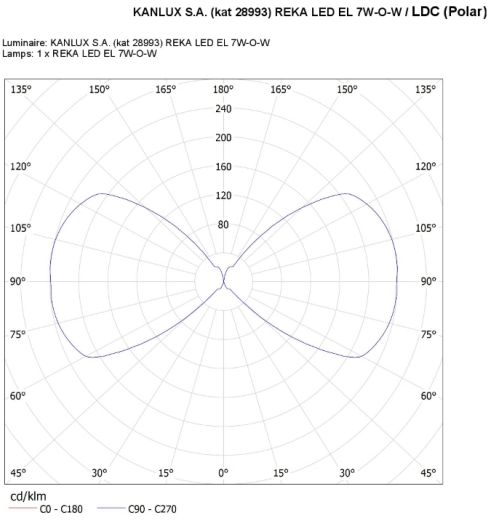

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL