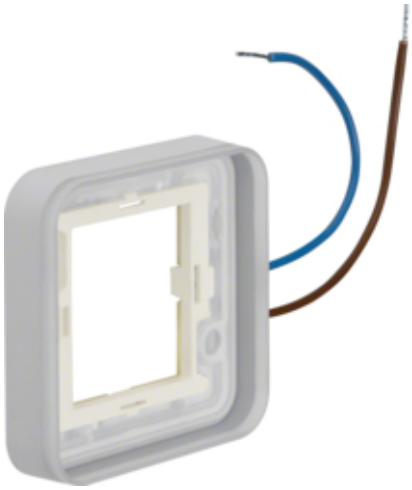


# W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0,3 mA do adaptera n/t, IP55

13383512

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 2,5 mA |

**Wytrzymałość**

| | |
|---|---|
| Żywotność diody LED | ~ 30000 h |

**Pojemność**

| | |
|---|---|
| Liczba modułów mechanizmów | 1 |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor RAL | RAL 7035 |
| Kolor specjalny - linia design | kremowy |
| Kolor | jasnoszary |
| Kolor | Biały |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |
| Rodzaj wykończenia powierzchni | naturalne |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| szerokość | 83 mm |

**Sterowanie oświetleniem**

| | |
|---|---|
| Lampka kolorowa | kremowy |

**Instalacja / Montaż**

- samozaciski / zaciski śrubowe

**Wyposażenie**

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza | |
| Temperatura przechowywania/transportu | |

**Oznaczenie**

| | |
|---|---|
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

**Instrukcje**

- Uwaga!
  Montować tylko w połączeniu z puszką natynkową.


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.