
Karta katalogowa | Numer produktu: 750-401

2-kanałowe wejście dwustanowe; 24 V DC; 0,2 ms; jasnoszary

www.wago.com/750-401




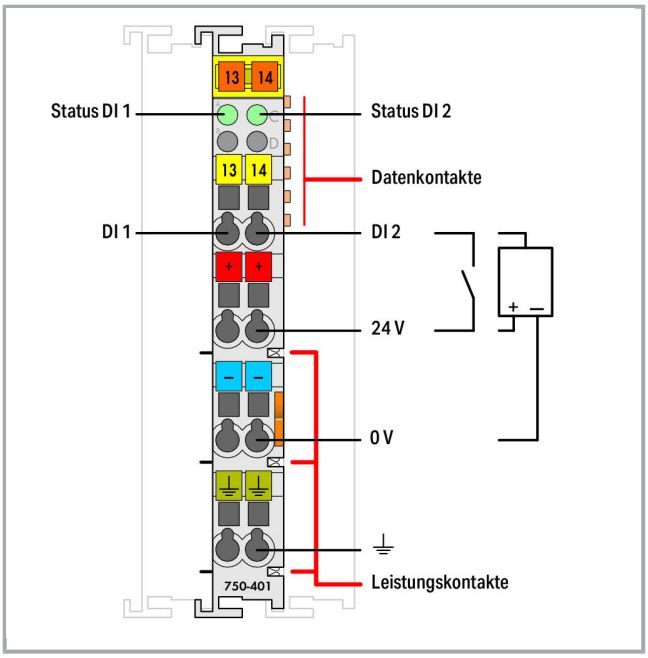


Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

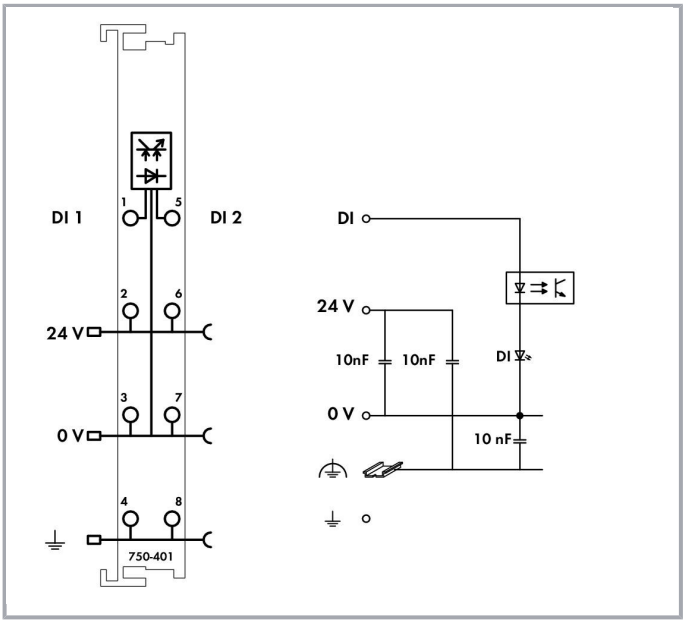

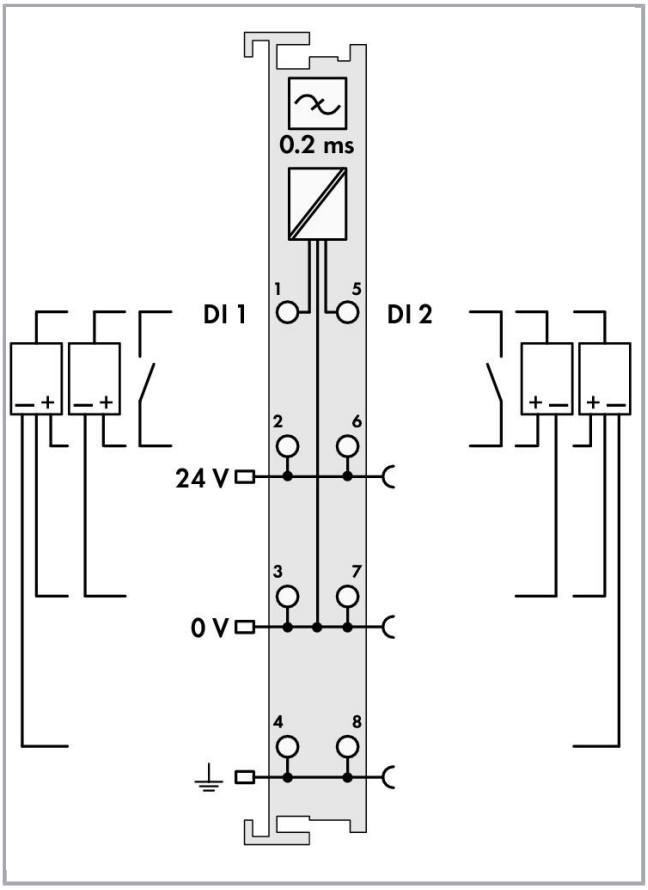

Opis artykułu

Moduł wejść dwustanowych odczytuje sygnały z obiektu, np. z czujników.

W celu tłumienia zakłóceń każde wejście wyposażone jest w filtr.

Magistrala obiektowa i systemowa są od siebie galwanicznie odseparowane.

Data
Dane techniczne

liczba wejść dwustanowych	2
sumaryczna liczba kanałów (moduł)	2
rodzaj sygnału	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V
napięcie zasilania czujnik	DC 24 V
technika podłączania czujnika	2 x (2-przewodowe, 3-przewodowe, 4-przewodowe)
charakterystyka wejścia	załączanie potencjałem wysokim

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

filtr wejściowy: dwustanowy	0,2 ms
prąd wejściowy na każdy kanał przy sygnale (1) typ.	4,5 mA
zakres napięcia dla sygnału (0)	−3 … +5 V DC
zakres napięcia dla sygnału (1)	15 … 30 V DC
reprezentacja w obrazie procesu dane wejściowe (wewn.) maks.	2 Bit
napięcie zasilania system	DC 5 V; z magistrali systemowej
pobór prądu zasilanie systemowe (5 V)	3,7 mA
napięcie zasilania obiekt	DC 24 V (-25 … +30 %); magistrali obiektowej (zasilanie poprzez styki nożowe; doprowadzanie napięcia poprzez styk sprężynowy)
izolacja	500 V system / zasilanie
elementy sygnalizacyjne	LED (A, C) zielona: status DI 1, DI 2
liczba wejściowych styków mocy	3
liczba wyjściowych styków mocy	3
wytrzymałość prądowa styków mocy	10 A

parametry zacisku

technika podłączania przewodu: wejścia/wyjścia	8 x CAGE CLAMP®
zacisk	Inputs/Outputs
przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal

Wymiary

szerokość	12 mm / 0.472 inch
wysokość	69,8 mm / 2.748 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	62,6 mm / 2.465 inch
głębokość	100 mm / 3.937 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	szyna montażowa 35

dane materiałowe

kolor	jasnoszary
materiał obudowy	Polycarbonate, polyamide 6.6
obciążenie ogniowe	1,123 MJ
masa	45,8 g

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	0 … 55 °C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 … 85 °C
stopień ochrony	IP20
stopień zanieczyszczenia (5)	2 per IEC 61131-2
praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 … 2000 m
pozycja montażu	horizontal (standing/lying) or vertical
wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
odporność na wibracje	4g per IEC 60068-2-6
odporność na wstrząsy	15g zgodnie z EN 60068-2-27
EMC: odporność na zakłócenia	zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski
EMC: emisja zakłóceń	zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski
narażenie na wpływ substancji szkodliwych	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
dop. stężenie substancji szkodliwych H2S przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
dop. stężenie substancji szkodliwych SO2 przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dane handlowe

Grupa produktów	15 (Remote I/O)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454392574
Nr taryfy celnej	85389099990

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.