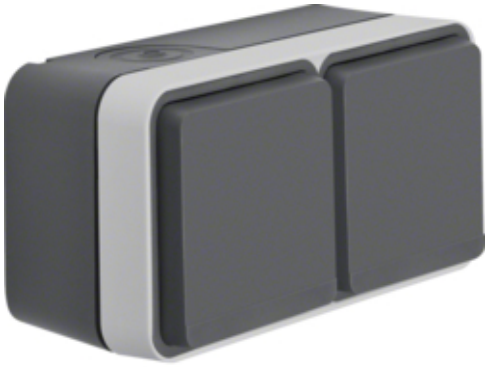

W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome 2 wejścia, kompletne, IP55, szary

47843515

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440
Wykonanie	2 wprowadzenia przewodu

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną
- Kompletna obudowa

Materiał

Kolor RAL	RAL 7011
kolor linii dekoracyjnej	szary/jasnoszary
Kolor	ciemnoszary
Kolor	stalowy
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

- do montażu poziomego
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Przekrój przewodu	
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Przewód

- mechanizmy okablowane
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05

- z rozszerzoną ochroną styków

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
- Górne i dolne linie wprowadzające są rozmieszczone z przesunięciem i dlatego szczególnie nadają się do montażu obok ościeżnicy

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.