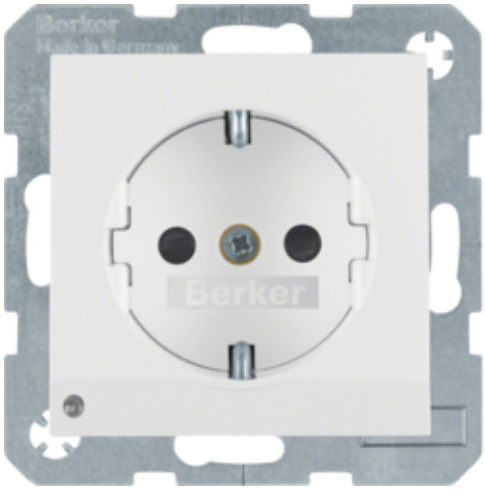


B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, biały

41098989

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

Moc

Pobór mocy	0,25 W/0,35 VA

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- Plakietka centralna

Detekcja

- zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystarczającym natężeniu oświetlenia wyłącza lampkę orientacyjną

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm

Sterowanie oświetleniem

Natężenie światła (kolor biały)	0,2 cd
Jasność wyłączania	~ 4 lx
Jasność załączania	~ 2 lx

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Sterowanie LED

- białe światło LED
- długa żywotność diod LED

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)	
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1

- z zaciskami śrubowo-windowymi

Przewód

- możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

Wyposażenie

-

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1

- rozszerzona ochrona styków

Instrukcje

- Uwaga!
  Artykuł ze specjalnym mechanizmem podtynkowym.
  Elementy centralne z lampką orientacyjną LED nie są kompatybilne ze standardowymi mechanizmami do gniazd.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.