Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LADR23
Blok styków pomocniczych opóźniających 0,1-30s TeSys 1NO 1NC zaciski sprężynowe

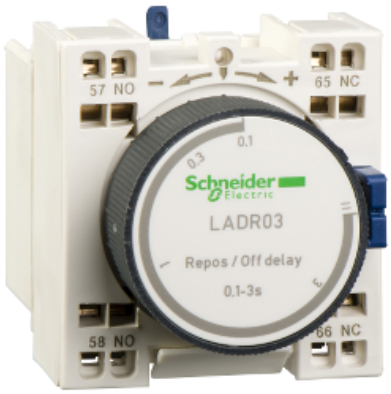

Parametry podstawowe

Gama produktów	Przekaźnik sterujący TeSys D TeSys D
Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków z opóźnieniem
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Przyłącza - zaciski	Zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2,5 mm²stały bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Przednie
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V - certyfikaty UL 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <60 °C
Irms znamionowy prąd załączany	140 A prąd przemienny (AC) 250 A prąd stały (DC)
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe	100 A w <60 °C 1 s 120 A w <60 °C 500 ms 140 A w <60 °C 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A moc znamionowa zgodnie z prądem roboczym przy Ue <= 690 V
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gG zgodnie z IEC 60947-5-1
Trwałość mechaniczna	5 Mcykli
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO 1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO
Typ regulatora czasowego	Opóźnienie wyłączenia

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Time delay range	0.1...30 s
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
Normy	NF C 63-140 VDE 0660 IEC 60947-5-1 BS 4794 EN 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-60…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy