
# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# LXD3B7
## Cewka do stycznika TeSys D 40-65A 24VAC

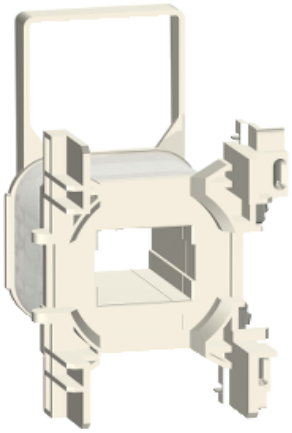

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | TeSys |
| Typ produktu lub komponentu | Cewka stycznika |
| Skrócona nazwa urządzenia | LXD3 |
| Rodzaj napięcia sterującego | AC w 50/60 Hz |
| Napięcie sterujące [Uc] | 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Średnie rezystancja | 1,98 om w 20 °C |
| Indukcyjność obwodu zamkniętego | 0,12 H |
| Zgodność produktu | LC1DT60A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT80A |
| Trwałość mechaniczna | 6 Mcykli |
| Maximum operating rate | 3600 cykl/h w <60 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Technologia cewki | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
| Zakres napięcia sterującego | Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc w 50/60 Hz 60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc w 50 Hz 60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc w 60 Hz 60 °C) |
| Pobór mocy przyciąganie w VA | 160 VA 60 Hz 0,75 20 °C)<br>160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 15 VA 60 Hz 0,3 20 °C)<br>15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| Rozpraszanie ciepła | 4…5 W w 50/60 Hz |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…60 °C |
| Masa produktu | 0,07 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |