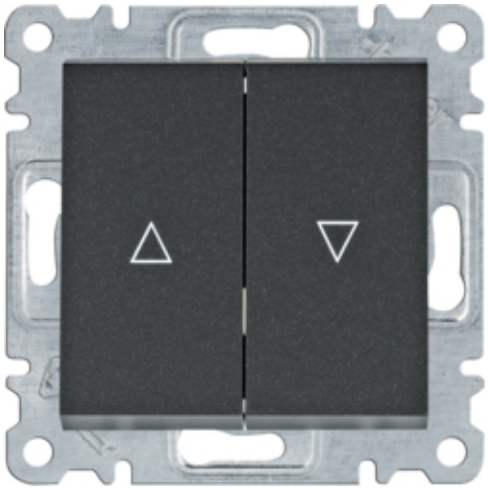

# lumina Łącznik żaluzjowy bistabilny, czarny

WL0313

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Rodzaj jednostki sterującej | Podwójny klawisz |
| Liczba kluczy | 2 |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd znamionowy | 10 AX |
| Napięcie znamionowe | 250 V |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor RAL | RAL 9005 |
| kolor linii dekoracyjnej | czarny |
| Kolor | czarny |
| Kolor | czarny |
| Materiał/obróbka | lakierowany |
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | mat |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| głębokość | 42 mm |
| Głębokość montażu | 26 mm |
| szerokość | 71 mm |

**Instalacja / Montaż**

- z łapkami rozporowymi
- do podłączenia śrubowego

**Podłączenie**

| | |
|---|---|
| Rodzaj podłączenia | Quick Connect |

**Norma**

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Temperatura magazynowania | -10 do 50 °C |

| Oznaczenie | |
|---|---|
| Główna linia projektowa | lumina |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.