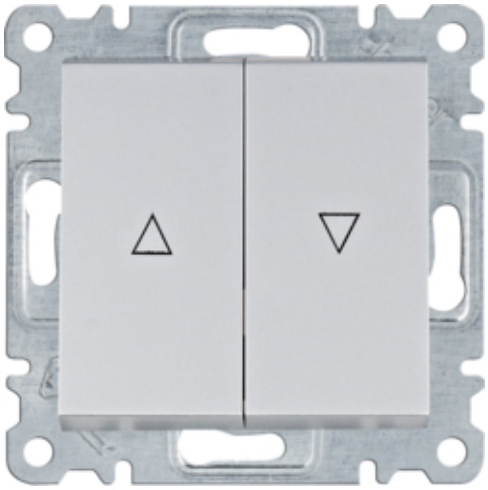

lumina Łącznik żaluzjowy bistabilny, srebrny

WL0312

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Liczba kluczy	2

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V

Materiał

Kolor RAL	RAL 7001
kolor linii dekoracyjnej	srebro
Kolor	wygląd: srebro
Kolor	aluminium anodyzowane
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	26 mm
szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	Quick Connect

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania	
Temperatura magazynowania	-10 do 50 °C

Oznaczenie	
Główna linia projektowa	lumina

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.