ALFAKO
Electric



katalog produktowy

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE | OBUDOWY TELETECHNICZNE
ROZDZIELNICE SYSTEMOWE ALFA | PUSZKI PODŁOGOWE

www.alfako-electric.pl

Certyfikat jakości naszych produktów

POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO
CERTYFIKACJA
Polish Chamber of Foreign Trade
Certification

CERTYFIKAT

Nr 1197/2013

Ten Certyfikat nadaje się jako dowód, że system zarządzania:
This Certificate is granted as evidence that the management system of:

ALFAKO Sp. z o.o.

62-270 Kłecko, ul. Czerniejewska 52; Polska (Poland)

spełnia wymagania Normy:
complies with the requirements of the Standard:

ISO 9001:2015

w zakresie:
in the scope of:

- Sprzedaż:
  - rozdzielnic elektrycznych
  - osprzętu elektrycznego
  - nagrzewnic powietrza
  - elementów wyposażenia stajni
  - mebli warsztatowych
  - elementów metalowych mebli
  - metalowych komponentów produktów
  - części metalowych
- Montaż wyposażenia stajni

- *Sale of:*
  - *electrical switchgears*
  - *electrical equipment*
  - *air heaters*
  - *elements of stable equipment*
  - *workshop furniture*
  - *metal furniture parts*
  - *metal product components*
  - *metal parts*
- *Installation of stable equipment*

Pierwszy Certyfikat został nadany 31 stycznia 2013
The first Certificate was granted on 31st of January 2013

Ważność certyfikatu:
Expiry date:
30.01.2022

AC 070
QMS

Artur Szwoch
PREZES / PRESIDENT

Gdynia, 31.01.2019

PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o.; 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, Polska

Firma Alfako Electric specjalizuje się w produkcji i sprzedaży rozdzielnic elektrycznych. Nieustannie udoskonalany park maszyn, dokładność wykonania i dbałość o wysoką jakość produktów pozwoliło nam w krótkim czasie zdobyć zaufanie licznego grona elektroinstalatorów. Dzięki otwartości na uwagi klientów nasze produkty spełniają ich wysokie wymagania.

Dział projektowy cały czas pracuje nad poprawieniem ergonomii i łatwości montażu naszych sztandarowych produktów, jakimi są:

- rozdzielnnice licznikowe, modułowe, z płytą montażową,
- rozdzielnice wielomodułowe i wielolicznikowe systemu ALFA,
- obudowy hermetyczne dla przemysłu i nie tylko,
- obudowy teletechniczne,
- puszki podłogowe
- drzwi rewizyjne,
- indywidulane rozwiązania.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i estetyką wykonania, przy zachowaniu konkurencyjnych i atrakcyjnych cen.

Nasza oferta na stałe wpisała się również do wielu hurtowni elektrotechnicznych, między innymi: TIM, Kaczmarek Electric, AT Krotoszyn, Nowa Elektro i wielu innych.

Ponadto do grona naszych stałych odbiorców należą:

- firmy instalacyjne,
- firmy budowlane,
- firmy produkcyjne
- developerzy,
- projektanci oraz klienci indywidualni.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Oferujemy najwyższej jakości produkty zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, które spełniają wszystkie aktualnie obowiązujące normy. Dodatkowo zyskują Państwo preferencyjne warunki zakupu oraz wsparcie handlowe i serwisowe.

Jeśli interesuje Państwa sprzedaż produktów marki Alfako - Electric i chcą się Państwo dowiedzieć więcej o korzyściach płynących ze współpracy jako dystrybutor prosimy o kontakt:

Marta Odzimek – Cieślewicz
marta.odzimek@alfako.pl
+48 512 485 201

ALFAKO Electric

Alfako Sp. z o.o.
Czerniejewska 52
62-270 Kłecko

tel: 61 427 07 80
tel kom.: +48 512 485 201
tel kom.: +48 510 087 919

tel kom.: +48 505 557 281
tel kom.: +48 515 508 581
www.alfako-electric.pl

Spis treści

Rozdzielnice natynkowe 3

Rozdzielnice podtynkowe 16

Rozdzielnice systemowe ALFA 28

Rozdzielnice systemowe ALFA -elementy wyposażenia 30

Rozdzielnice hermetyczne 32

Obudowy teletechniczne natynkowe 34

Obudowy teletechniczne wnękowe 35

Puszki podłogowe 36

Obudowy alarmowe 39

Drzwi rewizyjne 40

Szyny TH 41

Kołowrotek 41

Prefarbykacja rozdzielnic 42

Rozdzielnice typoszeregu RZ są przeznaczone do montażu natynkowego, wnętrzowego. Zabezpieczają przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych do zamontowanej w nich aparatury modułowej, liczników, czy też różnego rodzaju sterowników. Obudowy RZ produkcji ALFAKO charakteryzują się wysoką jakością i estetyką wykonania, są ergonomiczne i przyjazne w montażu.

Szeroka gama obudów zapewni dostosowanie produktu do potrzeb każdego instalatora.

W skład tego typoszeregu wchodzą:

- rozdzielnice modułowe
- rozdzielnice licznikowe
- rozdzielnice z płytą montażową

A-RZ0

Rozdzielnica modułowa 1x6
6 modułów
Kod produktu: A-RZ0

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
200 mm	180 mm	130 mm	1,9 kg

A-RZ1

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ1

- Płyta montażowa z regulowaną głębokością
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
235 mm	285 mm	175 mm	2,50 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
235 mm	285 mm	130 mm	2,20 kg

A-RZ2

Rozdzielnica modułowa 1x12
12 modułów

Kod produktu: A-RZ2

- Liczba modułów: 12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
390 mm	285 mm	175 mm	4,20 kg

A-RZ3

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ3

- Płyta montażowa z regulowaną głębokością
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
390 mm	285 mm	130 mm	3,20 kg

A-RZ4

Rozdzielnica modułowa 2x12
24 moduły

Kod produktu: A-RZ4

- Liczba modułów: 2x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RZ5

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ5

- Płyta montażowa z regulowaną głębokością
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
535 mm	285 mm	175 mm	5,90 kg

A-RZ6

Rozdzielnica modułowa 3x12
36 modułów

Kod produktu: A-RZ6

- Liczba modułów: 3x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
535 mm	285 mm	130 mm	4,30 kg

A-RZ7

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
36 modułów

Kod produktu: A-RZ7

- Liczba modułów: 36
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	220 mm	8,70 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	220 mm	8,70 kg

A-RZ7/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
36 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ7/PD

- Liczba modułów: 36
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	220 mm	8,00 kg

A-RZ8

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ8

- Płyta montażowa z regulowaną głębokością
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	210 mm	175 mm	3,50 kg

A-RZ9

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
6 modułów
Kod produktu: A-RZ9

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RZ9/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
6 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ9/PD

- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	210 mm	175 mm	3,50 kg

A-RZ9E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
6 modułów
Kod produktu: A-RZ9E

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	210 mm	130 mm	3,35 kg

A-RZ9E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
6 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ9E/PD

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	210 mm	130 mm	3,35 kg



A-RZ12

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
11 modułów
Kod produktu: A-RZ12

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



A-RZ12/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
11 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ12/PD

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



A-RZ12E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
11 modułów
Kod produktu: A-RZ12E

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RZ12E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
11 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ12E/PD

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	285 mm	130 mm	4,90 kg

A-RZ13

Rozdzielnica modułowa 3x20
60 modułów
Kod produktu: A-RZ13

- Liczba modułów: 3x20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	130 mm	6,10 kg

A-RZ15

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ15

- Płyta montażowa z regulowaną głębokością
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
600 mm	400 mm	250 mm	9,15 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	400 mm	175 mm	8,00 kg

A-RZ17

Rozdzielnica licznikowa 2x1F
15 modułów
Kod produktu: A-RZ17

- Liczba modułów: 15
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 2x1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkami rewizyjnymi
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	400 mm	175 mm	8,00 kg

A-RZ17/PD

Rozdzielnica licznikowa 2x1F
15 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ17/PD

- Liczba modułów: 15
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 2x1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	210 mm	175 mm	2,50 kg

A-RZ18

Rozdzielnica licznikowa 1x1F

Kod produktu: A-RZ18

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RZ18/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ18/PD

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	210 mm	175 mm	2,50 kg

A-RZ18E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RZ18E

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	210 mm	130 mm	2,10 kg

A-RZ18E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ18E/PD

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	210 mm	130 mm	2,10 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	250 mm	200 mm	3,50 kg

A-RZ19

Rozdzielnica licznikowa 1x3F

Kod produktu : A-RZ19

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	250 mm	200 mm	3,50 kg

A-RZ19/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
pełne drzwi
Kod produktu : A-RZ19/PD

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	250 mm	130 mm	2,95 kg

A-RZ19E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RZ19

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RZ19E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
pełne drzwi
Kod produktu: A-RZ19E/PD

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	250 mm	130 mm	2,95 kg

A-RZ20

Rozdzielnica modułowa 1x20
20 modułów
Kod produktu: A-RZ20

- Liczba modułów: 20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
235 mm	420 mm	130 mm	3,00 kg

A-RZ21

Rozdzielnica modułowa 4x20
80 modułów
Kod produktu: A-RZ21

- Liczba modułów: 4x20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
760 mm	420 mm	200 mm	8,60 kg



wysokość 590 mm | szerokość 555 mm | głębokość 150 mm | waga 11,00 kg

A-RZ50

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 3x24
72 moduły
Kod produktu: A-RZ50

- Liczba modułów: 3x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość 740 mm | szerokość 555 mm | głębokość 150 mm | waga 12,00 kg

A-RZ51

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 4x24
96 modułów
Kod produktu: A-RZ51

- Liczba modułów: 4x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość 890 mm | szerokość 555 mm | głębokość 150 mm | waga 13,00 kg

A-RZ52

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 5x24
120 modułów
Kod produktu: A-RZ52

- Liczba modułów: 5x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RZ53

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 6x24
144 moduły
Kod produktu: A-RZ53

- Liczba modułów: 6x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
1040 mm	555 mm	150 mm	14,00 kg

A-RZ54

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 7x24
168 modułów
Kod produktu: A-RZ54

- Liczba modułów: 7x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Osłabienia w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



wysokość	szerokość	głębokość	waga
1190 mm	555 mm	150 mm	15,00 kg

Rozdzielnice typoszeregu RW są przeznaczone do montażu podtynkowego, wnętrzowego. Zabezpieczają przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych do zamontowanej w nich aparatury modułowej, liczników, czy też różnego rodzaju sterowników. Obudowy RW produkcji ALFAKO charakteryzują się wysoką jakością i estetyką wykonania, są ergonomiczne i przyjazne w montażu. Regulowna oraz zdejmowana ramka znacznie ułatwia i przyspiesza pracę instalatora.

W skład tego typoszeregu wchodzą:

- rozdzielnice modułowe
- rozdzielnice liczniowe



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
245 mm	225 mm	210 mm	190 mm	140 mm	2,20 kg

A-RW0

Rozdzielnica modułowa 1x6
6 modułów
Kod produktu: A-RW0

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
280 mm	330 mm	245 mm	295 mm	140 mm	2,80 kg

A-RW1

Rozdzielnica modułowa 1x12
12 modułów
Kod produktu: A-RW1

- Liczba modułów: 12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RW2

Rozdzielnica modułowa 2x12
24 moduły
Kod produktu: A-RW2

- Liczba modułów: 2x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
435 mm	330 mm	400 mm	295 mm	140 mm	3,80 kg

A-RW3

Rozdzielnica modułowa 3x12
36 modułów
Kod produktu: A-RW3

- Liczba modułów: 3x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
580 mm	330 mm	545 mm	295 mm	140 mm	5,10 kg

A-RW4

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
36 modułów
Kod produktu: A-RW4

- Liczba modułów: 36
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	465 mm	585 mm	430 mm	230 mm	8,70 kg



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	465 mm	585 mm	430 mm	230 mm	8,70 kg

A-RW4/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
36 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW4/PD

- Liczba modułów: 36
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	255 mm	440 mm	220 mm	185 mm	4,00 kg

A-RW6

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
6 modułów
Ko d produktu: A-RW6

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	255 mm	440 mm	220 mm	185 mm	4,00 kg

A-RW6/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
6 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW6/PD

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RW6E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
6 modułów
Kod produktu: A-RW6E

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	255 mm	440 mm	220 mm	140 mm	3,90 kg

A-RW6E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
6 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW6E/PD

- Liczba modułów: 6
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	255 mm	440 mm	220 mm	140 mm	3,90 kg

A-RW12

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
11 modułów
Kod produktu: A-RW12

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	330 mm	585 mm	295 mm	230 mm	6,70 kg



kołnierz wnęka waga

wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	330 mm	585 mm	295 mm	230 mm	6,70 kg

A-RW12/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
11 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW12/PD

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz wnęka waga

wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	330 mm	585 mm	295 mm	140 mm	5,75 kg

A-RW12E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
11 modułów
Kod produktu: A-RW12E

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz wnęka waga

wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	330 mm	585 mm	295 mm	140 mm	5,75 kg

A-RW12E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
11 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW12E/PD

- Liczba modułów: 11
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RW13

Rozdzielnica modułowa 3x20
60 modułów
Kod produktu: A-RW13

- Liczba modułów: 3x20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	465 mm	585 mm	430 mm	140 mm	7,15 kg

A-RW16

Rozdzielnica modułowa 4x12
48 modułów
Kod produktu: A-RW16

- Liczba modułów: 4x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
715 mm	330 mm	680 mm	295 mm	140 mm	6,45 kg

A-RW17

Rozdzielnica licznikowa 2x1F
15 modułów
Kod produktu: A-RW17

- Ilość modułów: 15
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 2x1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	445 mm	440 mm	410 mm	185 mm	8,00 kg



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	445mm	440 mm	410 mm	185 mm	8,00 kg

A-RW17/PD

Rozdzielnica licznikowa 2x1F
15 modułów
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW17/PD

- Ilość modułów: 15
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Tablica licznikowa 2x1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
355 mm	255 mm	320 mm	220 mm	185 mm	2,95 kg

A-RW18

Rozdzielnica licznikowa 1x1F

Kod produktu: A-RW18

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
355 mm	255 mm	320 mm	220 mm	185 mm	2,95 kg

A-RW18/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW18/PD

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RW18E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RW18E

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
355 mm	255 mm	320 mm	220 mm	140 mm	2,65 kg

A-RW18E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny pełne drzwi

Kod produktu: A-RW18E/PD

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
355 mm	255 mm	320 mm	220 mm	140 mm	2,65 kg

A-RW19

Rozdzielnica licznikowa 1x3F

Kod produktu: A-RW19

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
445 mm	295 mm	410 mm	260 mm	210 mm	4,10 kg



A-RW19/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW19/PD

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
445 mm	295 mm	410 mm	260 mm	210 mm	4,10 kg



A-RW19E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RW19E

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
445 mm	295 mm	410 mm	260 mm	140 mm	3,65 kg



A-RW19E/PD

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
pełne drzwi
Kod produktu: A-RW19E/PD

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
445 mm	295 mm	410 mm	260 mm	140mm	3,65 kg

A-RW20

Rozdzielnica modułowa 1x20
20 modułów
Kod produktu: A-RW20

- Liczba modułów: 20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyna montażowa TH 35 - ocynkowana
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
280 mm	465 mm	245 mm	430 mm	140 mm	3,65 kg

A-RW21

Rozdzielnica modułowa 4x20
80 modułów
Kod produktu: A-RW21

- Liczba modułów: 4x20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
805 mm	465 mm	770 mm	430 mm	210 mm	11,30 kg

A-RW27

Rozdzielnica modułowa 2x20
40 modułów
Kod produktu: A-RW27

- Liczba modułów: 2x20
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownica szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
435 mm	465 mm	400 mm	430 mm	140 mm	5,00 kg

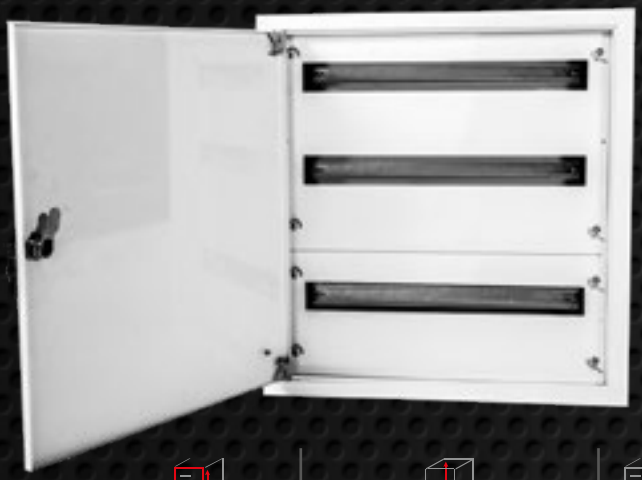

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
615 mm	580 mm	581 mm	548 mm	150 mm	11,00 kg

A-RW50

Rozdzielnica modułowa 3x24
72 moduły
Kod produktu: A-RW50

- Liczba modułów: 3x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
765 mm	580 mm	731 mm	548 mm	150 mm	14,00 kg

A-RW51

Rozdzielnica modułowa 4x24
96 modułów
Kod produktu: A-RW51

- Liczba modułów: 4x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
915 mm	580 mm	881 mm	548 mm	150 mm	16,00 kg

A-RW52

Rozdzielnica modułowa 5x24
120 modułów
Kod produktu: A-RW52

- Liczba modułów: 5x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

A-RW53

Rozdzielnica modułowa 6x24
144 modułów
Kod produktu: A-RW53

- Liczba modułów: 6x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
1065 mm	580 mm	1031 mm	548 mm	150 mm	18,00 kg

A-RW54

Rozdzielnica modułowa 7x24
168 modułów
Kod produktu: A-RW54

- Liczba modułów: 7x24
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Maskownice szybkiego montażu
- Szybki montaż wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
1215 mm	580 mm	1181 mm	548 mm	150 mm	21,00 kg

Rozdzielnice systemowe ALFA to uniwersalne obudowy do zastosowania w mieszkalnictwie, obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo. Rozdzielnice występują w dwóch głównych konfiguracjach – modułowej oraz licznikowej, na życzenie możliwe jest wyposażenie w płyty montażowe. Dostępne są wersje natynkowe jak również podtynkowe ze zdejmowaną ramką.



ALFA

Rozdzielnica systemowe ALFA - licznikowa

- Wyjmowany wkład montażowy z tablicami licznikowymi 3F
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Drzwi z okienkami rewizyjnymi (rozdzielnice od TL-12,0 posiadają dzielone drzwi)
- Zamek baskwilowy trzypunktowy z klamką i z wkładką patentową
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej, z otworami montażowymi (ściana tylna jako opcja)
- Przepusty kablowe w górze i dole obudowy
- Cokół o wysokości 100mm z możliwością demontażu
- Dostępna opcja ze wspólnym lub oddzielnym plombowaniem zabezpieczania przedlicznikowego
- Dostępna opcja natynkowa lub podtynkowa
- Materiał: blacha stalowa o grubości 1,5 mm
- Kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe struktura
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011

Index	wysokość (z cokołem)	szerokość	głębokość	Tablice licznikowe	Ilość modułów	Natynkowe	Wnękowe	Wspólne zabezpieczenie przedlicznikowe	Oddzielne zabezpieczenie przedlicznikowe
ALFA-TL-3,0	1900 mm	300 mm	250 mm	3	2x10=20	TAK		TAK	
ALFA-TL-6,0	1900 mm	500 mm	250 mm	6	2x21=42	TAK		TAK	
ALFA-TL-9,0	1900 mm	700 mm	250 mm	9	2x32=64	TAK		TAK	
ALFA-TL-12,0	1900 mm	900 mm	250 mm	12	2x43=86	TAK		TAK	
ALFA-TL-15,0	1900 mm	1100 mm	250 mm	15	2x54=108	TAK		TAK	
ALFA-TL-3,0/W	1900 mm	300 mm	250 mm	3	2x10=20		TAK	TAK	
ALFA-TL-6,0/W	1900 mm	500 mm	250 mm	6	2x21=42		TAK	TAK	
ALFA-TL-9,0/W	1900 mm	700 mm	250 mm	9	2x32=64		TAK	TAK	
ALFA-TL-12,0/W	1900 mm	900 mm	250 mm	12	2x43=86		TAK	TAK	
ALFA-TL-15,0/W	1900 mm	1100 mm	250 mm	15	2x54=108		TAK	TAK	
ALFA-TL-3,0-OZ	1900 mm	300 mm	250 mm	3	2x10=20	TAK			TAK
ALFA-TL-6,0-OZ	1900 mm	500 mm	250 mm	6	2x21=42	TAK			TAK
ALFA-TL-9,0-OZ	1900 mm	700 mm	250 mm	9	2x32=64	TAK			TAK
ALFA-TL-12,0-OZ	1900 mm	900 mm	250 mm	12	2x43=86	TAK			TAK
ALFA-TL-15,0-OZ	1900 mm	1100 mm	250 mm	15	2x54=108	TAK			TAK
ALFA-TL-3,0-OZ/W	1900 mm	300 mm	250 mm	3	2x10=20		TAK		TAK
ALFA-TL-6,0-OZ/W	1900 mm	500 mm	250 mm	6	2x21=42		TAK		TAK
ALFA-TL-9,0-OZ/W	1900 mm	700 mm	250 mm	9	2x32=64		TAK		TAK
ALFA-TL-12,0-OZ/W	1900 mm	900 mm	250 mm	12	2x43=86		TAK		TAK
ALFA-TL-15,0-OZ/W	1900 mm	1100 mm	250 mm	15	2x54=108		TAK		TAK

Zastosowanie maskownic szybkiego montażu znacznie ogranicza czas jaki instalator musi poświęcić na wyposażenie szafy, co przekłada się na zmnieszenie kosztów. W zależności od potrzeby, dostępny jest szeroki wybór typoszeregów i elementów modułowych we wnętrzach obudowy. Dzięki zastosowaniu wyjmowanego wkładu, rozdzielnice można łatwo wyposażyć w aparaturę elektrotechniczną. Możliwe jest wykonanie szaf w wyższym stopniu IP niż standardowy.

Indywidulna konfiguracja dostępna na zapytanie.

ALFA

Rozdzielnica systemowa ALFA - modułowa

- Wyjmowany wkład modułowy z maskonwicami i szynami montażowymi
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Ilość rzędów szyn montażowych: 11
- Drzwi pełne (rozdzielnice od 818/25C posiadają dzielone drzwi)
- Zamek baskwilowy trzypunktowy z klamką i z wkładką patentową
- Maskownice szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej, z otworami montażowymi (ściana tylna jako opcja)
- Przepusty kablowe w górze i dole obudowy
- Cokół o wysokości 100mm z możliwością demontażu
- Dostępna opcja natynkowa lub podtynkowa
- Materiał: blacha stalowa o grubości 1,5 mm
- Kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe struktura
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



Index	wysokość (z cokołem)	szerokość	głębokość	Ilość modułów	Natynkowe	Wnękowe
ALFA-318/25C	1900 mm	300 mm	250 mm	10x11=110	TAK	
ALFA-418/25C	1900 mm	400 mm	250 mm	15x11=165	TAK	
ALFA-518/25C	1900 mm	500 mm	250 mm	21x11=231	TAK	
ALFA-618/25C	1900 mm	600 mm	250 mm	26x11=286	TAK	
ALFA-718/25C	1900 mm	700 mm	250 mm	32x11=352	TAK	
ALFA-818/25C	1900 mm	800 mm	250 mm	37x11=407	TAK	
ALFA-918/25C	1900 mm	900 mm	250 mm	43x11=473	TAK	
ALFA-1018/25C	1900 mm	1000 mm	250 mm	48x11=528	TAK	
ALFA-1118/25C	1900 mm	1100 mm	250 mm	54x11=594	TAK	
ALFA-1218/25C	1900 mm	1200 mm	250 mm	60x11=660	TAK	
ALFA-318/25C/W	1900 mm	300 mm	250 mm	10x11=110		TAK
ALFA-418/25C/W	1900 mm	400 mm	250 mm	15x11=165		TAK
ALFA-518/25C/W	1900 mm	500 mm	250 mm	21x11=231		TAK
ALFA-618/25C/W	1900 mm	600 mm	250 mm	26x11=286		TAK
ALFA-718/25C/W	1900 mm	700 mm	250 mm	32x11=352		TAK
ALFA-818/25C/W	1900 mm	800 mm	250 mm	37x11=407		TAK
ALFA-918/25C/W	1900 mm	900 mm	250 mm	43x11=473		TAK
ALFA-1018/25C/W	1900 mm	1000 mm	250 mm	48x11=528		TAK
ALFA-1118/25C/W	1900 mm	1100 mm	250 mm	54x11=594		TAK
ALFA-1218/25C/W	1900 mm	1200 mm	250 mm	60x11=660		TAK

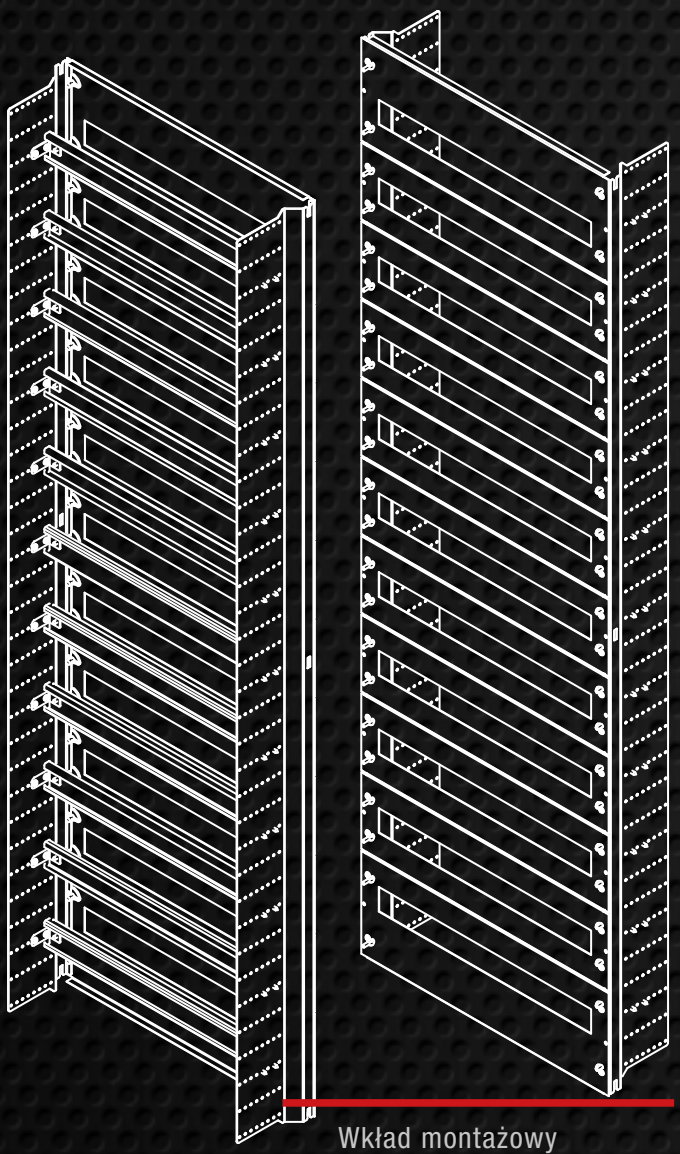

Wkład montażowy

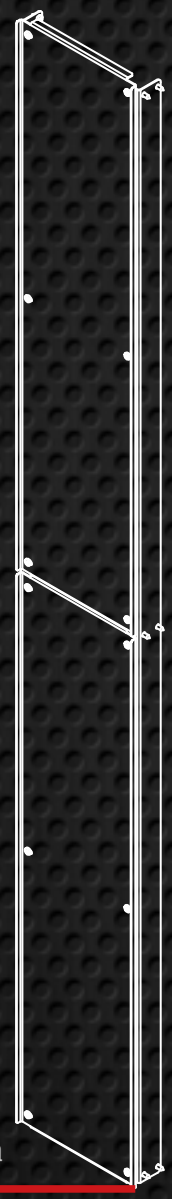

Płyta montażowa

- stal ocynkowana 1,5 - 2,0mm
- płyta składana z 2 części
- montaż do profili bocznych za pomocna kątowników montażowych płyty 1,5mm



Profil boczny

- konstrukcja nośna wkładu montażowego
- stal ocynkowana 1,5mm
- perforacje konstrukcja umożliwiające montaż w wielu konfiguracjach
- umożliwia łatwy i szybki montaż wkładu

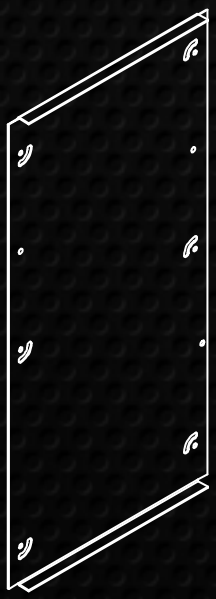

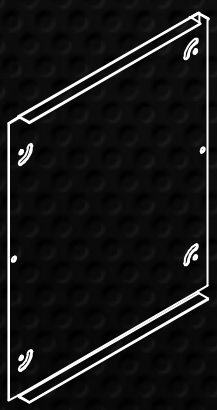

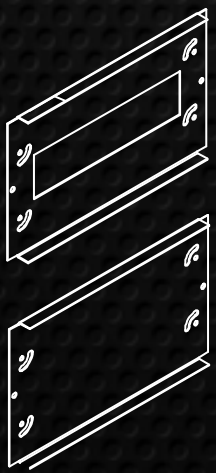





Profil montażowy - zestaw

- stal ocynkowana 1,5mm
- montaż do profili bocznych za pomocna kątowników montażowych
- przeznaczony do aparatury nie modułowej, tablic licznikowych, itp.

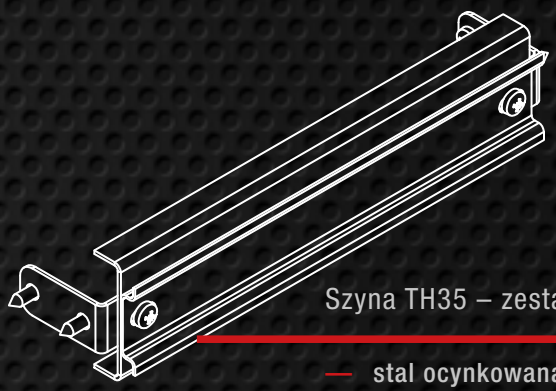

Szyna TH35 – zestaw

- stal ocynkowana 1,5mm
- szyna TH35 1,0mm
- montaż do profili bocznych za pomocna kątowników montażowych
- przeznaczony do aparatury modułowej

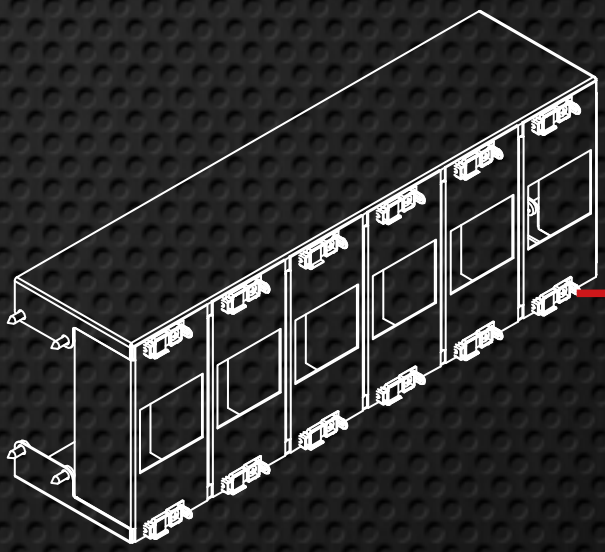

Moduł oddzielnego plombowania zabezpieczenia przedlicznikowego

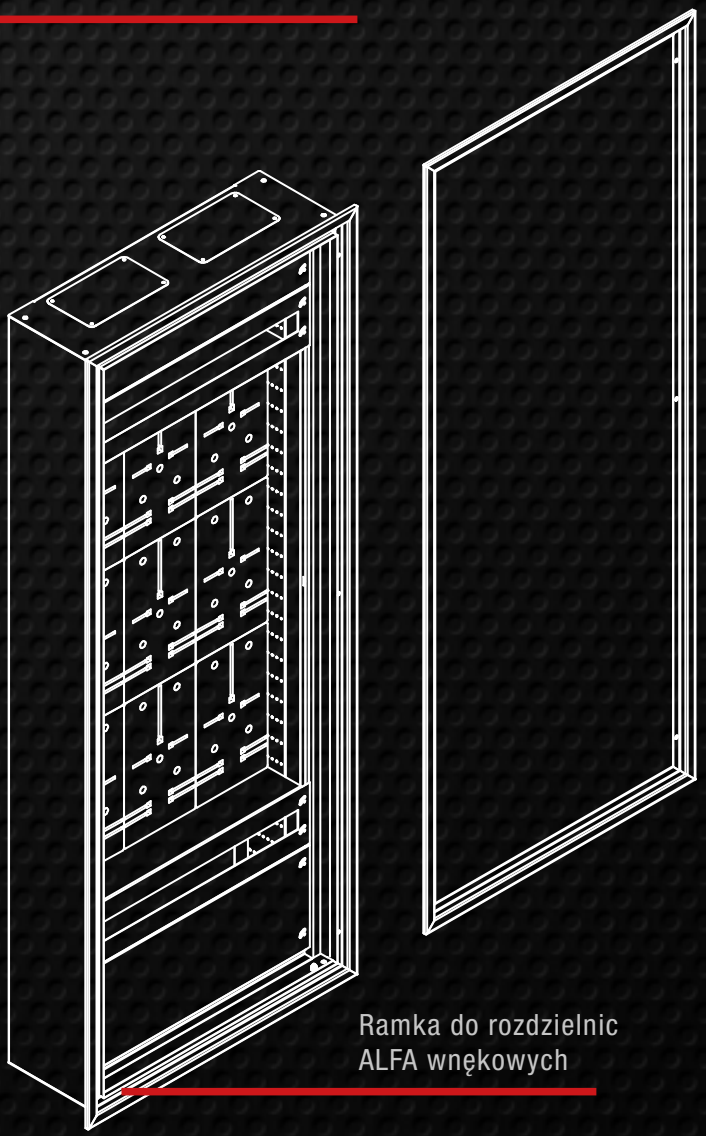

Ramka do rozdzielnic ALFA wnękowych

Maskownice

- lakierowane proszkowo RAL 7035
- stal 1,5mm
- maskownice pełne – wysokość 150-500mm (skok co 50mm)
- maskownice z wycięciem pod moduły – wysokość 150/200mm
- szerokość obudowy 300-1200 mm (skok co 100mm)
- dostępne wersje proste i narożne
- uchwyty wykonane z tworzywa

Seria obudów hermetycznych Alfako A – RH z wylewaną dwuskładnikową poliuretanową uszczelką na drzwiach i na maskownicy, posiada stopień ochrony IP 67, oraz stopień ochrony przed uderzeniem IK 10. Obudowy Alfako serii A – RH są obudowami kompaktowymi o wytrzymałej konstrukcji, bardzo dobrze zabezpieczające aparaturę przed wilgocią jak i zanieczyszczeniami. Zaletami typoszeregu obudów A – RH jest trwałość użytkowa, komfort eksploatacji oraz wysoka estetyka. Praktyczna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i prostotę obsługi, min. łatwość montażu urządzeń.

A-RH IP67

Rozdzielnice A-RH IP67 z płytą montażową



- Płyta montażowa
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Przepusty pełne w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe struktura
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 67
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



Index	wysokość	szerokość	głębokość	Ilość przepustów kablowych
A-RH2315	200 mm	300 mm	150 mm	1
A-RH332	300 mm	300 mm	200 mm	1
A-RH342	300 mm	400 mm	200 mm	1
A-RH432	400 mm	300 mm	200 mm	1
A-RH442	400 mm	400 mm	200 mm	1
A-RH462	400 mm	600 mm	200 mm	2
A-RH542	500 mm	400 mm	200 mm	1
A-RH552	500 mm	500 mm	200 mm	2
A-RH642	600 mm	400 mm	200 mm	1
A-RH6425	600 mm	400 mm	250 mm	1
A-RH643	600 mm	400 mm	300 mm	1
A-RH662	600 mm	600 mm	200 mm	2
A-RH6625	600 mm	600 mm	250 mm	2
A-RH663	600 mm	600 mm	300 mm	2
A-RH682	600 mm	800 mm	200 mm	3
A-RH863	800 mm	600 mm	300 mm	2

Obudowy z tej serii zapewniają szeroki wybór rozmiarów, wersji i akcesoriów, co umożliwia indywidualne dopasowanie do określonych potrzeb. Malowane są proszkowo strukturalną farbą poliestrową o nr. RAL 7035 i wysokiej odporności na promienie UV. Seria obudów A – RH posiada w wyposażeniu standardowym zamki o wysokim stopniu ochrony IP 69. Dzięki zastosowaniu zawiasów o specjalnej konstrukcji uzyskano możliwość łatwego demontażu, jak i odwracania drzwi. Maskownica dzięki zunifikowaniu wymiarów, może być w łatwy i szybki sposób zastąpiona przepustem kablowym typu multigate.

We wszystkich obudowach zastosowano przepusty kablowe o wymiarach 195 mm x 64 mm, ich ilość (podana w tabeli) jest uzależniona od wielkości obudowy.

A-RH IP67

Rozdzielnice A-RH IP67 z wkładem modułowym

- Wkład modułowy
- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Przepusty pełne w obudowie na wprowadzenie przewodów
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe struktura
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 67
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



Index	wysokość	szerokość	głębokość	Ilość modułów	Ilość przepustów kablowych
477.ARH2315-1x12	200 mm	300 mm	150 mm	1x12=12	1
477.ARH432-2x12	400 mm	300 mm	200 mm	2x12=24	1
477.ARH542-3x16	500 mm	400 mm	200 mm	3x16=48	1
477.ARH552-3x20	500 mm	500 mm	200 mm	3x20=60	2

Teletechniczna obudowa mieszkaniowa (multimedialna) jest przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń - pozwala na zamontowanie elementów sieci komputerowej, telefonicznej, telewizyjnej, światłowodowej oraz innych instalacji teletechnicznych w budynkach mieszkalnych.

W swojej ofercie posiadamy obudowy teletechniczne pojedyncze jak również z częścią dodatkową, przeznaczoną na moduły.

SK-TEL-NAT-PER

Obudowa teletechniczna natynkowa z perforacją

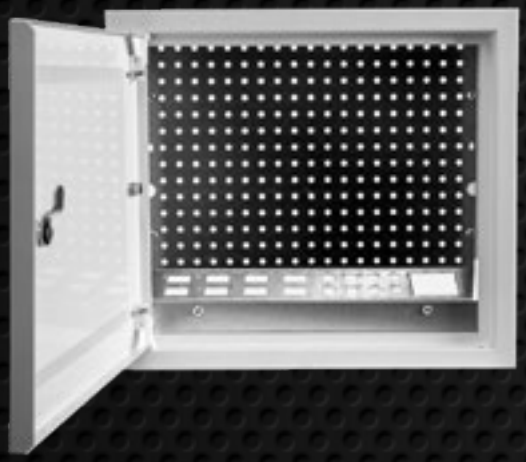

wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	345 mm	90 mm	2,50 kg

- Płyta montażowa ocynkowana perforowana z polem krosowym z możliwością demontażu
- Wyposażenie pola krosowego:
- 1x wycięcie pod gniazdo zasilające 230V (M45)
- 8x wycięcie pod gniazdo na moduł keystone (uniwersalne, możliwość wykorzystania do RJ45, USB, HDMI, Simplex, TV)
- 4x wycięcie pod gniazdo Simplex (światłowód)
- 4x wycięcie pod gniazdo TV
- Drzwi perforowane zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Stopień ochrony: IP 30
- Produkt certyfikowany CE

SK-TEL-NAT-WSPÓLNA

Obudowa teletechniczna natynkowa wspólna z częścią modułową



wysokość	szerokość	głębokość	waga
380 mm	580 mm	100 mm	5,00 kg

- Płyta montażowa ocynkowana perforowana z polem krosowym z możliwością demontażu
- Wyposażenie pola krosowego:
- 1x wycięcie pod gniazdo zasilające 230V (M45)
- 8x wycięcie pod gniazdo na moduł keystone (uniwersalne, możliwość wykorzystania do RJ45, USB, HDMI, Simplex, TV)
- 4x wycięcie pod gniazdo Simplex (światłowód)
- 4x wycięcie pod gniazdo TV
- Liczba modułów: 2x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Maskownica szybkiego montażu
- Drzwi zamykane na klucz
- Osobne drzwi dla części teletechnicznej i modułowej
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Stopień ochrony: IP 30
- Produkt certyfikowany CE

Obudowy teletechniczne spełniają wymagania Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SK-TEL-WN-PER

Obudowa teletechniczna podtynkowa z perforacją

- Płyta montażowa ocynkowana perforowana z polem krosowym z możliwością demontażu
- Wyposażenie pola krosowego:
- 1x wycięcie pod gniazdo zasilające 230V (M45)
- 8x wycięcie pod gniazdo na moduł keystone (uniwersalne, możliwość wykorzystania do RJ45, USB, HDMI, Simplex, TV)
- 4x wycięcie pod gniazdo Simplex (światłowód)
- 4x wycięcie pod gniazdo TV
- Drzwi perforowane zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Obudowa ze ścianą tylną
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Stopień ochrony: IP 30
- Produkt certyfikowany CE

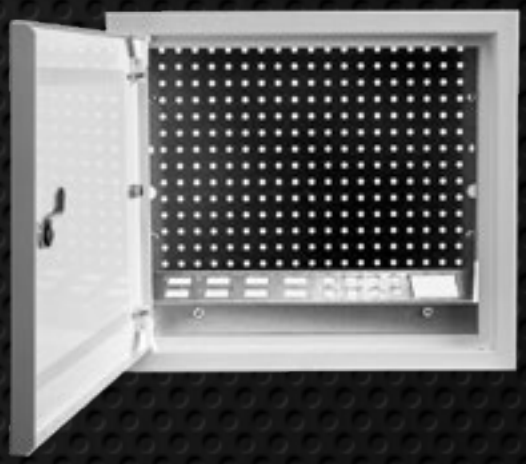

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
360 mm	350 mm	325 mm	320 mm	100mm	2,50 kg

SK-TEL-WN-WSPÓLNA

Obudowa teletechniczna wnękowa wspólna z częścią modułową

- Płyta montażowa ocynkowana perforowana z polem krosowym z możliwością demontażu
- Wyposażenie pola krosowego:
- 1x wycięcie pod gniazdo zasilające 230V (M45)
- 8x wycięcie pod gniazdo na moduł keystone (uniwersalne, możliwość wykorzystania do RJ45, USB, HDMI, Simplex, TV)
- 4x wycięcie pod gniazdo Simplex (światłowód)
- 4x wycięcie pod gniazdo TV
- Liczba modułów: 2x12
- Zaciski ochronne PE i N w zestawie
- Szyny montażowe TH 35 - ocynkowane
- Maskownica szybkiego montażu
- Drzwi zamykane na klucz
- Osobne drzwi dla części teletechnicznej i modułowej
- Zawiasy szybkiego montażu
- Obudowa bez ściany tylnej
- Kołnierz (ramka) regulowany z możliwością demontażu
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Stopień ochrony: IP 30
- Produkt certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
425mm	625 mm	390 mm	590 mm	110 mm	5,00 kg

Puszki podłogowe produkcji Alfako to znakomite rozwiązanie dla wymagających osób ceniących sobie porządek w otaczającej ich przestrzeni. Można je zastosować do podłóg wylewanych, ale również technicznych, gdzie można ukryć całą intalację elektryczną i multimedialną.



wysokość	szerokość	głębokość	waga	regulacja
95 mm	140 mm	140 mm	2,40 kg	40 mm

PP2M-A

Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z pokrywą do wypełnienia

Kod produktu: PP2M-A

- Zastosowanie: do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
- Materiał: podstawa - stal ocynkowana, pokrywa - stal nierdzewna
- Rodzaj pokrywy: do wypełnienia penelem, terakotą, gresem lub parkietem
- Zakres regulacji do zlicowania z podłogą: 40 mm
- Głębokość wypełnienia: 15mm
- Ramka montażowa pod dwa gniazda zasilające 230V (M45)
- Ramka montażowa pod trzy gniazda teleinformatyczne (moduły keystone),
- Dwa przewody PE
- Otwory do wybicia pod przewody karbowane tzw. peszle (M20) umieszczone w podstawie
- Dodatkowa osłona na czas prac montażowych w zestawie
- Zgodność z normą: PN-EN 60670-23:2010



wysokość	szerokość	głębokość	waga	regulacja
95 mm	140 mm	140 mm	2,70 kg	40 mm

PP2M-B

Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z pokrywą szczotkowaną

Kod produktu: PP2M-B

- Zastosowanie: do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
- Materiał: podstawa - stal ocynkowana, pokrywa - stal nierdzewna
- Rodzaj pokrywy: pełna ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- Zakres regulacji do zlicowania z podłogą: 40 mm
- Ramka montażowa pod dwa gniazda zasilające 230V (M45)
- Ramka montażowa pod trzy gniazda teleinformatyczne (moduły keystone),
- Dwa przewody PE
- Otwory do wybicia pod przewody karbowane tzw. peszle (M20) umieszczone w podstawie
- Dodatkowa osłona na czas prac montażowych w zestawie
- Zgodność z normą: PN-EN 60670-23:2010

Jest to rozwiązanie bardzo estetyczne np. w biurach typu open space. Nasze puszki wykonane są ze stali nierdzewnej, co przekłada się na ich dużą wytrzymałość w stosunku do rozwiązań z tworzywa sztycznego, ale też ma niebagatelny wpływ na ich estetykę, tak ważną w miejscach reprezentacyjnych.

PP6M-A

Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z pokrywą do wypełnienia

Kod produktu: PP6M-A

- Zastosowanie: do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
- Materiał: podstawa - stal ocynkowana, pokrywa - stal nierdzewna
- Rodzaj pokrywy: do wypełnienia penelem, terakotą, gresem lub parkietem
- Zakres regulacji do zlicowania z podłogą: 40 mm
- Głębokość wypełnienia: 15mm
- Dwie ramki montażowe pod trzy gniazda zasilające 230V (M45)
- Otwory do wybicia pod przewody karbowane tzw. peszle (M20) umieszczone w podstawie
- Dodatkowa osłona na czas prac montażowych w zestawie
- Zgodność z normą: PN-EN 60670-23:2010



wysokość	szerokość	głębokość	waga	regulacja
95 mm	199 mm	198 mm	4,50 kg	40 mm

PP6M-B

Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z pokrywą szczotkowaną

Kod produktu: PP6M-B

- Zastosowanie: do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
- Materiał: podstawa - stal ocynkowana, pokrywa - stal nierdzewna
- Rodzaj pokrywy: pełna ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- Zakres regulacji do zlicowania z podłogą: 40 mm
- Dwie ramki montażowe pod trzy gniazda zasilające 230V (M45)
- Dwa przewody PE
- Otwory do wybicia pod przewody karbowane tzw. peszle (M20) umieszczone w podstawie
- Dodatkowa osłona na czas prac montażowych w zestawie
- Zgodność z normą: PN-EN 60670-23:2010



wysokość	szerokość	głębokość	waga	regulacja
95 mm	199 mm	198 mm	4,70 kg	40 mm



wysokość	szerokość	głębokość	waga	regulacja
95 mm	244 mm	198 mm	5,20 kg	40 mm

PP8M-A

Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej
do wypełnienia
Kod produktu: PP8M-A

- Zastosowanie: do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
- Materiał: podstawa - stal ocynkowana, pokrywa - stal nierdzewna
- Rodzaj pokrywy: do wypełnienia penelem, terakotą, gresem lub parkietem
- Zakres regulacji do zlicowania z podłogą: 40 mm
- Głębokość wypełnienia: 15mm
- Dwie ramki montażowe pod cztery gniazda zasilające 230V (M45)
- Otwory do wybicia pod przewody karbowane tzw. peszle (M20) umieszczone w podstawie
- Dodatkowa osłona na czas prac montażowych w zestawie
- Zgodność z normą: PN-EN 60670-23:2010



wysokość	szerokość	głębokość	waga	regulacja
95 mm	244 mm	198 mm	5,50 kg	40 mm

PP8M-B

Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej
do wypełnienia
Kod produktu: PP8M-B

- Zastosowanie: do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
- Materiał: podstawa - stal ocynkowana, pokrywa - stal nierdzewna
- Rodzaj pokrywy: pełna ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- Zakres regulacji do zlicowania z podłogą: 40 mm
- Dwie ramki montażowe pod cztery gniazda zasilające 230V (M45)
- Dwa przewody PE
- Otwory do wybicia pod przewody karbowane tzw. peszle (M20) umieszczone w podstawie
- Dodatkowa osłona na czas prac montażowych w zestawie
- Zgodność z normą: PN-EN 60670-23:2010

Obudowy alarmowe produkcji Alfako dzięki solidnemu i estetycznemu wykonaniu spełnią wymagania każdego instalatora. Przystosowaliśmy je do zabudowy elementów instalacji najbardziej popularnych producentów alarmów. Osiągnęliśmy to poprzez wykonanie wewnątrz na tylnej ściance otworowania dopasowanego do montażu szerokiego spektrum wyposażenia.

O-AS

Obudowa alarmowa

Kod produktu: O-AS

- Mała uniwersalna obudowa alarmowa bez wyposażenia
- Typ montażu – natynkowa
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Produkt certyfikowany



wysokość	szerokość	głębokość	waga
250 mm	250 mm	80 mm	1,50 kg

O-AL

Obudowa alarmowa

Kod produktu: O-AL

- Duża uniwersalna obudowa alarmowa bez wyposażenia
- Typ montażu – natynkowa
- Materiał: blacha stalowa o grubości 0,8mm
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Produkt certyfikowany

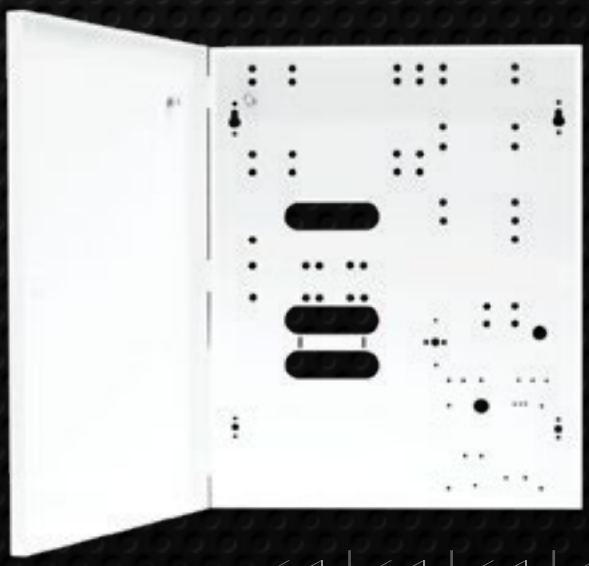

wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	320 mm	90 mm	3,00 kg

Drzwi rewizyjne służą do zabezpieczenia wnęk, ograniczają dostęp do aparatury i ułatwiają wykonywanie czynności eksploatacyjnych.

Drzwi rewizyjne

- Drzwi pełne zamykane na klucz
- Drzwi uniwersalne lewo/prawo z zawiasami szybkiego montażu
- Wąsy montażowe
- Materiał: blacha stalowa
- Kolor: RAL 9003, malowanie proszkowe gładkie
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP 40
- Zgodność z normą: PN-EN 62208:2011



	wysokość	szerokość	głębokość	waga
SP-300/300	300 mm	300 mm	40 mm	2,00 kg
SP-400/400	400 mm	400 mm	40 mm	2,50 kg
SP-600/400	600 mm	400 mm	40 mm	3,00 kg

Stalowa szyna montażowa ma bardzo szerokie zastosowanie w elektrotechnice. Jest przeznaczona do rozmieszczenia aparatury modułowej oraz innych składników sieci elektrotechnicznej. Perforacja ułatwia szybki montaż, nie trzeba już wykonywać specjalnych otworów, dzięki czemu oszczędzamy tak cenny czas. Dzięki ocynkowanej powłoce nasze szyny montażowe mają wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

TH35

Szyna montażowa perforowana

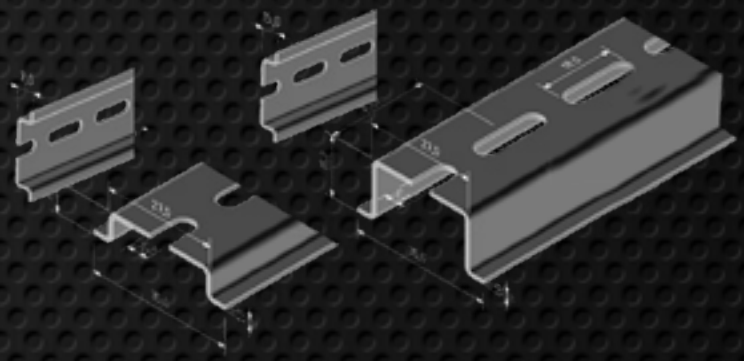

Najważniejsze cechy naszych szyn montażowych to:

- Materiał: stal ocynkowana o grubości 1,0 mm
- Dostępność w dwóch długościach: 1 m lub 2 m
- Dostępność w dwóch wysokościach: 7 mm lub 15 mm
- Zgodność z normą: PN-EN 60715

Index	wysokość	długość	perforacja
TH35 1m"7"	7 mm	1000 mm	tak
TH35 1m"15"	15 mm	1000 mm	tak
TH35 2m"7"	7 mm	2000 mm	tak
TH35 2m"15"	15 mm	2000 mm	tak

Naszym nadrzędnym celem przy projektowaniu każdego produktu jest maksymalne ułatwienie i przyspieszenie pracy instalatora. Dlatego właśnie powstał ten rozwijak do rozwijania przewodów instalacyjnych. Nigdy więcej plączących się i poskręcanych przewodów. Jego główne zadanie to odwijanie, rozwijanie lub też nawijanie kabli, przewodów a nawet węży. Kołowrotek sprawdzi się również w sklepie elektrotechnicznym, dzięki niemu można w prosty i szybki sposób odmierzyć klientowi przewód o odpowiedniej długości.

A-KW

Kołowrotek do zwijania kabli

Kod produktu: A-KW

Podstawowe cechy to:

- Lekka i solidna konstrukcja pozwalajaca na szybką i bezpieczną pracę,
- Idealny pomocnik każdego elektroinstalatora
- Pomocny w sklepach i hurtowniach elektrotechnicznych
- Odporny na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne dzięki powłoce antykorozyjnej
- Dopuszczalne obciążenie: 40,0 kg
- Średnica: 560 mm
- Waga kołowrotka: 6,0 kg

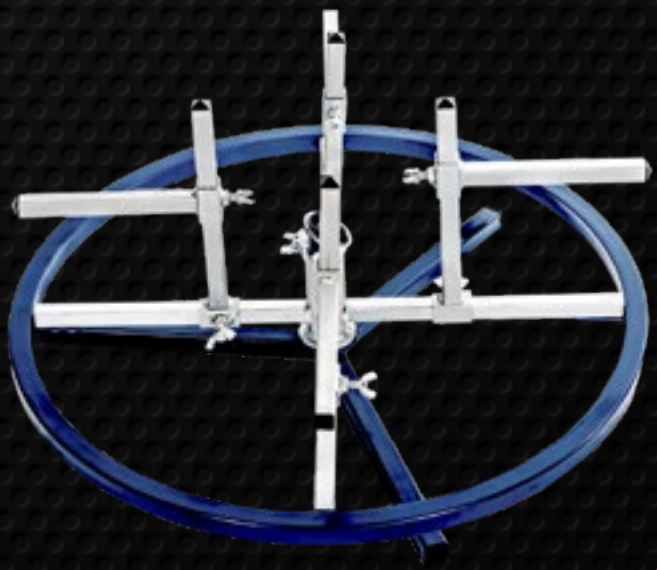

Prefabrykacja rozdzielnic

Wykonujemy prefabrykację rozdzielnic na podstawie schematów elektrycznych przekazanych przez inwestora. Nasza specjalizacja to rozdzielnie dla bloków, domów jednorodzinnych, ale również duże inwestycje takie jak hale produkcyjne lub magazynowe, sklepy mało i wielkopowierzchniowe.

Każda nasza prefabrykacja składa się z następujących etapów:

- Zapytanie wraz ze schematem elektrycznym przesłanym przez inwestora
- Wybór producenta aparatury (zgodnie z wytycznymi projektu lub inwestora) i dobór odpowiednich obudów z szerokiej oferty Alfako-Elekctric
- Przygotowanie wyceny wraz z najbardziej korzystnym terminem realizacji
- Niezwłoczne rozpoczęcie procesu prefabrykacji zaraz po otrzymaniu zamówienia od inwestora
- Po ukończeniu prefabykacji wykonanie pomiarów i przygotowanie protokołów
- Wystawienie deklaracji na zgodność z normą PN-EN 61439-1
- Dostawa gotowych rozdzielnic na docelową inwestycję, lub pod inny wskazany przez inwestora adres








GNIAZDO
SERWISOWE




2 / L3
L1
L2
L3
OGRANICZNIK PRZEPIEC
Schneider Electric







www.alfa-therm.pl

- nagrzewnice elektryczne
- hermetyczne nagrzewnice elektryczne
- nagrzewnice na paliwo stałe
- promienniki gazowe
- paleniska z funkcją grila
- przemysłowe kurtyny powietrzne







www.alfako-produkty.pl

- wyposażenie warsztatu
- meble metalowe
- szafy pancerne
- łóżka metalowe



Przedstawiciele handlowi

Polska Zachodnia:

tel : + 48 508 021 604

Polska Wschodnia:

tel : + 48 508 021 606



Kontakt

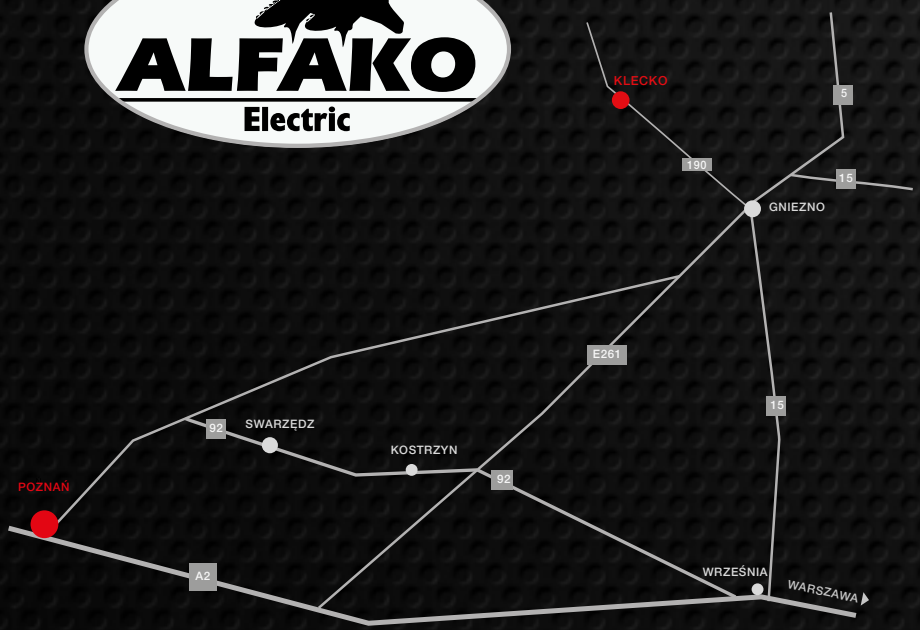

Alfako Sp. z o.o.
Czerniejewska 52
62-270 Kłecko
NIP : 784-23-87-782

tel : 61 427 07 80

www.alfako-electric.pl

Osoby do kontaktu

Marta Odzimek – Cieślewicz
tel.: + 48 512 485 201
marta.odzimek@alfako.pl

Weronika Rolewicz
tel.: + 48 510 087 919
weronika.rolewicz@alfako.pl

Patrycja Serwatka
tel.: + 48 505 557 281
patrycja.serwatka@alfako.pl

Natalia Strauss
tel : + 48 515 508 581
natalia.strauss@alfako.pl

Wiktor Knast
tel : + 48 515 333 049
wiktor.knast@alfako.pl

Towar można odbierać w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu się z pracownikiem firmy. Wysyłamy także paczki kurierem na terenie całego kraju. **WAŻNE!** Jedyną podstawą ewentualnej reklamacji jest spisanie protokołu przy kierowcy. Odebranie towaru bez uwag nie daje możliwości wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

ver. 03.2019