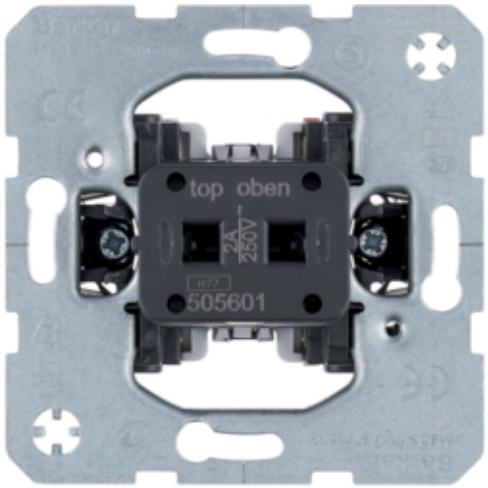


one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

505601

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Karta hotelowa

Konfiguracja

- zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	2 A

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

głębokość	41 mm
Głębokość montażu	31,2 mm
szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1

- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie

- z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt