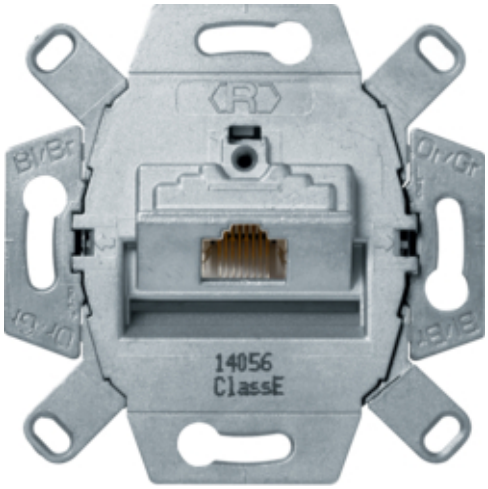


one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

455401

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	wg DIN EN 60603-7-5

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy	0,5 A
Napięcie znamionowe	72 V DC

Napięcie

- kompatybilność z PoE+

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	maks. 250 MHz

Rezystancja

Rezystancja stykowa ekranu	
Rezystancja stykowa sygnału	

Materiał

Kod barwny A i B	wg TIA/EIA-568-B.2

- obudowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm

Instalacja / Montaż

- bez łapek rozporowych

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Podłączenie

Cat.6	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
- z zaciskami LSA + - z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu	

Przewód

- elastyczne doprowadzenie przewodu

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt