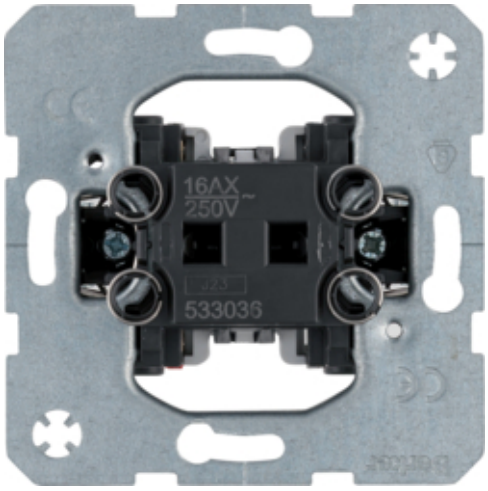

one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

Informacje dodatkoweWspółpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,1675.., 1676..Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnymDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniemZ samozaciskami

533036

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz

Konfiguracja

- 1-biegunowy/zmienny

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	inne

Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	31 mm
szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj podłączenia	Quick Connect

- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	regulacja OWK, Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Instrukcje

- Jako przykład przedstawiono tutaj łącznik schodowy kontrolny. W przypadku wyłączników kontrolnych 2- i 3-biegunowych potrzebne są inne łączniki klawiszowe i wkładki jarzeniowe.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt