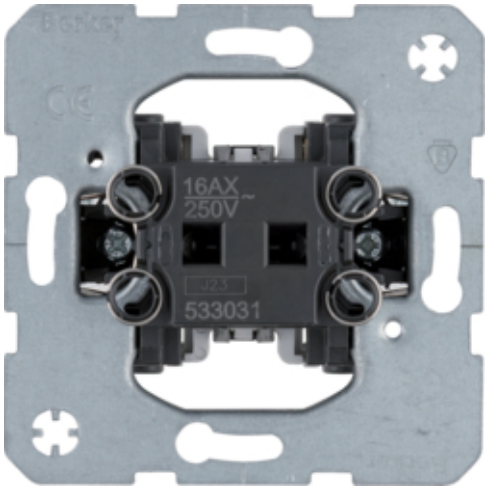

one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Informacje dodatkoweWspółpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,1675.., 1676..Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnymDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniemZ samozaciskami

533031

Konfiguracja

- 1-biegunowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	inne

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm
szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj podłączenia	Quick Connect

- z zaciskami wtykowymi

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt