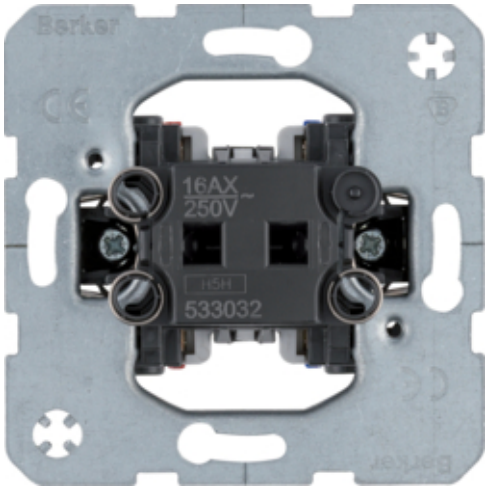


one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Informacje dodatkoweWspółpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,1675.., 1676..Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnymDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniemZ samozaciskami

533032

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz

Konfiguracja

- 2-biegunowy
- ze wstępnie zdefiniowaną pozycją 0

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	inne

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm
szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj podłączenia	Quick Connect

- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, regulacja OWK
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Instrukcje

- Do stosowania tylko w połączeniu z klawiszami z nadrukiem „0".

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt