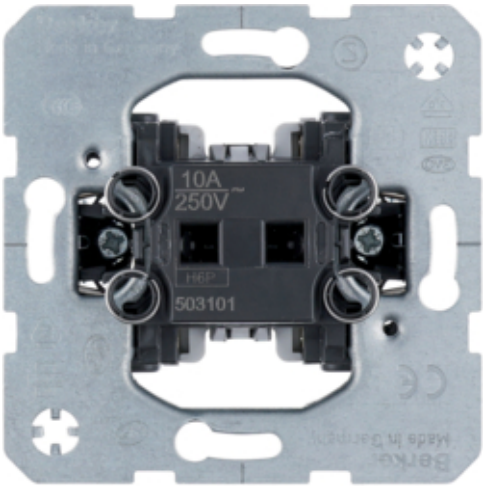


one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

503101

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Klawisz
Wykonanie	2 oddzielne styki sygnalizacyjne

Konfiguracja

- zwierny, z dwoma oddziel. stykami sygnalizacyjnymi

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Głębokość montażu	31 mm
szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)	
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1

- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie

Kąt odchylenia klawisza	3,5 °
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem	

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt